

# A 2,5 -12 - Endehylse

3200292

El-nr.: 2027823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200292>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Endehylse, farge: sølvfarget

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3200292             |
| Pakkestørrelse                    | 1 000 Stk.          |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 000 Stk.          |
| Rabattgruppe                      | 31BBH3              |
| Produktnøkkel                     | BH3412              |
| Katalogside                       | Side 480 (C-3-2019) |
| GTIN                              | 4017918093945       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 0,125 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,119 g             |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

# A 2,5 -12 - Endehylse

3200292

El-nr.: 2027823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200292>



## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper


|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Produkttype | Endehylse                                       |
| Lederklasse | flertrådede ledere, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |

### Tilkoblingsdata

#### Ledertilkobling

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt AWG max          | 14                  |
| Avisoleringslengde               | 12 mm               |

### Dimensjoner

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Målskisse                      |  |
| Avisoleringslengde maks.       | 12 mm                                                                                |
| Hylsediameter                  | 2,2 mm                                                                               |
| Tykkelse hylsevegg             | 0,15 mm                                                                              |
| Innvendige mål isolasjonskrage | 3,4 mm                                                                               |

### Materialangivelser

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Farge    | sølvfarget          |
| Material | CU-DHP              |
| Belegg   | galvanisk fortinnet |

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Miljøforhold

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Varig temperatur   | 105 °C |
| Korttidstemperatur | 120 °C |

### Standarder og bestemmelser

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Design i henhold til standard | DIN 46228-1, UL 486F-A |
|-------------------------------|------------------------|

# A 2,5 -12 - Endehylse


3200292

El-nr.: 2027823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200292>



## Tegninger

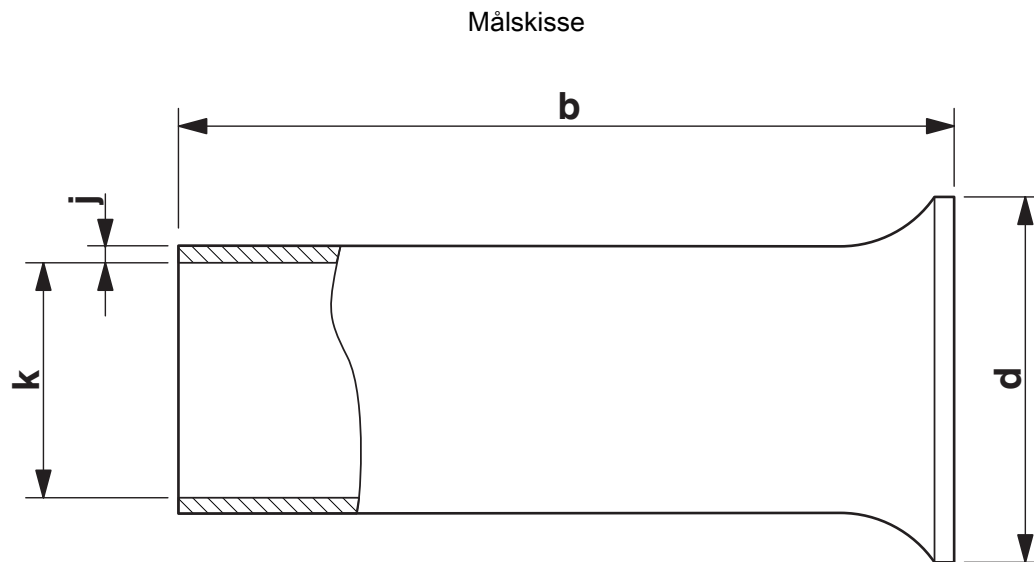

Hylselengde (b), innvendig mål isolasjonskrage (d), hylsediameter (k), hylseveggtykkelse (j)

# A 2,5 -12 - Endehylse



3200292

EI-nr.: 2027823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200292>

## Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200292>



**UL Listed**

Godkjennings-ID: E488001



**cUL Listed**

Godkjennings-ID: E488001



**cULus Listed**

Godkjennings-ID: E488001

**cULus Listed**

# A 2,5 -12 - Endehylse



3200292

El-nr.: 2027823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200292>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400201 |
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-12.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# A 2,5 -12 - Endehylse



3200292

EI-nr.: 2027823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200292>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# A 2,5 -12 - Endehylse

3200292

El-nr.: 2027823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200292>



## Tilbehør

### CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

### CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# A 2,5 -12 - Endehylse

3200292

El-nr.: 2027823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200292>



## CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# A 2,5 -12 - Endehylse

3200292

El-nr.: 2027823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200292>



## CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# A 2,5 -12 - Endehylse

3200292

El-nr.: 2027823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200292>



## CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX DUO 10 - Presstang

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031721>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>, maks. tverrsnitt: 10 mm<sup>2</sup>, for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnitttilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, pressform: Trapes-krympe, svart/grønn

# A 2,5 -12 - Endehylse

3200292

El-nr.: 2027823

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200292>



## CRIMPFOX 10T-F - Presstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1134913>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>, maks. tverrsnitt: 10 mm<sup>2</sup>, for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittstilpasning, innføring forfra, pressform: Trapes-krympe, svart

---

## CRIMPFOX DUO 16S - Presstang

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1202877>



Krympetang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/bestemmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, tverrsnitt min.: 0,14 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt maks.: 16 mm<sup>2</sup>, for TWIN endehylser opptil 2 x 6 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittstilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, kvadratisk pressing

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)