



Hovedkarakteristikk

Produkt eller komponent type	Biometrisk bryter
Produktspesifikk applikasjon	Industrielle maskiner Materials handling
Kortnavn utstyr	XB5S
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	22 mm
Utgangstype	PNP
Salg per udelelig kvantitet	1
IP-grad	IP65 forside i samsvar med EN/IEC 60529 IP20 bakside i samsvar med EN/IEC 60529
Type arm/stempel	Momentary
Operatørprofil	Fingeravtrykksleser
Tilkoblingsklemmer	1 forhåndskablet kabel, klem kapasitet: 3 x 0.34 mm ²
Memory usage	200 users with up to 2 fingerprints per user

Alternativer

Kapslingsmatriale	Polyamid PA66
Kabelisolasjonsmateriale	PvR
Driftsposisjon	Flat overflate installasjon Horisontal posisjon Vertikal overflate installasjon
Modulfunksjon	Monostabil
Vekt	0.17 kg
Merking	CE
Lokal varsling	1 LED grønn, function: utgangstilstandindikator 1 LED rød, function: feil 1 LED rød, function: reset 1 LED Orange, function: administrators registreringsmodus 1 LED Orange, function: operatørregistreringsmodus
Kortslutningsvern	250 mA av gG external fuse
[Us] matespenning	24 V DC
Elektrisk tilkobling	Free wire ends med 3 wires av 2 m
Spenningsgrenser	20...30 V DC
Type vern	Overlastbeskyttelse Reverse polarity Kortslutning
Maks strøm	<= 200 mA
[Ures] restspenning	<= 1 V, lukket tilstand
Strømforbruk	<= 70 mA no-load
Delay first up	3 s + 0.5 ms per user registered
Forsinkelse re-etablering	1.5 s
Forsinkelses respons	1.5 s

Miljø

produktspekter	Harmony XB5S
omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 12
standarder	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4


 Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utpøring av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.

produktsertifikater	CSA UL
Vibrasjonsmotstand	+/- 3 mm (f = 5...9 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
støtmotstand	50 gn for 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0844 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig

Dimensions of Biometric Switches

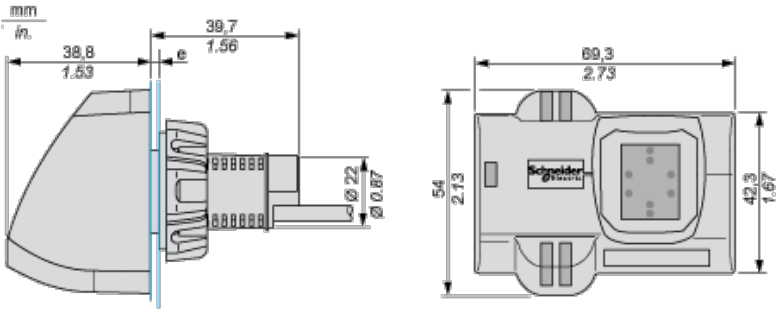

e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Cable with PNP Output



- BU: Blue
- BN: Brown
- BK: Black