

AI 16 -12 BU - Endehylse

3200564

EI-nr.: 2027814

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200564>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Endehylse, hylselengde: 12 mm, farge: blå

Dine fordeler

- Isolasjonssikkerheten for tilkoblinger som ligger tett ved hverandre er god, og oppsplitting av tråder forhindres.
- Endehylsene med kunststoffkrage består av mykt elektrolyttkobber med galvanisk fortinning
- Med endehylsene AI 0,25.. kan også ledere med 0,14 mm² bearbeides

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3200564
Pakkestørrelse	100 Stk.
Minimum bestillingsmengde	100 Stk.
Rabattgruppe	31BBH3
Produktnøkkel	BH3411
Katalogside	Side 481 (C-3-2019)
GTIN	4017918094171
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	0,774 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	0,731 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

AI 16 -12 BU - Endehylse

3200564

El-nr.: 2027814

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200564>



Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper


Produkttype	Endehylse
Inngår i settet	1202580 CRIMPSET 25
Lederklasse	flertrådede ledere, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M

Tilkoblingsdata

Ledertilkobling

Maks. flertrådet ledertverrsnitt	16 mm ²
Ledertverrsnitt AWG max	6
Avisoleringslengde	16 mm

Dimensjoner

Målsskisse	
Hylselengde	12 mm
Avisoleringslengde maks.	16 mm
Hylsediameter	5,8 mm
Tykkelse hylsevegg	0,2 mm
Tykkelse isolasjonskrage	0,4 mm
Innvendige mål isolasjonskrage	8,8 mm

Materialangivelser

Farge	blå
Material	CU-DHP
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Belegg	galvanisk fortinnet
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Mekaniske egenskaper

Tekniske spesifikasjoner

Hylselengde	12 mm
-------------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Varig temperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

AI 16 -12 BU - Endehylse

3200564

EI-nr.: 2027814

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200564>



Standarder og bestemmelser

Design i henhold til standard	DIN 46228-4, UL 486F-E
-------------------------------	------------------------

AI 16 -12 BU - Endehylse


3200564

El-nr.: 2027814

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200564>



Tegninger

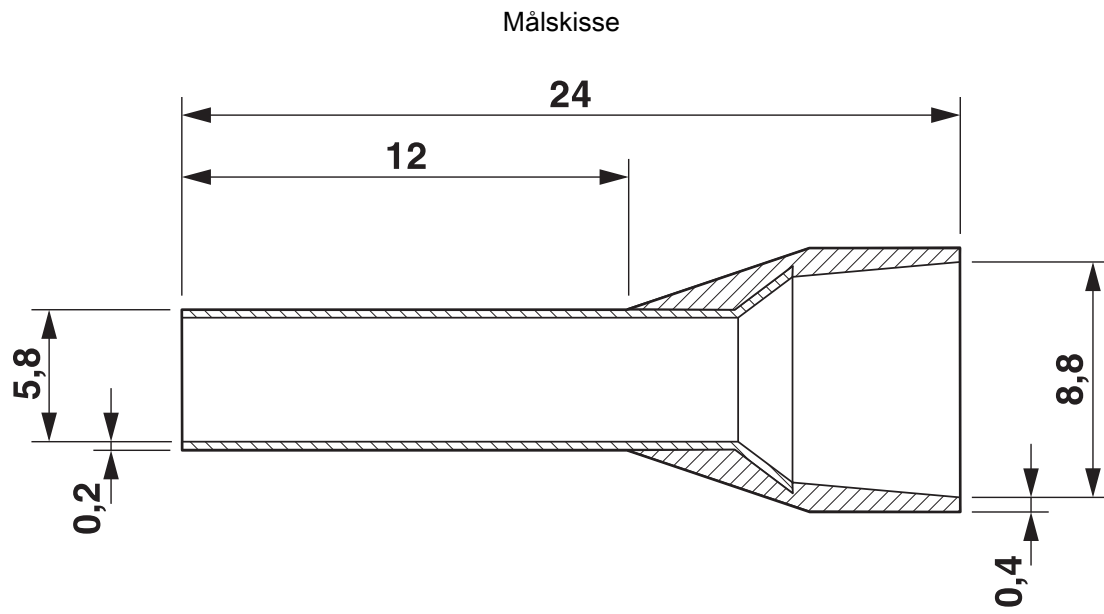

AI 16 -12 BU - Endehylse

3200564

EI-nr.: 2027814

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200564>



Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200564>



UL Listed

Godkjennings-ID: E488001



cUL Listed

Godkjennings-ID: E488001



cULus Listed

Godkjennings-ID: E488001

cULus Listed

AI 16 -12 BU - Endehylse

3200564

El-nr.: 2027814

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200564>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 16 -12 BU - Endehylse

3200564

El-nr.: 2027814

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200564>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

AI 16 -12 BU - Endehylse

3200564

El-nr.: 2027814

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200564>



Tilbehør

CRIMPFOX 25R - Presstang

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212039>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 10 mm² ... 25 mm², innføring på siden, WM-krymping

CRIMPFOX DUO 16S - Presstang

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1202877>



Krympetang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/bestemmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, tverrsnitt min.: 0,14 mm², tverrsnitt maks.: 16 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 6 mm², automatisk tverrsnittstilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, kvadratisk pressing

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com