

AI 2,5 -18 BU - Endehylse

3200580

EI-nr.: 2027807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Endehylse, hylselengde: 18 mm, farge: blå

Dine fordeler

- Isolasjonssikkerheten for tilkoblinger som ligger tett ved hverandre er god, og oppsplitting av tråder forhindres.
- Endehylsene med kunststoffkrage består av mykt elektrolyttkobber med galvanisk fortinning
- Med endehylsene AI 0,25.. kan også ledere med 0,14 mm² bearbeides

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3200580
Pakkestørrelse	100 Stk.
Minimum bestillingsmengde	100 Stk.
Rabattgruppe	31BBH3
Produktnøkkel	BH3411
Katalogside	Side 481 (C-3-2019)
GTIN	4017918094195
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	0,26 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	0,26 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

AI 2,5 -18 BU - Endehylse

3200580

El-nr.: 2027807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper


Produkttype	Endehylse
Lederklasse	flertrådede ledere, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M

Tilkoblingsdata

Ledertilkobling

Maks. flertrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG max	14
Avisoleringslengde	21 mm

Dimensjoner

Målskisse	
Hylselengde	18 mm
Avisoleringslengde maks.	21 mm
Hylsediameter	2,3 mm
Tykkelse hylsevegg	0,15 mm
Tykkelse isolasjonskrage	0,3 mm
Innvendige mål isolasjonskrage	4,2 mm

Materialangivelser

Farge	blå
Material	CU-DHP
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Belegg	galvanisk fortinnet
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Mekaniske egenskaper

Tekniske spesifikasjoner

Hylselengde	18 mm
-------------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Varig temperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

AI 2,5 -18 BU - Endehylse

3200580

EI-nr.: 2027807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



Standarder og bestemmelser

Design i henhold til standard	DIN 46228-4, UL 486F-E
-------------------------------	------------------------

AI 2,5 -18 BU - Endehylse


3200580

El-nr.: 2027807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



Tegninger

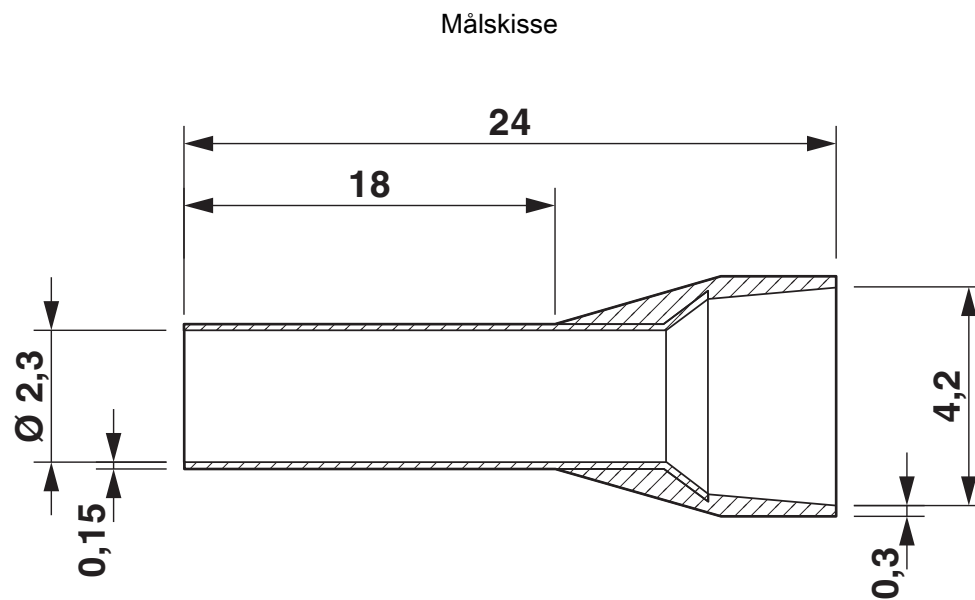

AI 2,5 -18 BU - Endehylse

3200580

EI-nr.: 2027807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



UL Listed

Godkjennings-ID: E488001



cUL Listed

Godkjennings-ID: E488001



cULus Listed

Godkjennings-ID: E488001

cULus Listed

AI 2,5 -18 BU - Endehylse

3200580

EI-nr.: 2027807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 2,5 -18 BU - Endehylse

3200580

EI-nr.: 2027807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

AI 2,5 -18 BU - Endehylse

3200580

El-nr.: 2027807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



Tilbehør

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

AI 2,5 -18 BU - Endehylse

3200580

El-nr.: 2027807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

AI 2,5 -18 BU - Endehylse

3200580

El-nr.: 2027807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

AI 2,5 -18 BU - Endehylse

3200580

EI-nr.: 2027807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX DUO 10 - Presstang

1031721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1031721>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnitttilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, pressform: Trapes-krympe, svart/grønn

AI 2,5 -18 BU - Endehylse

3200580

El-nr.: 2027807

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200580>



CRIMPFOX 10T-F - Presstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1134913>



Presstang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/forskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. tverrsnitt: 0,14 mm², maks. tverrsnitt: 10 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittstilpasning, innføring forfra, pressform: Trapes-krympe, svart

CRIMPFOX DUO 16S - Presstang

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1202877>



Krympetang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/bestemmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, tverrsnitt min.: 0,14 mm², tverrsnitt maks.: 16 mm², for TWIN endehylser opptil 2 x 6 mm², automatisk tverrsnittstilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, kvadratisk pressing

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com