

# AI-TWIN 2X16 -16 BU - Endehylse



3202847

EI-nr.: 2000026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202847>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Endehylse, hylselengde: 16 mm, farge: blå

## Dine fordeler

- Med denne spesielle endehylsen er det enkelt å lage kjedelasker
- Med TWIN-enderhylser presses to ledere praktisk fast i en endehylse
- Forskjellige utførelser av de enkelte TWIN-enderhylsene leveres til individuell bruk

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3202847             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.             |
| Rabattgruppe                      | 31BBH3              |
| Produktnøkkel                     | BH3413              |
| Katalogside                       | Side 486 (C-3-2019) |
| GTIN                              | 4017918171575       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 1,607 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1,607 g             |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

# AI-TWIN 2X16 -16 BU - Endehylse



3202847

EI-nr.: 2000026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202847>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper


|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Produkttype | Endehylse                                       |
| Lederklasse | flertrådede ledere, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |

### Tilkoblingsdata

#### Ledertilkobling

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 16 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt AWG max          | 6                  |
| Avisoleringslengde               | 21 mm              |

### Dimensjoner

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Målskisse                      |  |
| Hylselengde                    | 16 mm                                                                                |
| Avisoleringslengde maks.       | 21 mm                                                                                |
| Hylsediameter                  | 8,5 mm                                                                               |
| Tykkelse hylsevegg             | 0,2 mm                                                                               |
| Tykkelse isolasjonskrage       | 0,5 mm                                                                               |
| Innvendige mål isolasjonskrage | 8,8 mm                                                                               |

### Materialangivelser

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Farge                         | blå                    |
| Material                      | CU-DHP                 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB                     |
| Belegg                        | galvanisk fortinnet    |
| Innholdsstoffer               | silikon- og halogenfri |

### Mekaniske egenskaper

#### Tekniske spesifikasjoner

|             |       |
|-------------|-------|
| Hylselengde | 16 mm |
|-------------|-------|

### Miljø- og levetidsbetingelser

#### Miljøforhold

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Varig temperatur   | 105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning) |
| Korttidstemperatur | 120 °C                                                    |


3202847

EI-nr.: 2000026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202847>

## Tegninger

Målskisse

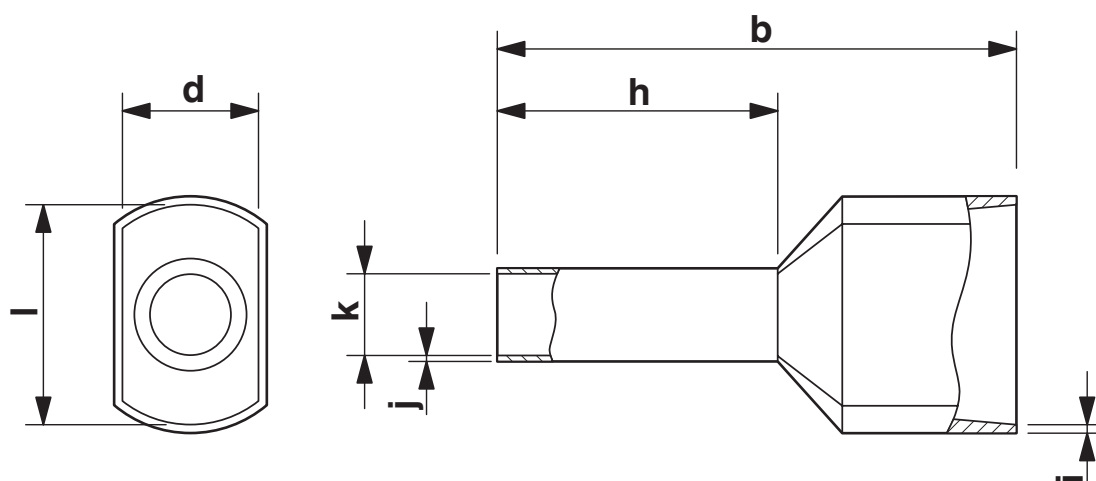

Lengde (b), hylselengde (h), innvendig mål isolasjonskrage (d), hylsediameter (k), isolasjonskrageetykkelse (i), hylseveggtykkelse (j)

# AI-TWIN 2X16 -16 BU - Endehylse



3202847

EI-nr.: 2000026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202847>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400201 |
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-12.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# AI-TWIN 2X16 -16 BU - Endehylse



3202847

EI-nr.: 2000026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202847>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# AI-TWIN 2X16 -16 BU - Endehylse

3202847

EI-nr.: 2000026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3202847>



## Tilbehør

### CRIMPFOX 16R TWIN - Presstang

1212845

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212845>



Presstang, til TWIN-endehylser i henhold til UL 486 F, tre merkede innsatsstasjoner, tvangssperre kan frigjøres, innføring fra siden

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)