

QTC 1,5-TG - Skilleklemme




3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Skilleklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 17,5 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm², tverrsnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Skillepluggen P-DI (2) kan brukes i alle skillerekkeklemmer. Etter adskillelsen kan P-DI settes omvendt inn i basisrekkeklemmen
- Med den isolerte gjennomgangsforbinderen P-FIX (1) kan man bygge opp gjennomgangsrekkeklemmer med samme profil
- Skillerekkeklemme med universelt skilleområde for montering av skilleplugger, gjennomgangsforbindere, komponentplugger og sikringsplugger
- Testet for jernbaneformål
- Tredobbel laskebrønn som gir individuell potensialfordeling og mating

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3205145
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BBE3
Produktnøkkel	BE3132
Katalogside	Side 258 (C-1-2019)
GTIN	4017918932473
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	10,686 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	10,536 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

QTC 1,5-TG - Skilleklemme



3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes.
----------	--

Artikkelegenskaper

Produkttype	Skillemodul
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,56 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Koblingens hyppighet med samme tverrsnitt	100,00
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

1. etasje

Material lederisolasjon	PVC / PE
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Nominell strøm	17,5 A
Belastningsstrøm maksimal	17,5 A (ved 1,5 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	400 V
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	76,4 mm

QTC 1,5-TG - Skilleklemme



3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>

Dybde på NS 35/7,5	39,3 mm
Dybde på NS 35/15	46,8 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Kabel/ledning

Lederdiameter inkl. isolasjon	3 mm
-------------------------------	------

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	7,3 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 1,5 mm ²	0,18 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	1,89 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	1 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,2 mm ² / 0,2 kg
	1,5 mm ² / 0,4 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
Resultat	Test bestått

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145


El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



Tegninger

Koblingsskjema

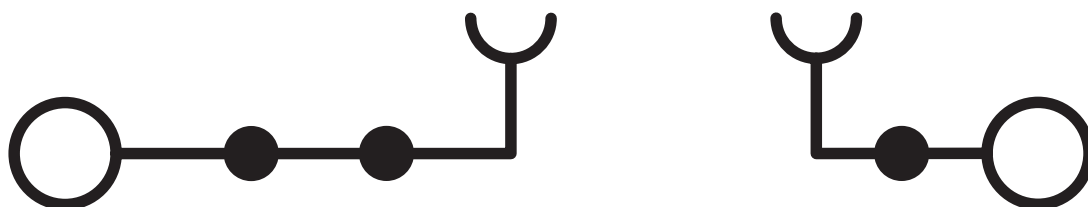

QTC 1,5-TG - Skilleklemme



3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>

DNV

Godkjennings-ID: TAE000014H



CSA

Godkjennings-ID: 2030668

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	24 - 16	-
Usegroup C				
	300 V	10 A	24 - 16	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	24 - 16	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00539



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	24 - 16	-
Usegroup C				
	300 V	10 A	24 - 16	-



LR

Godkjennings-ID: LR2002130TA



NK

Godkjennings-ID: 09 ME 139



BV

Godkjennings-ID: 13637/D0 BV

ABS

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

EI-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



Godkjennings-ID: 22-2196825-PDA

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141126
ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250108

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

EI-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

QTC 1,5-TG - Skilleklemme



3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 16 A

FBS 3-5 - Stikkbro

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030174>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 16 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



FBS 4-5 - Stikkbro

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030187>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 16 A

FBS 5-5 - Stikkbro

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030190>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 16 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



FBS 10-5 - Stikkbro

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030213>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, lengde: 23 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 16 A

FBS 20-5 - Stikkbro

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030226>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 16 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



FBSR 2-5 - Stikkbro

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033702>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 3-5 - Stikkbro

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001591>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



FBSR 4-5 - Stikkbro

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001592>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBSR 5-5 - Stikkbro

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001593>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 17,5 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



FBSR 10-5 - Stikkbro

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033710>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 17,5 A

FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 16 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



FBS 3-5 BU - Stikkbro

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036880>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 3, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 16 A

FBS 4-5 BU - Stikkbro

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036893>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 16 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



FBS 5-5 BU - Stikkbro

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036903>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 16 A

FBS 10-5 BU - Stikkbro

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036916>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 10, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 16 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



FBS 20-5 BU - Stikkbro

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036929>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 20, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 16 A

FBS 50-5 BU - Stikkbro

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032114>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 50, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 16 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reduksjonsbro

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214356>



Reduksjonsbro, delingsmål: 6,7 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



RB ST 10-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030873>

Reduksjonsbro, delingsmål: 10 mm, poltall: 2, lengde: 36 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST 16-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030886>

Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 37 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



RB ST 35-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030899>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

RB ST (2,5/4)-1,5 - Reduksjonsbro

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038943>



Reduksjonsbro, delingsmål: 7,1 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 24 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



RB UT 6-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047264>

Reduksjonsbro, delingsmål: 9,5 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

RB UT 35-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047280>

Reduksjonsbro, delingsmål: 10,8 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 40 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



RB UT 10-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047086>



Reduksjonsbro, delingsmål: 10,2 mm, poltall: 2, lengde: 33 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

RB UT 16-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047099>



Reduksjonsbro, delingsmål: 11 mm, poltall: 2, lengde: 41 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 40 A

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



D-QTC 1,5-TWIN - Endedeksel

3205190

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205190>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 76,4 mm, farge: grå



DS-QTC 1,5 - Dekselsegment

3205200

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205200>

Dekselsegment, høyde: 94 mm, farge: grå



QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



PS-4/E - Prøvestikker

3036709

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036709>



Prøvestikker, Enkelttestplugg, poltall: 1, farge: rød

STP 5-2/S - Skiltholder

0800970

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800970>



Skiltholder, kan smekkes inn i toetasjes fjærkraftrekkeklemme ZFKK 1,5 med MSTBV- eller ICV-uttak, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 5 x 10,5 mm

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



ATP-QTC TWIN - Gruppeskilleplate

3206212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206212>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 84,4 mm, farge: grå



P-CO XL - Komponentplugg

3036797

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036797>



Komponentplugg, For montering av selvvalgte komponenter opptil 10 mm diameter og effekttap opptil 1 W, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

EI-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



P-CO XL SKN - Komponentplugg

3036798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036798>



Komponentplugg, spesielt for montering av diode SKN 2,5, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 12,3 mm, høyde: 41,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)

P-CO 2-5 R47K - Komponentplugg

3032447

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032447>



Komponentplugg, med 47 kohm motstand for overvåking av trådbrudd, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 4,1 mm, høyde: 8,9 mm, poltall: 2, farge: svart

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



P-DI - Skillestikker

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: oransje



P-DI GY - Skillestikker

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047390>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grå



QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



P-DI GN - Skillestikker

1071062

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1071062>

Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: grønn



LPO 2,5/E - Uttaksplugg

3270516

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270516>

Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå



QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



LPO 2,5 - Uttaksplugg

3270517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270517>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPS-5/E - Serviceplugg

3270520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270520>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



LPS-5 - Serviceplugg

3270521

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270521>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5 CUS - Merkeremse

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050020>



Merkeremse, hvit, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050033>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



UC-TM 5 - Merke for klemmer

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 96

UC-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



UCT-TM 5 - Merke for klemmer

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

UCT-TM 5 CUS - Merke for klemmer

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS 5-25X5 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829126>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft-, innstikks- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 24 x 4 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



ZBF 5 CUS - Merkeremse flat

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808671>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808697>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810821>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810863>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 5 - Merke for klemmer

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

EI-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



UC-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

UCT-TMF 5 - Merke for klemmer

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

EI-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



UCT-TMF 5 CUS - Merke for klemmer

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>

4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PS-5 - Prøvestikker

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030983>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



DP PS-5 - Avstandsplate

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036725>

Avstandsplate, bredde: 5,2 mm, høyde: 22,4 mm, poltall: 1, farge: rød



PS-5/2,3MM RD - Prøvestikker

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038723>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



E/AL-NS 35 - Endeholder

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201662>



Endeholder, for endeavstivning av UKH 50 til UKH 240, skyves på monteringsskinne NS 35 og festes med to skruer, bredde: 10 mm, farge: Aluminium

P-DI - Skillestikker

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036783>



Skillestikker, bredde: 3,5 mm, høyde: 10,8 mm, farge: oransje

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



P-FIX - Gjennomgangsforbinder

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038956>

Gjennomgangsforbinder, bredde: 4 mm, høyde: 10,5 mm, farge: grå



P-CO - Komponentplugg

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036796>

Komponentplugg, for montering av valgfrie komponenter, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6 A, tilkoblingstype: Stikkobling, delingsmål: 5,2 mm, bredde: 5,1 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringstype: Pluggbar (slot)



QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



P-CO 1N4007/R-L - Komponentplugg

3032457

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032457>



Komponentplugg, med diode 1N4007, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringsstype: Pluggmontering

P-CO 1N4007/L-R - Komponentplugg

3032460

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032460>



Komponentplugg, med diode 1N4007, bredde: 5,2 mm, høyde: 24,2 mm, poltall: 1, farge: grå, monteringsstype: Pluggmontering

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



P-FU 5X20-5 - Sikringsstikker

3209235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209235>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker

3209248

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringstype: Pluggmontering, farge: svart

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



P-FU 5X20 LED 60-5 - Sikringsstikker

3209251

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209251>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

P-FU 5X20 LED 250-5 - Sikringsstikker

3209264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209264>



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

QTC 1,5-TG - Skilleklemme

3205145

El-nr.: 1266222

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3205145>



SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com