

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme




3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkeklemme, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/7,5, farge: gulgrønn

## Dine fordeler

- Samme profil og delingsmål som gjennomgangsrekkeklemmene
- Mekanisk og elektrisk perfekt etablering av kontakt fordi de helt enkelt sneppes på monteringskinnen
- Alle krav i standard IEC 60947-7-2 oppfylles
- Testet for jernbaneformål

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3206474             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31BBE3              |
| Produktnøkkel                     | BE3122              |
| Katalogside                       | Side 263 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4046356057653       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 15,682 g            |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 16,77 g             |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | CN                  |

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Produkttype         | Jordingsrekkeklemme |
| Bruksområde         | Jernbaneindustri    |
|                     | Maskinteknikk       |
|                     | Anleggsteknikk      |
|                     | Prosessindustri     |
| Antall tilkoblinger | 3                   |
| Antall rekker       | 1                   |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 8 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |

### Tilkoblingsdata

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Jordingsfot                               | Ja                  |
| Antall tilkoblinger pr. etasje            | 3                   |
| Koblingens hyppighet med samme tverrsnitt | 100                 |
| Nominelt tverrsnitt                       | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Etage 1 oben 1+2 unten 1

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Merk                             | Vær oppmerksom på monteringsskinnes strømbelastning. |
| Material lederisolasjon          | PVC / PE                                             |
| Tilkobling iht. standard         | IEC 60947-7-2                                        |
| Ledertverrsnitt entrådet         | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Ledertverrsnitt [AWG]            | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)               |
| Ledertverrsnitt flertrådet       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 20 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)               |

### Ex-data

#### Merke-data (ATEX/IECEx)

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Merking               | Ⓔ II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Brukstemperaturområde | -45 °C ... 90 °C       |
| Ex-attestert tilbehør | 3206571 D-QTC 2,5-TWIN |
|                       | 1204517 SZF 1-0,6X3,5  |
|                       | 3022276 CLIPFIX 35-5   |
|                       | 3022218 CLIPFIX 35     |
| Utgang                | (permanent)            |

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## Tilkoblingsdata Ex Generelt

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nominelt tverrsnitt                       | 2,5 mm <sup>2</sup>                         |
| Merketverrsnitt AWG                       | 14                                          |
| Tilkoblingsegenskaper stiv                | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG                  | 20 ... 14                                   |
| Tilkoblingsegenskaper fleksibel           | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Tilkoblingskapasitet AWG                  | 20 ... 14                                   |
| Koblingens hyppighet med samme tverrsnitt | 100                                         |

## Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 6,2 mm  |
| Dekselbredde       | 2,2 mm  |
| Høyde              | 82,5 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 39,3 mm |
| Dybde på NS 35/15  | 46,8 mm |

## Materialangivelser

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                               | gulgrønn    |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C      |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 28 MJ/kg    |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                      | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)              | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                              | bestått     |

## Kabel/ledning

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 3,8 mm |
|-------------------------------|--------|

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |    |
|---------------|----|
| Åpen sidevegg | Ja |
|---------------|----|

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)              | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-2 |
|--------------------------|---------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/7,5 |

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474


El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## Tegninger

Koblingsskjema

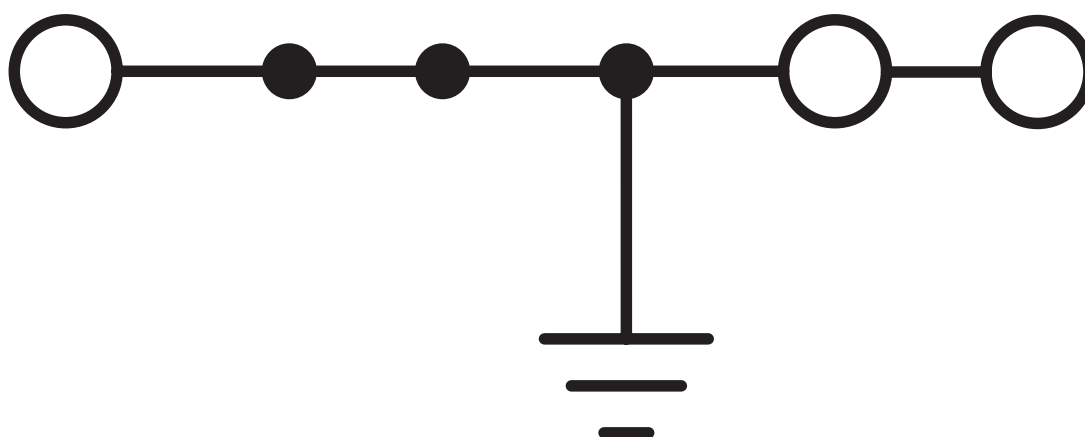

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

EI-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

**DNV**

Godkjennings-ID: TAE000014H



**CSA**

Godkjennings-ID: 2030668

Nominell spenning  $U_N$

Nominell strøm  $I_N$

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt  $\text{mm}^2$

-

-

20 - 14

-



**cULus Recognized**

Godkjennings-ID: E60425

Nominell spenning  $U_N$

Nominell strøm  $I_N$

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt  $\text{mm}^2$

Usegroup B

-

-

20 - 14

-

Usegroup C

-

-

20 - 14

-



**LR**

Godkjennings-ID: LR2002130TA

**ClassNK**

**NK**

Godkjennings-ID: 09 ME 139



**BV**

Godkjennings-ID: 20148/C0 BV

**ABS**

Godkjennings-ID: 22-2196825-PDA



**EAC Ex**

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



**IEC Ex**

Godkjennings-ID: IECExKIWA19.0011U

Nominell spenning  $U_N$

Nominell strøm  $I_N$

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt  $\text{mm}^2$

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

|  |   |   |   |           |
|--|---|---|---|-----------|
|  | - | - | - | 0,5 - 2,5 |
|--|---|---|---|-----------|

|                                                                                                                                   |                         |                      |                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  <b>ATEX</b><br>Godkjennings-ID: KIWA19ATEX0019U |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                   | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Typegodkjennelsessertifikat                                                                                                       | -                       | -                    | -              | 0,5 - 2,5                |

|                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>CCC</b><br>Godkjennings-ID: 2020322313000625 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>UKCA-EX</b><br>Godkjennings-ID: CSAE 22UKEX1429U |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

EI-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141141 |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000901 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

EI-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## Tilbehør

### FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

---

### FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



---

## FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



---

## FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød

---

## FBS 50-6 - Stikkbro

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032224>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: rød

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



---

## FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød

---

## FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



---

## FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød





# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå



---

## FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå



# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå



---

## FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå



# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå




---

## FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



## QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå

---

## D-QTC 2,5-TWIN - Endedeksel

3206571

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206571>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 82,5 mm, farge: grå



# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## DS-QTC 2,5 - Dekselsegment

3206607

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206607>

Dekselsegment, høyde: 72 mm, farge: grå



---

## ATP-QTC TWIN - Gruppeskilleplate

3206212

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206212>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 84,4 mm, farge: grå



## QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## STP 5-2-ZB - Skiltholder

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3037643>



Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringsstype: feste

---

## LPS-6/E - Serviceplugg

3270540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270540>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: rød

## QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## LPS-6 - Serviceplugg

3270541

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270541>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: rød

---

## LPO 4/E - Uttaksplugg

3270519

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270519>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: grå

## QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## LPO 4 - Uttaksplugg

3270522

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270522>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup>-4 mm<sup>2</sup>, farge: grå

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv



# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget



## QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051003>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZB 6 CUS - Merkeremse

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824992>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051016>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051029>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051032>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: like tall 1 eller 2 osv. til 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051414>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051430>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## UC-TM 6 - Merke for klemmer

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818085>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824589>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 80

## UCT-TM 6 - Merke for klemmer

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828736>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60

## QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829602>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 60



## ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10



# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## UC-TMF 6 - Merke for klemmer

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80



# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824646>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

## UCT-TMF 6 - Merke for klemmer

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828746>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

## QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829665>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

## ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808749>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810834>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 ... 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810876>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39 osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm



## QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

---

## PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

## QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



---

## CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme



3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>

## CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

---

## E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

# QTC 2,5-TWIN-PE - Jordingsrekkeklemme

3206474

El-nr.: 1264932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3206474>



## SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse:  
0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)