

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme




3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordlederetasjeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 16 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

## Dine fordeler

- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak

## Forretningsinformasjon

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Artikkelnummer                    | 3208553            |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.            |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.            |
| Rabattgruppe                      | 31BB22             |
| Produktnøkkel                     | BE2224             |
| Katalogside                       | Side 40 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4046356564502      |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 8,976 g            |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 8,355 g            |
| Tolltariffnummer                  | 85369010           |
| Opprinnelsesland                  | DE                 |

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Produkttype         | Jordingsrekkeklemme |
| Antall tilkoblinger | 4                   |
| Antall rekker       | 2                   |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 6 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,56 W |

### Tilkoblingsdata

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Jordingsfot                    | Ja                  |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 2                   |
| Nominelt tverrsnitt            | 1,5 mm <sup>2</sup> |

#### 1. og 2. etasje

|                                                             |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merk                                                        | Vær oppmerksom på monteringsskinnenes strømbelastning.                                         |
| Avisoleringslengde                                          | 8 mm ... 10 mm                                                                                 |
| Prøvedor                                                    | A1 / B1                                                                                        |
| Tilkobling iht. standard                                    | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2                                                                    |
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                       | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)                                                         |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                            | 26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)                                                         |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> Endehylse AI-S 1-8 TQ artikkelnr. 1200293 anbefales |
| Nominell strøm                                              | 16 A                                                                                           |
| Belastningsstrøm maksimal                                   | 16 A                                                                                           |
| Nominell spenning                                           | 500 V                                                                                          |
| Nominelt tverrsnitt                                         | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                            |

#### 1. og 2. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>   |

### Dimensjoner

|        |        |
|--------|--------|
| Bredde | 3,5 mm |
|--------|--------|

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Dekselbredde       | 2,2 mm  |
| Høyde              | 65,4 mm |
| Dybde              | 41,1 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 42,6 mm |
| Dybde på NS 35/15  | 50,1 mm |

## Materialangivelser

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                               | grå         |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                       | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                            | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                  | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                           | -60 °C      |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)      | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24   | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26   | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)                 | 28 MJ/kg    |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                      | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)              | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                              | bestått     |

## Elektriske tester

### Støtspenningstest

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 7,3 kV       |
| Resultat                | Test bestått |

### Oppvarmingstest

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Krav oppvarmingstest                       | Temperaturøkning $\leq 45$ K |
| Resultat                                   | Test bestått                 |
| Korttidsstrømsikkerhet 1,5 mm <sup>2</sup> | 0,18 kA                      |
| Resultat                                   | Test bestått                 |

### Driftsfrekvent spenningssikkerhet

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV      |
| Resultat                | Test bestått |

## Mekaniske egenskaper

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## Mekaniske spesifikasjoner

|               |    |
|---------------|----|
| Åpen sidevegg | Ja |
|---------------|----|

## Mekaniske kontroller

### Mekanisk fasthet

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

### Feste på holder

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35        |
| Testkraft skalverdi                  | 1 N          |
| Resultat                             | Test bestått |

### Test med hensyn til lederskader og løse ledere

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Rotasjonshastighet   | 10 o/min                      |
| Omdreininger         | 135                           |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm <sup>2</sup> / 0,2 kg |
|                      | 1,5 mm <sup>2</sup> / 0,4 kg  |
| Resultat             | Test bestått                  |

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Aldring

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Temperatursykluser | 192          |
| Resultat           | Test bestått |

### Nålflammetest

|          |              |
|----------|--------------|
| Virketid | 30 s         |
| Resultat | Test bestått |

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                |
| Spekter               | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel         |
| Frekvens              | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| ASD-nivå              | 11,83 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz         |
| Akselerasjon          | 4,25g                                              |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                   |
| Resultat              | Test bestått                                       |

### Støt

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform                | Halvsinus                           |
| Akselerasjon            | 30g                                 |
| Slagvarighet            | 18 ms                               |
| Antall slag pr. retning | 3                                   |

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat      | Test bestått                    |

## Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)              | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
|--------------------------|-----------------------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553


El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## Tegninger

Koblingsskjema

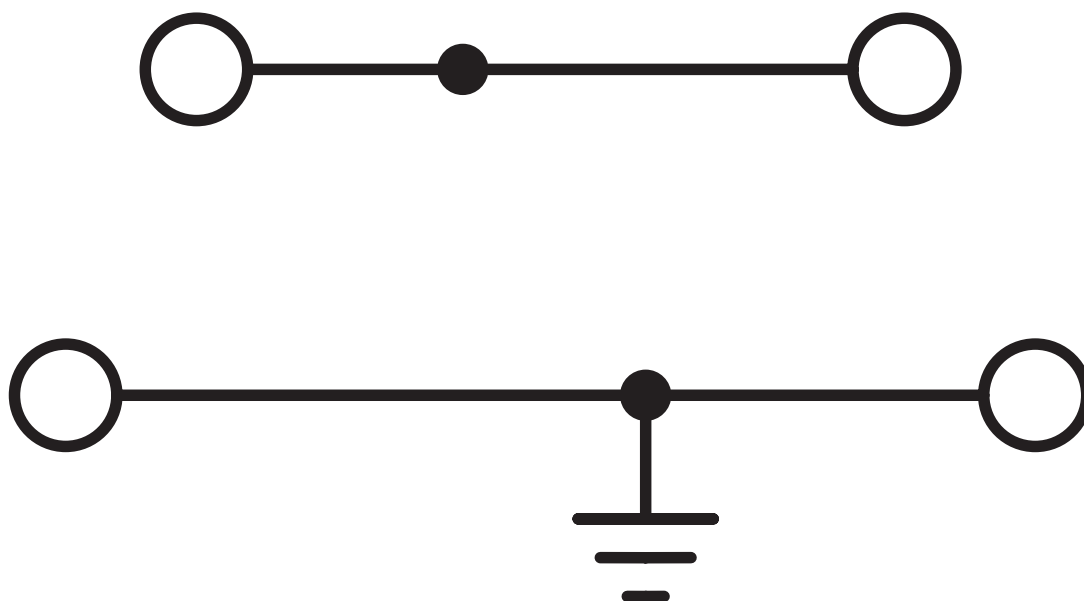

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

**DNV**

Godkjennings-ID: TAE00003JE



**CSA**

Godkjennings-ID: 2030668

|            | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B |                         |                      |                |                          |
|            | 300 V                   | 15 A                 | 26 - 14        | -                        |
| Usegroup C |                         |                      |                |                          |
|            | 300 V                   | 15 A                 | 26 - 14        | -                        |
| Usegroup D |                         |                      |                |                          |
|            | 600 V                   | 5 A                  | 26 - 14        | -                        |



**EAC**

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



**cULus Recognized**

Godkjennings-ID: E60425

|               | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Usegroup B    |                         |                      |                |                          |
|               | 300 V                   | 15 A                 | 26 - 14        | -                        |
| PE-tilkobling | -                       | -                    | 26 - 14        | -                        |
| Usegroup C    |                         |                      |                |                          |
|               | 300 V                   | 15 A                 | 26 - 14        | -                        |
| PE-tilkobling | -                       | -                    | 26 - 14        | -                        |
| Usegroup D    |                         |                      |                |                          |
|               | 600 V                   | 5 A                  | 26 - 14        | -                        |
| PE-tilkobling | -                       | -                    | 26 - 14        | -                        |



**LR**

Godkjennings-ID: LR2371832TA



**NK**

Godkjennings-ID: 14ME0912

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



**BV**

Godkjenings-ID: 39980/B0 BV



# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553

EI-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141141 |
| ECLASS-13.0 | 27250104 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000901 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBS 2-3,5 - Stikkbro

3213014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213014>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 16 A

### FBS 3-3,5 - Stikkbro

3213027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213027>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 16 A

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## FBS 4-3,5 - Stikkbro

3213030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213030>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 16 A

---

## FBS 5-3,5 - Stikkbro

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213043>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 16 A

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## FBS 10-3,5 - Stikkbro

3213056

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213056>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 16 A

## FBS 20-3,5 - Stikkbro

3213069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213069>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 16 A

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## FBS 2-3,5 BU - Stikkbro

3213086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213086>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 16 A

---

## FBS 3-3,5 BU - Stikkbro

3213099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213099>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 16 A

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## FBS 4-3,5 BU - Stikkbro

3213109

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213109>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 16 A

---

## FBS 5-3,5 BU - Stikkbro

3213112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213112>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 16 A

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## FBS 10-3,5 BU - Stikkbro

3213125

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213125>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 16 A


---

## FBS 20-3,5 BU - Stikkbro

3213138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213138>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 16 A

---



# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## FBS 4-3,5 GY - Stikkbro

3213180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213180>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 4, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 16 A

---

## FBS 1,5/S-PV - Potensiallask

3216263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3216263>



Vertikal potensiallask, kobler sammen øverste og nederste etasje

## PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## ATP-STTB 4 - Gruppeskilleplate

3030747

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030747>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 88,7 mm, farge: grå



---

## D-PTTB 1,5/S - Endedeksel

3208579

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208579>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 65,4 mm, farge: grå



# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## STP 3,5-2 - Skiltholder

0830131

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830131>



Skiltholder, kan smekkes inn i push-in etasjerekkeklemme PTTB 1,5/S, kan merkes med UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 eller ZBF 3,5, grå, uten merking, monteringsstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 3,5 x 10,5 mm

## D-PTTB 1,5/S-0,8 OG - Endedeksel

1029589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029589>

Endedeksel, bredde: 0,8 mm, høyde: 65,4 mm, farge: oransje



# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## AI-S 1 - 8 TQ - Endehylse

1200293

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1200293>



Endehylse, S-Slimline, hylselengde: 8 mm, farge: turkis

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5





# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

## PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

---

## MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




---

## MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



---

## MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn





# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



---

## MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## PS-3,5 - Prøvestikker

3031010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031010>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød



---

## DP PS-3,5 - Avstandsplate

3031011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031011>

Avstandsplate, bredde: 3,5 mm, høyde: 15,9 mm, poltall: 1, farge: rød



## PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## PS-3,5/E - Prøvestikker

3031012

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031012>




Prøvestikker, Enkelttestplugg, poltall: 1, farge: rød

## ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0829392

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829392>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 3,5 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553


El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## ZBF 3,5 CUS - Merkeremse flat

0829394

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829394>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 3,5 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0801406

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801406>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 3,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553


El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0801407

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801407>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 3,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## UCT-TMF 3,5 - Merke for klemmer

0829486

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829486>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 2,7 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 108

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## UCT-TMF 3,5 CUS - Merke for klemmer

0829644

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829644>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 2,7 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 108

---

## SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204504>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

## PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## ST-BW 0 - Betjeningsverktøy

1200135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1200135>



Betjeningsverktøy, for alle 1,5 mm<sup>2</sup> kraftfjær fra PT 1,5/S og FT 1,5/S

---

## PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse



# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

---

## CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6,0 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på siden, trapeskrymping

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme



3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>

## CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på forsiden, trapeskrymping

---

## CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, innføring på forsiden, firkantkrymping

# PTTB 1,5/S-PE/L - Jordlederetasjeklemme

3208553

El-nr.: 1265058

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208553>



## CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>

Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttypen



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)