

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: Type F (miniatyr), nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

Dine fordeler

- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3208964
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB22
Produktnøkkel	BE2236
Katalogside	Side 102 (C-1-2019)
GTIN	4046356498791
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	8,67 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	8,67 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sikringsrekkeklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Type sikring	flat
Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,02 W
Sikring	Type F (miniatyr)
Spennings lysindikator	24 V DC
Strøm lysindikator	2 mA
Maks. strøm ved enkeltplassering	15 A

Inngangsdata

Spennings lysindikator	24 V DC
------------------------	---------

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Avisoleringslengde	10 mm ... 12 mm
Prøvedor	A4
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominell strøm	10 A (Strømmen fastsettes av hvilken sikring som brukes, og spenningen av hvilken sikring eller lysindikator som brukes.)
Belastningsstrøm maksimal	15 A (ved ledertverrsnitt 6 mm ² entrådet)
Nominell spenning	24 V (Strømmen fastsettes av hvilken sikring som brukes, og spenningen av hvilken sikring eller lysindikator som brukes.)
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

EI-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	56 mm
Dybde	35,3 mm
Dybde på NS 35/7,5	36,5 mm
Dybde på NS 35/15	44 mm

Materialangivelser

Farge	svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)

30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype

NS 35/7,5

NS 35/15

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964


El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



Tegninger

Koblingsskjema

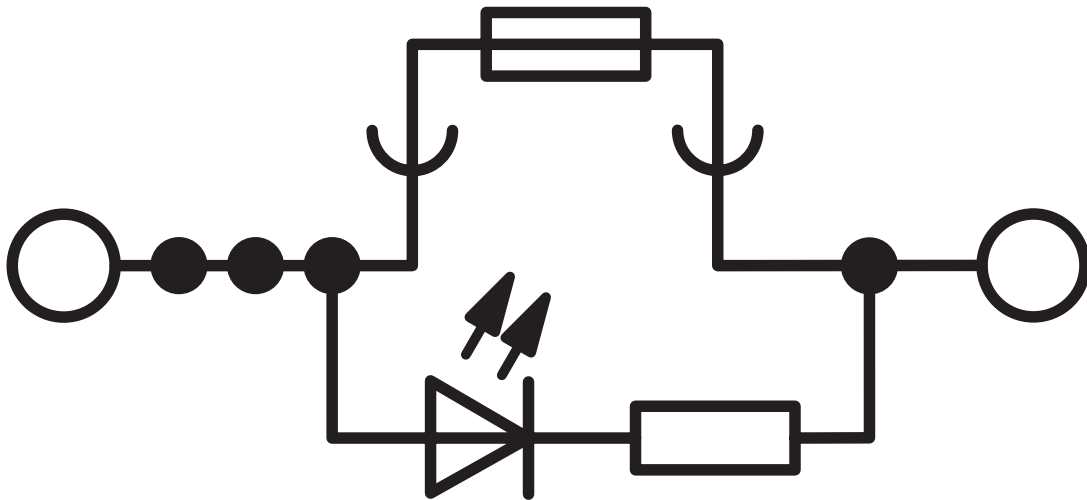

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

DNV

Godkjennings-ID: TAE000010T



CSA

Godkjennings-ID: 13631

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	24 V	15 A	24 - 10	-
Usegroup C				
	24 V	15 A	24 - 10	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425



LR

Godkjennings-ID: LR2371832TA



NK

Godkjennings-ID: 14ME0912



BV

Godkjennings-ID: 39980/B0 BV



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425



cULus Recognized

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

EI-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

Godkjennings-ID: E60425



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

EI-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 3-6 - Stikkbro

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030242>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



FBS 4-6 - Stikkbro

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030255>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 5-6 - Stikkbro

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030349>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



FBS 6-6 - Stikkbro

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1008238>

Stikkbro, en side ikke fullt isolert, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 6, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 10-6 - Stikkbro

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030271>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



FBS 20-6 - Stikkbro

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030365>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 2-6 - Stikkbro

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033715>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



FBSR 3-6 - Stikkbro

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001594>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 4-6 - Stikkbro

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001595>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



FBSR 5-6 - Stikkbro

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001596>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBSR 10-6 - Stikkbro

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033716>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



FBSRH 2-6 - Kortslutningsplugg

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033812>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 24 A

FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



FBS 3-6 BU - Stikkbro

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036945>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 4-6 BU - Stikkbro

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036958>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



FBS 5-6 BU - Stikkbro

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036961>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 10-6 BU - Stikkbro

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032198>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>




FBS 20-6 BU - Stikkbro

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032208>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 50-6 BU - Stikkbro

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032211>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 50, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 32 A

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



D-ST 4 - Endedeksel

3030420

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030420>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 55,9 mm, farge: grå



ATP-ST 4 - Gruppeskilleplate

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030721>

Gruppeskilleplate, bredde: 2 mm, høyde: 59,8 mm, farge: grå



PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

GBS 5-25X12 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810588>



Gruppemerkeskilt, sneppes midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigkoblingsklemmer, merkes med en etikett 25 x 12 mm eller manuelt med B-STIFT, i fotdelen med ZB 5

GBS-ZB/26X6 - Gruppebetegnelseesskilt for klemmemarkering

0809298

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809298>



Gruppemerkeskilt, sneppbar midt på klemmen for skru-, fjærkraft- og hurtigtilkoblingsklemmer, kan merkes med innstikksremsen ESL 26 x 6 mm og EST 25 x 6 mm, i fotdelen med zackremse, lengde: 29 mm

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

WS PT 4 - Varselskilt

1029563

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029563>



Varselskilt, 5-delt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monterings-
type: plugge, for klemmebredde: 6,2 mm

LPS-6/E - Serviceplugg

3270540

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270540>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1,
tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-
4 mm², farge: rød

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

LPS-6 - Serviceplugg

3270541

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270541>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

LPO 4/E - Uttaksplugg

3270519

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270519>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

EI-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

LPO 4 - Uttaksplugg

3270522

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270522>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

UC-TMF 6 - Merke for klemmer

0818140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

UC-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0824646

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824646>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 80

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

UCT-TMF 6 - Merke for klemmer

0828746

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828746>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

UCT-TMF 6 CUS - Merke for klemmer

0829665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829665>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 60

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

EI-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808749>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

EI-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810834

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810834>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende like tall 2 .
.. 20, 22 ... 40 osv. opptil 82 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde:
6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Merkeremse flat

0810876

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810876>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: ulike tall 1-19, 21-39
osv. til 81-99, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm,
tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



ISH 4/0,5 - Isolasjonshylse

3002885

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002885>



Isolasjonshylse, farge: grå

ISH 4/1,0 - Isolasjonshylse

3002898

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002898>



Isolasjonshylse, farge: svart

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

PAI-4-FIX-5/6 BU - Prøveadapter

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035975>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 OG - Prøveadapter

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035974>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

PAI-4-FIX-5/6 YE - Prøveadapter

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035977>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 RD - Prøveadapter

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035976>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

PAI-4-FIX-5/6 GN - Prøveadapter

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035978>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BK - Prøveadapter

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035980>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

PAI-4-FIX-5/6 GY - Prøveadapter

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035982>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 VT - Prøveadapter

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035979>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

PAI-4-FIX-5/6 BN - Prøveadapter

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035981>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 WH - Prøveadapter

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3035983>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 5,2 mm og 6,2 mm

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød



PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>

Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød



PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

TMT 6 R - Merke for klemmer

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0816498>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringsstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 16000

TMT 6 R CUS - Merke for klemmer

0824488

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824488>



Merke for klemmer, kan bestilles: linjevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: sneppes i universelt skiltspor, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,35 x 6,15 mm

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828295>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: feste, feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50000 mm, Antall enkeltskilt: 1

US-TM 100 - Merke for klemmer

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829255>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 104 x 9,8 mm, Antall enkeltskilt: 13

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>



Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 6 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme



3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>

CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, trapeskrymping

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, firkantkrymping

CRIMPFOX 10 - Presstang

1212721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212721>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 4 mm² ... 10 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PT 4-FSI/F-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3208964

El-nr.: 1266403

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3208964>



CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>

Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttypen



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com