

P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker



3209248

El-nr.: 1229846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sikringsstikker, Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, sikringstype: G / 5 x 20, monteringsstype: Pluggmontering, farge: svart

Dine fordeler

- Store merkemuligheter
- Prøvekontakter på begge sider av sikringen
- Varianter med bipolar defektindikator
- Kan brukes for overlast- og kortslutningsbeskyttelse

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3209248
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2Z3X
Katalogside	Side 414 (C-1-2019)
GTIN	4046356548342
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	5,24 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	4,953 g
Tolltariffnummer	85369095
Opprinnelsesland	CN

P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker



3209248

El-nr.: 1229846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Passer til klemmer fra bredde 5,2 mm med TG-sone
Generelt	Trekk sikringspluggen ut av basisklemmen før G-sikringen skiftes ut

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sikring
Delingsmål	5,2 mm
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Forurensningsgrad	3
-------------------	---

Elektriske egenskaper

Sikring	G / 5 x 20
Spenningsområde lysindikator	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
Strømområde lysindikator	0,35 mA ... 0,95 mA

Inngangsdata

Spenningsområde lysindikator	12 V AC/DC ... 30 V AC/DC
------------------------------	---------------------------

Tilkoblingsdata

Nominell strøm	6,3 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes)
Belastningsstrøm maksimal	6,3 A (Strømmen bestemmes av sikringen som benyttes)
Nominell spenning	24 V (Strømmen fastsettes av hvilken sikring som brukes, og spenningen av hvilken sikring eller lysindikator som brukes.)

Dimensjoner

Bredde	6,2 mm
Høyde	25 mm
Dybde	57,7 mm
Lengde	25 mm
Delingsmål	5,2 mm

Materialangivelser

Farge	svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3

P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker



3209248

El-nr.: 1229846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>

Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	Pluggmontering
----------------	----------------

P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker

3209248


El-nr.: 1229846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>



Tegninger

Koblingsskjema

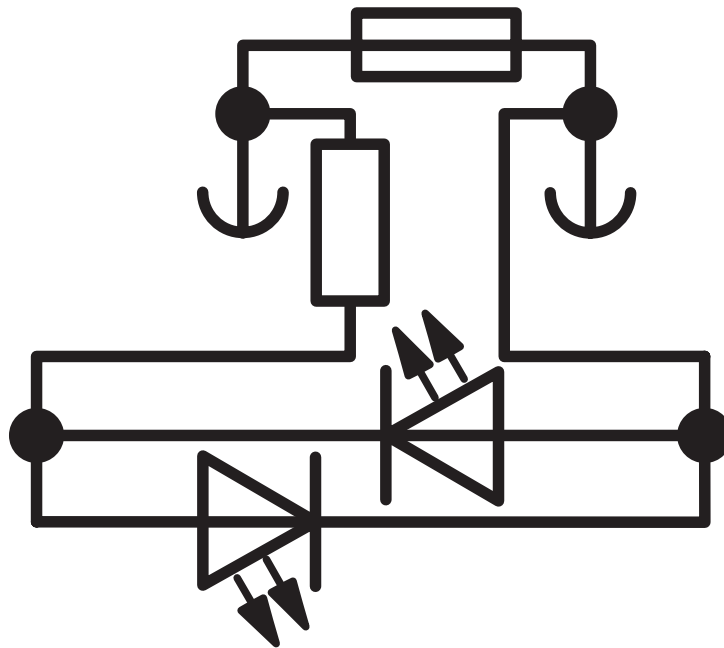


P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker

3209248

El-nr.: 1229846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>

Applikasjonstegning

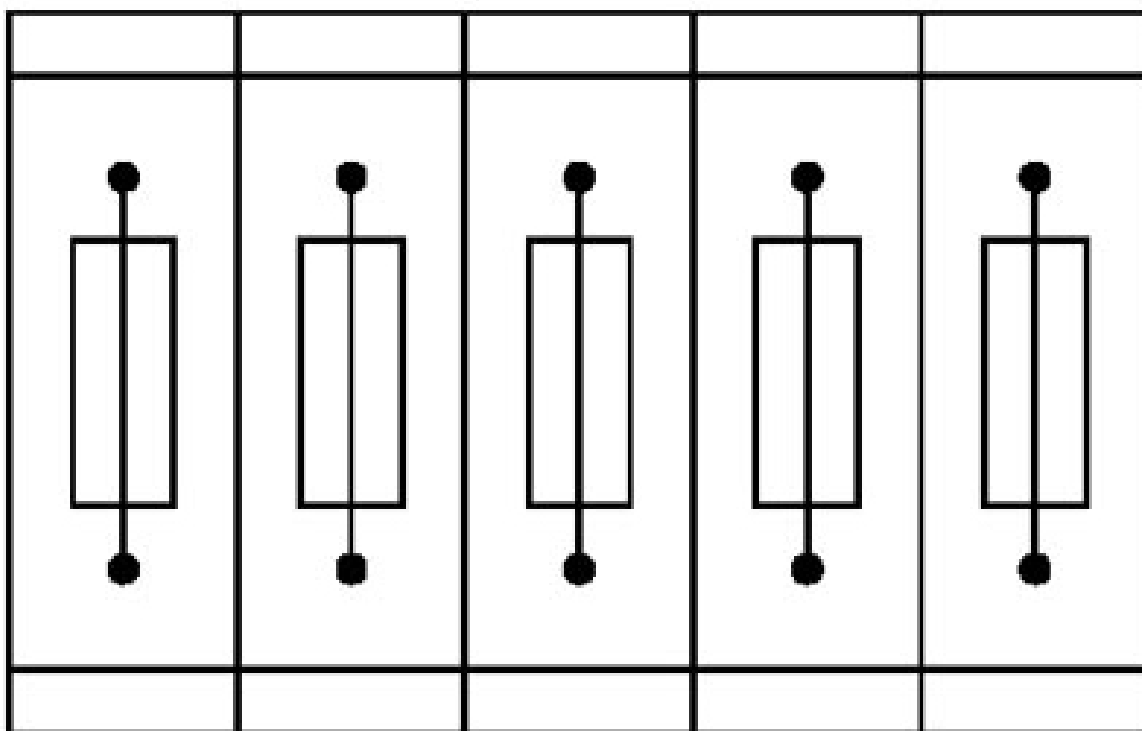

Sikringsklemmer i blokktilordning, blokk med fem sikringsklemmer

P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker


3209248

El-nr.: 1229846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>



Applikasjonstegning

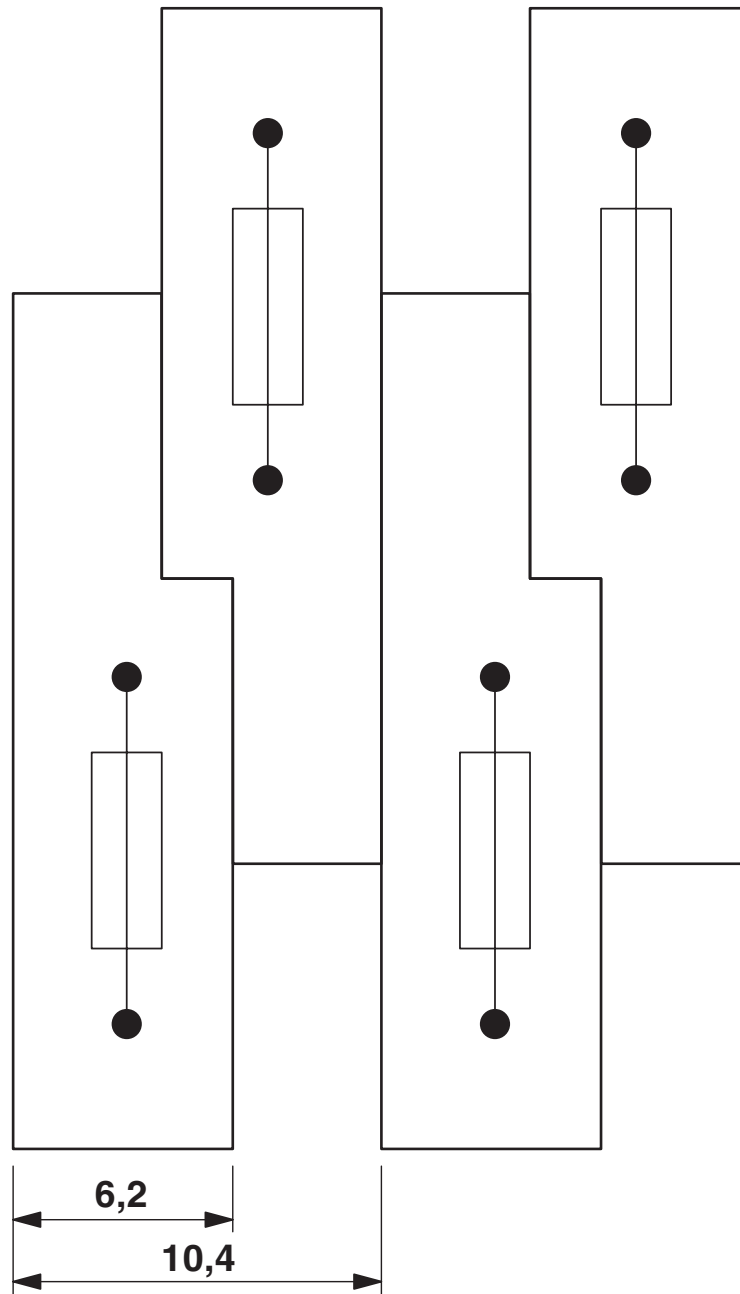

P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker


3209248

El-nr.: 1229846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>



Applikasjonstegning

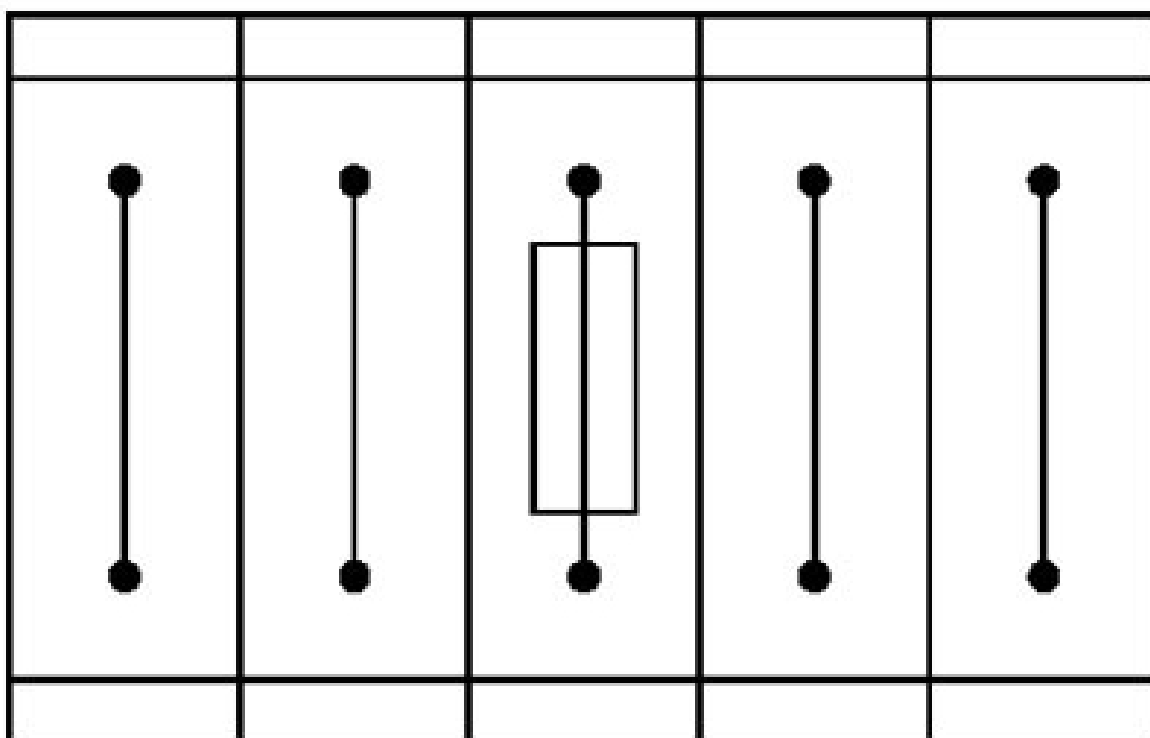

Sikringsklemme i enkeltanordning, blokk med en sikringsklemme og fire gjennomgangsklemmer

P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker



3209248

EI-nr.: 1229846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>



CSA

Godkjennings-ID: 2030668

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	300 V	10 A	-	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00714



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker



3209248

EI-nr.: 1229846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 5X20 LED 24-5 - Sikringsstikker



3209248

El-nr.: 1229846

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3209248>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com