

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: PowerTurn-tilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm², tverrsnitt: 2,5 mm² - 35 mm², monteringsstype: NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Sterkstrømsrekkeklemmen gir enkel og lett plugging, også for store ledere
- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3212064
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB22
Produktnøkkel	BE2211
Katalogside	Side 135 (C-1-2019)
GTIN	4046356726016
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	91,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	83,76 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sterkstrømsrekkeklemme
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	4,06 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²
Merketverrsnitt AWG	2
Avisoleringslengde	25 mm
Ledertverrsnitt entrådet	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	12 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	12 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Nominell strøm	125 A
Belastningsstrøm maksimal	125 A (ved 35 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	1000 V
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²

Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt entrådet [AWG]	12 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	2,5 mm ² ... 35 mm ²

Ex-data

Merkeedata (ATEX/IECEx)

Merking	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	1206612 SZF 3-1,0X5,5

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

	1201662 E/AL-NS 35
Liste over broer	Stikkbro / FBS 2-16 / 3005963
Brodata	89 A / 25 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (120 A/35 mm ²)
Merkespenning	690 V
ved brokobling med lask	690 V
Merkeisolasjonsspenning	660 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	109 A
Belastningsstrøm maksimal	109 A
Gjennomgangsmotstand	0,16 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Lengde på endehylsen	25 mm
Avisoleringslengde	25 mm
Nominelt tverrsnitt	35 mm ²
Merketverrsnitt AWG	2
Tilkoblingsegenskaper stiv	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	12 ... 2
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min.	6 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks.	35 mm ²

Dimensjoner

Bredde	16 mm
Høyde	91,6 mm
Dybde på NS 35/7,5	69,8 mm
Dybde på NS 35/15	77,3 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 35 mm ²	4,2 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2,2 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	10 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	2,5 mm ² / 0,7 kg
	35 mm ² / 6,8 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

Temperatursykluser	192
Resultat	Test bestått

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
	Levetidstest kategori 1, klasse B, på kjøretøyet
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-nivå	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
	$6,12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Akselerasjon	3,12g
	3,12g
	$5,72 \text{ m/s}^2$
Testvarighet pr. akse	5 h
	5 h
	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
	X-, Y- og Z-akse
	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått
	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Slagform	Halvsinus
	Halvsinus
	Halvsinus
Akselerasjon	30g
	30g
	50 m/s^2
Slagvarighet	18 ms
	18 ms

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

	30 ms
Antall slag pr. retning	3
	3
	3
	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått
	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringstype	NS 35/15
----------------	----------

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme

3212064

El-nr.: 1200578


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>




Tegninger

Skjemategning

PTPOWER

		
AGK 10-PTPOWER	0,5 mm ² ... 16 mm ²	18 mm
PTPOWER 35	2,5 mm ² ... 35 mm ²	25 mm
PTPOWER 50	10 mm ² ... 50 mm ²	32 mm
PTPOWER 95	25 mm ² ... 95 mm ²	40 mm
PTPOWER 185	95 mm ² ... 185 mm ²	40 mm

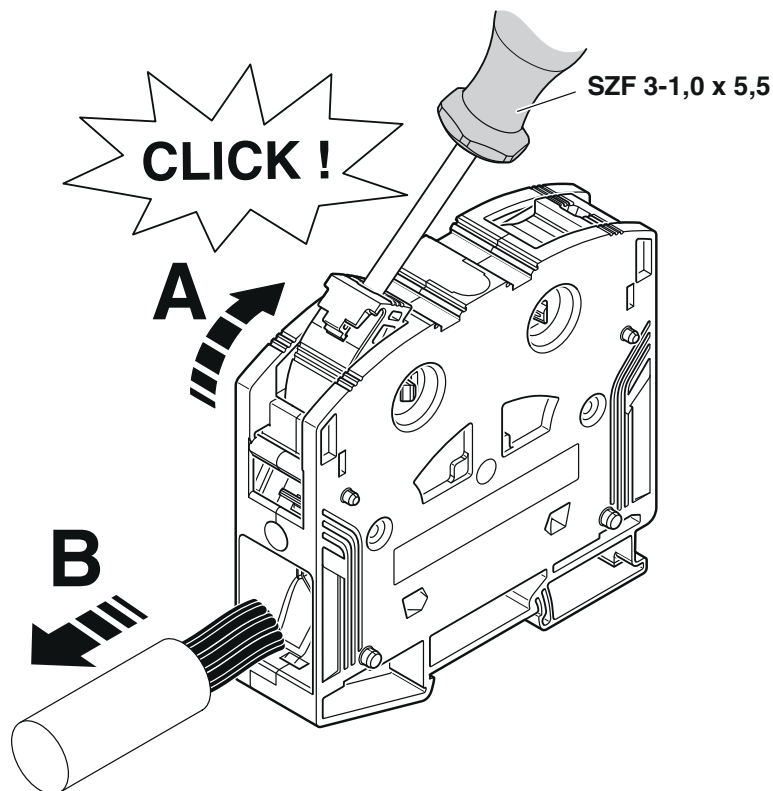

PPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme

3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>



Koblingsskjema



PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

EI-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>



CSA

Godkjennings-ID: 13631

DNV

Godkjennings-ID: TAE00000Z9



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup C				
	1000 V	115 A	14 - 2	-
Usegroup E				
	1000 V	115 A	14 - 2	-



CSA

Godkjennings-ID: 13631



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000630



UKCA-EX

Godkjennings-ID: CML 22UKEX1227U



IECEx

Godkjennings-ID: IECExSEV14.0013U



ATEX

Godkjennings-ID: SEV14ATEX0156U

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Kun entrådede ledere	690 V	109 A	-	2,5 - 35
flertrådet med endehylse	690 V	109 A	-	6 - 35



IECEx

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

EI-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

Godkjennings-ID: IECExSEV14.0013U				
	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	690 V	109 A	-	-
Kun entrådede ledere	690 V	109 A	-	-
flertraadet med endehylse	690 V	109 A	-	-

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

EI-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-16 - Stikkbro

3005963

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3005963>



Stikkbro, delingsmål: 16 mm, poltall: 2, lengde: 44 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 101 A

RB PTPower 35-ST 16 - Reduksjonsbro

3032170

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032170>



Reduksjonsbro, for lasking av PTPower 35 på rekkeklemmene ST 16... eller PT 16 N, delingsmål: 14,5 mm, poltall: 2, lengde: 5 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 90 A

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030900>



Reduksjonsbro, for brokobling av PTPOWER 35 på ST- eller PT-rekkeklammer med nominelt tverrsnitt $2,5 \text{ mm}^2$ og 4 mm^2 , delingsmål: 10,8 mm, poltall: 2, lengde: 5 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

PAI-ST 35/1000MM - Prøveadapter

3029994

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3029994>



Prøveadapter, poltall: 1, farge: rød

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

LPS-16/E - Serviceplugg

3270620

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270620>



Serviceplugg, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: rød

LPS-16 - Serviceplugg

3270621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270621>



Serviceplugg, tverrsnitt: 0,14 mm² - 4 mm², farge: rød

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

LPO 35/E - Uttaksplugg

3270542

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270542>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPO 35 - Uttaksplugg

3270543

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270543>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15



TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828295>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: feste, feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50000 mm, Antall enkeltskilt: 1

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

US-TM 100 - Merke for klemmer

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829255>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, tekstfeltstørrelse: 104 x 9,8 mm, Antall enkeltskilt: 13

ZBF10:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0809997

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809997>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

EI-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

ZBF10 CUS - Merkeremse flat

0825031

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825031>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0810009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810009>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

EI-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0810025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810025>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 10 - Merke for klemmer

0818124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818124>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 48

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

EI-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

UC-TMF 10 CUS - Merke for klemmer

0824662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824662>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 48

UCT-TMF 10 - Merke for klemmer

0829204

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829204>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 36

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

EI-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

UCT-TMF 10 CUS - Merke for klemmer

0829679

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829679>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 36

ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 10,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

ZB 10 CUS - Merkeremse

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824941>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053014>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

EI-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053027>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053412>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053438>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 10 - Merke for klemmer

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818069>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

EI-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824605>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

UCT-TM 10 - Merke for klemmer

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829142>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

EI-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829623>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

SZF 3-1,0X5,5 - Skrutrekker

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206612>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 1,0 x 5,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

SZS 0,8X4,0 VDE - Skrutrekker

1212508

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212508>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse 0,8 x 4,0 x 100 mm, tokomponenthåndtak, med antiskligrep

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 6 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, trapeskrymping

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, firkantkrymping

CRIMPFOX 10 - Presstang

1212721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212721>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 4 mm² ... 10 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

CRIMPFOX 25R - Presstang

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212039>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 10 mm² ... 25 mm², innføring på siden, WM-krymping

CRIMPFOX 50R - Presstang

1212041

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212041>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 35 mm² ... 50 mm², innføring på siden, WM-krymping

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>

Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttypen



CEC PTPOWER 35/50 - Avdekning

1056086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1056086>

Avdekning, gul, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringstype: plugge



PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

A 10 -25 - Endehylse

1090628

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1090628>



Endehylse, farge: sølvfarget

PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

A 16 -25 - Endehylse

1090632

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1090632>

Endehylse, farge: sølvfarget



A 25 -25 - Endehylse

1090634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1090634>

Endehylse, farge: sølvfarget



PTPOWER 35 - Sterkstrømsrekkeklemme



3212064

El-nr.: 1200578

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212064>

AI 35 -25 RD - Endehylse

3200713

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3200713>

Endehylse, hylselengde: 25 mm, farge: rød



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com