

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkelemme




3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Jordingsrekkelemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 15 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkelemmer et ekstra prøveuttak
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3213768
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB22
Produktnøkkel	BE2225
Katalogside	Side 40 (C-1-2019)
GTIN	4046356572538
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	14,08 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	14,08 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Antall tilkoblinger	6
Antall rekker	3

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	6 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,56 W

Tilkoblingsdata

Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

1. etasje

Merk	Vær oppmerksom på monteringsskinnenes strømbelastning.
Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Prøvedor	A1 / B1
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	26 ... 16 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 1 mm ² Endehylse AI-S 1-8 TQ artikkelnr. 1200293 anbefales
Nominell strøm	15 A
Belastningsstrøm maksimal	15 A
Nominell spenning	500 V
Nominelt tverrsnitt	1,5 mm ²

1. etasje Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,34 mm ² ... 1 mm ²

Dimensjoner

Bredde	3,5 mm
--------	--------

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	97,2 mm
Dybde på NS 35/7,5	53,2 mm
Dybde på NS 35/15	60,7 mm

Materialangivelser

Farge	grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
--------------------------	-----------------------------

Montering

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme




3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

Tegninger

Koblingsskjema

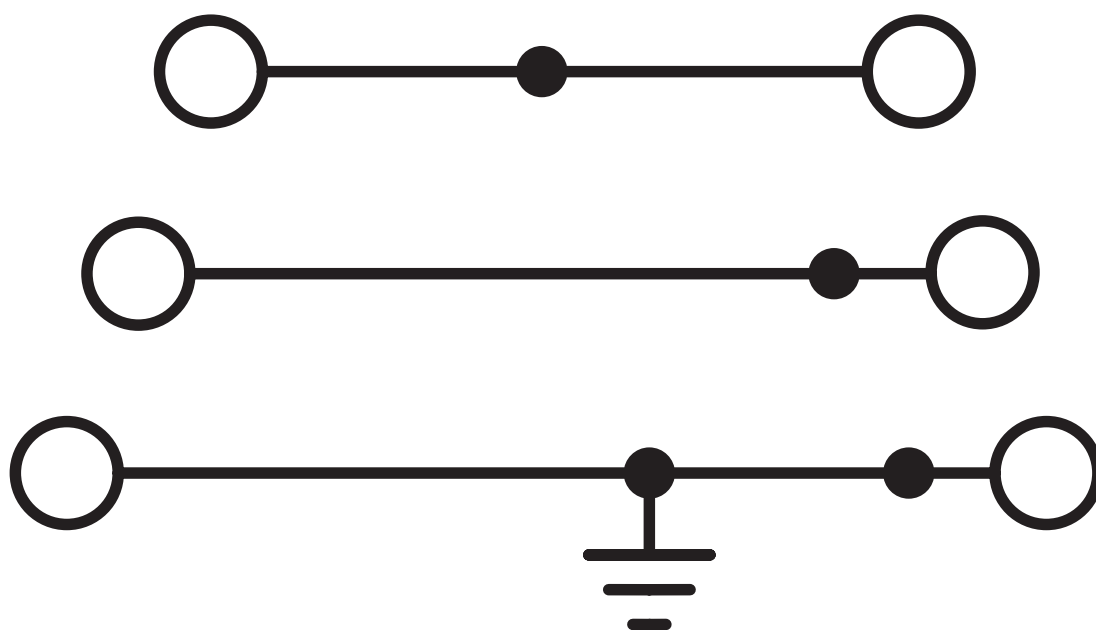

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

DNV

Godkjennings-ID: TAE00003JE



CSA

Godkjennings-ID: 2030668

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usegroup C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 14	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
PE-tilkobling	-	-	26 - 14	-
Usegroup C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
PE-tilkobling	-	-	26 - 14	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	26 - 14	-
PE-tilkobling	-	-	26 - 14	-



LR

Godkjennings-ID: LR2371832TA



NK

Godkjennings-ID: 14ME0912

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



BV

Godkjennings-ID: 39980/B0 BV

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141141
ECLASS-13.0	27250104

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

EI-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-3,5 - Stikkbro

3213014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213014>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 15 A

FBS 3-3,5 - Stikkbro

3213027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213027>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 15 A

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



FBS 4-3,5 - Stikkbro

3213030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213030>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 15 A

FBS 5-3,5 - Stikkbro

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213043>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 15 A

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



FBS 10-3,5 - Stikkbro

3213056

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213056>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 15 A

FBS 20-3,5 - Stikkbro

3213069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213069>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 20, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 15 A

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

FBS 2-3,5 BU - Stikkbro

3213086

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213086>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 15 A

FBS 3-3,5 BU - Stikkbro

3213099

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213099>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 3, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 15 A

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



FBS 4-3,5 BU - Stikkbro

3213109

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213109>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 15 A

FBS 5-3,5 BU - Stikkbro

3213112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213112>



Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 15 A

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



FBS 10-3,5 BU - Stikkbro

3213125

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213125>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 10, farge: blå




 Maks. strømbelastning: 15 A

FBS 20-3,5 BU - Stikkbro

3213138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213138>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 20, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 15 A

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



FBS 2-3,5 GY - Stikkbro

3213153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213153>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 15 A

FBS 3-3,5 GY - Stikkbro

3213167

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213167>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 3, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 15 A

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



FBS 4-3,5 GY - Stikkbro

3213180

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213180>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 4, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 15 A

FBS 5-3,5 GY - Stikkbro

3213183

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213183>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 5, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 15 A

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



FBS 10-3,5 GY - Stikkbro

3213196

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213196>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 15 A

FBS 20-3,5 GY - Stikkbro

3213206

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213206>

Stikkbro, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 20, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 15 A

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



FBS 1,5/S-PV - Potensiallask

3216263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3216263>

Vertikal potensiallask, kobler sammen øverste og nederste etasje



D-PT 1,5/S-3L - Endedeksel

3113771

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3113771>

Endedeksel, bredde: 2,2 mm, høyde: 97,2 mm, farge: grå



PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



STP 3,5-3 - Skiltholder

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830132>



Skiltholder, kan smekkes inn i push-in treetasjesrekkeklemme PT 1,5/S-3L, kan merkes med UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 eller ZBF 3,5, grå, uten merking, monteringsstype: plugge, tekstfeltstørrelse: 3,5 x 10,5 mm

D-PT 1,5/S-3L-0,8 OG - Endedeksel

1029590

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029590>

Endedeksel, bredde: 0,8 mm, høyde: 97,2 mm, farge: oransje



PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



AI-S 1 - 8 TQ - Endehylse

1200293

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1200293>

Endehylse, S-Slimline, hylselengde: 8 mm, farge: turkis



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkelemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



PS-3,5 - Prøvestikker

3031010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031010>

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød



DP PS-3,5 - Avstandsplate

3031011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031011>

Avstandsplate, bredde: 3,5 mm, høyde: 15,9 mm, poltall: 1, farge: rød



PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



PS-3,5/E - Prøvestikker

3031012

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031012>


Prøvestikker, Enkelttestplugg, poltall: 1, farge: rød



ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0829392

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829392>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 3,5 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkelemme



3213768


EI-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

ZBF 3,5 CUS - Merkeremse flat

0829394

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829394>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 3,5 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0801406

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801406>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 3,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768


El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0801407

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801407>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 3,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UCT-TMF 3,5 - Merke for klemmer

0829486

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829486>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 2,7 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 108

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



UCT-TMF 3,5 CUS - Merke for klemmer

0829644

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829644>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 3,5 mm, tekstfeltstørrelse: 2,7 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 108

SZF 0-0,4X2,5 - Skrutrekker

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204504>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



ST-BW 0 - Betjeningsverktøy

1200135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1200135>



Betjeningsverktøy, for alle 1,5 mm² kraftfjær fra PT 1,5/S og FT 1,5/S

PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 6 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme



3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>

CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, firkantkrymping

PT 1,5/S-PE/L/L - Jordingsrekkeklemme

3213768

El-nr.: 1265077

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213768>



CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>

Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttypen



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com