

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme




3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Potensialsamleklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 105 A, antall tilkoblinger: 11, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje tilkobling på venstre side, tverrsnitt: 1,5 mm² - 50 mm², Innstikkstilkobling, 1. etasje tilkobling innvendig, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart/gul

Dine fordeler

- Klemmeblokken er ideell for bruk innen bygningsinstallering og maskinteknikk
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakt har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
- Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3214082
Pakkestørrelse	20 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BB22
Produktnøkkel	BE2219
Katalogside	Side 129 (C-1-2019)
GTIN	4055626170572
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	76,76 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	76,76 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Generelt	Ved sluttbruk skal gjeldende sikkerhetsbestemmelser for overlast- og kortslutningsbeskyttelse for tilkoblede ledere tas hensyn til!
----------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Potensialfordeler
Antall tilkoblinger	11
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	4,06 W
---	--------

Tilkoblingsdata

Mating	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	11

1. etasje tilkobling på venstre side

Skrue	M6
Tiltrekkingsmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Avisoleringslengde	18 mm
Prøvedor	B9
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	1,5 mm ² ... 50 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	14 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	1,5 mm ² ... 50 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	14 ... 2 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 35 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	1,5 mm ² ... 35 mm ²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet	1,5 mm ² ... 16 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG entrådet	16 ... 6 (omregnet i henhold til IEC)
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet	1,5 mm ² ... 10 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt AWG flertrådet	16 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Nominell strøm	105 A
Belastningsstrøm maksimal	105 A (Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

	sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.)
Nominell spenning	1000 V

1. etasje tilkobling innvendig

Avisoleringslengde	12 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Nominell strøm	41 A
Belastningsstrøm maksimal	41 A
Nominell spenning	1000 V
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²

1. etasje tilkobling på høyre side

Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Nominell strøm	24 A
Belastningsstrøm maksimal	24 A
Nominell spenning	1000 V
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

1. etasje tilkobling innvendig Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	1 mm ² ... 10 mm ²
Ledertverrsnitt entrådet [AWG]	18 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	1 mm ² ... 6 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	1 mm ² ... 6 mm ²

1. etasje tilkobling på høyre side Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	0,34 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,34 mm ² ... 2,5 mm ²

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

Dimensjoner

Bredde	16,3 mm
Høyde	110,4 mm
Dybde på NS 35/7,5	48,8 mm
Dybde på NS 35/15	56,3 mm

Materialangivelser

Farge	svart/gul
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 35 mm ²	3 kA
Korttidsstrømsikkerhet 50 mm ²	4,8 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2,2 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Testkraft skalverdi	10 N
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	1,5 mm ² / 0,4 kg
	35 mm ² / 6,8 kg
	50 mm ² / 9,5 kg
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,5 mm ² / 0,3 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
	10 mm ² / 2 kg
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,14 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
Resultat	Test bestått

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
-------------------	-------------------------------------

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²)/Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser


Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

Tegninger

Koblingsskjema

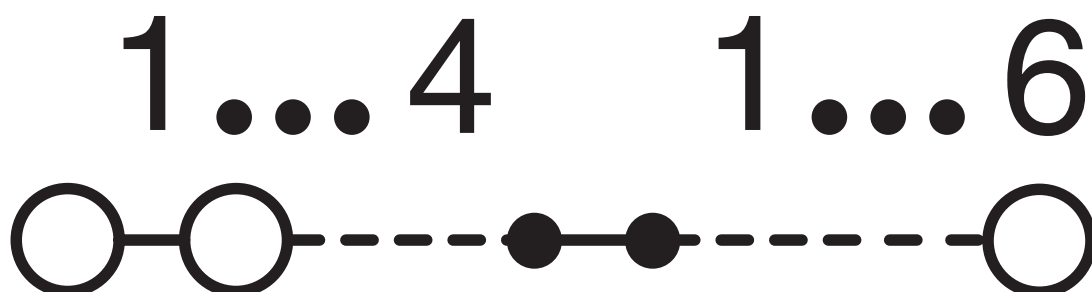

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

EI-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>



CSA

Godkjennings-ID: 13631



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E60425

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250119

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

EI-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-8 - Stikkbro

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030284>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 - Stikkbro

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030297>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 41 A

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

FBS 4-8 - Stikkbro

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030307>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 5-8 - Stikkbro

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030310>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

FBS 10-8 - Stikkbro

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030323>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBSRH 2-8 - Kortslutningsplugg

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033802>

Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

FBSRH 3-8 - Kortslutningsplugg

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033803>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSRH 4-8 - Kortslutningsplugg

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033804>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

FBSR 2-8 - Stikkbro

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033808>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 3-8 - Stikkbro

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001597>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 32 A

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

FBSR 4-8 - Stikkbro

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000585>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 5-8 - Stikkbro

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033809>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

FBSR 10-8 - Stikkbro

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001599>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 32 A

FBS 2-8 CT - Stikkbro

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033830>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

FBS 3-8 CT - Stikkbro

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033831>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 4-8 CT - Stikkbro

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033832>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

FBS 10-8 CT - Stikkbro

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033833>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: oransje



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 2-8 BU - Stikkbro

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032567>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

FBS 3-8 BU - Stikkbro

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032570>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 4-8 BU - Stikkbro

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032583>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 41 A

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

FBS 5-8 BU - Stikkbro

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032596>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 6-8 BU - Stikkbro

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032677>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

FBS 10-8 BU - Stikkbro

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032606>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 41 A

RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>

Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 35 A

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

AGK 4-UT 35 - Uttaksklemme

3047138

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047138>



Uttaksklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 6 mm², monteringsstype: på basiselement, farge: grå

CEC 2,5 - Dekkplugg

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3062757>



Deksel til ledersjakten, tipolet, for fjærkraftklemmer (ST) og rekkeklemmer med Push-in Technology (PT) med bredde 5,2 mm

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

LPS-8/E - Serviceplugg

3270560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270560>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

LPS-8 - Serviceplugg

3270561

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270561>



Serviceplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: rød

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

LPO 6/E - Uttaksplugg

3270525

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270525>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

LPO 6 - Uttaksplugg

3270526

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3270526>



Uttaksplugg, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 1, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm², tverrsnitt: 0,14 mm²-4 mm², farge: grå

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>




Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget

ZB 16:UNPRINTED - Merkeremse

0827461

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827461>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 16 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 50

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

EI-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

ZB 16 CUS - Merkeremse

0827463

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827463>




Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 16 mm, Antall enkeltskilt: 5

ZB 16,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

0827462

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827462>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: feste, for klemmebredde: 16,3 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 16,25 mm, Antall enkeltskilt: 5

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

UC-TM 16 - Merke for klemmer

0819217

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819217>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-TM 16 CUS - Merke for klemmer

0824621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824621>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 32

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

UCT-TM 16 - Merke for klemmer

0829146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829146>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 14,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 18

UCT-TM 16 CUS - Merke for klemmer

0829637

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829637>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 14,8 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 18

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

ZBF 16:UNPRINTED - Merkeremse flat

0827464

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827464>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 16,25 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 50

ZBF 16 CUS - Merkeremse flat

0827465

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0827465>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 16 mm, Antall enkeltskilt: 5

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

UC-TMF 16 - Merke for klemmer

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0819262>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 32

UC-TMF 16 CUS - Merke for klemmer

0824678

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824678>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,45 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 32

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

UCT-TMF 16 - Merke for klemmer

0829218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829218>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,2 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 24

UCT-TMF 16 CUS - Merke for klemmer

0829693

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829693>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 16 mm, tekstfeltstørrelse: 15,2 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 24

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme

3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme

3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme

3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

PS-6 - Prøvestikker

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030996>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, poltall: 1, farge: rød

PS-6/2,3MM RD - Prøvestikker

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038736>



Prøvestikker, poltall: 1, farge: rød

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

PAI-4-FIX BU - Prøveadapter

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032729>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: blå

PAI-4-FIX OG - Prøveadapter

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

PAI-4-FIX YE - Prøveadapter

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032745>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: gul

PAI-4-FIX RD - Prøveadapter

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: rød

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

PAI-4-FIX GN - Prøveadapter

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032758>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grønn

PAI-4-FIX BK - Prøveadapter

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: svart

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

PAI-4-FIX GY - Prøveadapter

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032790>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugg og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

PAI-4-FIX VT - Prøveadapter

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032761>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugg og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: lilla

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

PAI-4-FIX BN - Prøveadapter

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032787>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: brun

PAI-4-FIX WH - Prøveadapter

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032797>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, poltall: 1, farge: hvit

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

PAIS-4-FIX GY - Prøveadapter

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032791>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: grå

PAIS-4-FIX BK - Prøveadapter

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032792>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: svart

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

PAIS-4-FIX RD - Prøveadapter

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032793>



Prøveadapter, Skal ikke plugges under spenning, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: rød

PAIS-4-FIX BU - Prøveadapter

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032798>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: blå

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

PAIS-4-FIX YE - Prøveadapter

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032799>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: gul

PAIS-4-FIX GN - Prøveadapter

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032801>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: grønn

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

PAIS-4-FIX VT - Prøveadapter

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032802>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, poltall: 1, farge: lilla

SZF 3-1,0X5,5 - Skrutrekker

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206612>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 1,0 x 5,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

SZF 2-0,8X4,0 - Skrutrekker

1204520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204520>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme

3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>



ST-BW - Betjeningsverktøy

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer



X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>

Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm



PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presstang

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213144>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10S - Presstang

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213154>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Presstang

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213146>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 6 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk tverrsnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm² ... 10 mm², også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm², automatisk grensesnittilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potensialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 10 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

CRIMPFOX 6H - Presstang

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212046>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm² ... 6 mm², tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

CRIMPFOX 2,5-M - Presstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212719>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6-M - Presstang

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212720>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

CRIMPFOX 6 - Presstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212034>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6T - Presstang

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212037>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på siden, trapeskrymping

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

CRIMPFOX 6T-F - Presstang

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212038>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,25 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, trapeskrymping

CRIMPFOX 6S-F - Presstang

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212043>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,5 mm² ... 6 mm², innføring på forsiden, firkantkrymping

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

CRIMPFOX 10 - Presstang

1212721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212721>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 4 mm² ... 10 mm², innføring på siden, trapeskrymping

CRIMPFOX 25R - Presstang

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212039>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 10 mm² ... 25 mm², innføring på siden, WM-krymping

PTU 35/4X6/6X2,5-FE - Potentialsamleklemme



3214082

El-nr.: 1229840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3214082>

CRIMPFOX 50R - Presstang

1212041

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212041>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 35 mm² ... 50 mm², innføring på siden, WM-krymping

CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>



Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttyper

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com