

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 232 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: PowerTurn-tilkobling, tverrsnitt: 25 mm² - 95 mm², monteringstype: NS 35/15, farge: grå

Dine fordeler

- Sterkstrømsrekkeklemmen gir enkel og lett plugging, også for store ledere
- Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
- Kompakt byggform gjør det mulig å koble opp selv der det er trangt om plassen
- Utover bruk av det tilgjengelige prøveuttaket kan også uttakslemmer plugges inn, som i tillegg gir monteringsmuligheter for henholdsvis to prøveledninger
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3260100
Pakkestørrelse	3 Stk.
Minimum bestillingsmengde	3 Stk.
Rabattgruppe	31BB22
Produktnøkkel	BE2211
Katalogside	Side 139 (C-1-2019)
GTIN	4046356778725
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	262 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	239,63 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	PL

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Sterkstrømsrekkeklemme
Poltall	1
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1
Potensialer	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	7,54 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	95 mm ²
Avisoleringslengde	40 mm
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	25 mm ² ... 95 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	2 ... 3/0 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	25 mm ² ... 95 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	2 ... 3/0 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	25 mm ² ... 95 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	25 mm ² ... 95 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro stiv	70 mm ²
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel	70 mm ²
Nominell strøm	232 A
Belastningsstrøm maksimal	232 A (ved 95 mm ² ledertverrsnitt)
Nominell spenning	1000 V

Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	25 mm ² ... 95 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	25 mm ² ... 95 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	25 mm ² ... 95 mm ²

Ex-data

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

Merkedata (ATEX/IECEx)

Merking	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
Ex-attestert tilbehør	1206612 SZF 3-1,0X5,5 1201662 E/AL-NS 35
Liste over broer	Innlegglask / EB 2-25/PT / 3260157
Brodata	144 A / 50 mm ² 174 A / 70 mm ²
Liste over broer	Innlegglask / EB 3-25/PT / 3260160
Brodata	144 A / 50 mm ² 174 A / 70 mm ²
Temperaturøkning Ex	40 K (237 A / 95 mm ²)
Merkespenning	1100 V
ved brokobling med innlegglasker	1100 V
ved brokobling med lask	1100 V
Merkeisolasjonsspenning	1000 V
Utgang	(permanent)

Etasje Ex Generelt

Merkestrøm	215 A
Belastningsstrøm maksimal	215 A
Gjennomgangsmotstand	0,1 mΩ

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Lengde på endehylsen	40 mm
Avisoleringslengde	40 mm
Nominelt tverrsnitt	95 mm ²
Merketverrsnitt AWG	4/0
Tilkoblingsegenskaper stiv	25 mm ² ... 95 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	4 ... 4/0
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min.	25 mm ²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks.	95 mm ²
Enleder/tilkoblingspunkt fleksibelt m/endehylse, uten plasthylse AWG	4 ... 4/0

Dimensjoner

Bredde	25 mm
Høyde	105,5 mm
Dybde på NS 35/15	108,7 mm

Materialangivelser

Farge	grå
-------	-----

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	9,8 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Kortidsstrømsikkerhet 95 mm ²	11,4 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	6 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått
----------	--------------

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35/15
Testkraft skalverdi	15 N
Resultat	Test bestått

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	25 mm ² / 4,5 kg 95 mm ² / 14 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
Resultat	Test bestått

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinus
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/15
----------------	----------

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme

3260100

El-nr.: 1268187


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>




Tegninger

Skjemategning

PTPOWER

		
AGK 10-PTPOWER	0,5 mm ² ... 16 mm ²	18 mm
PTPOWER 35	2,5 mm ² ... 35 mm ²	25 mm
PTPOWER 50	10 mm ² ... 50 mm ²	32 mm
PTPOWER 95	25 mm ² ... 95 mm ²	40 mm
PTPOWER 185	95 mm ² ... 185 mm ²	40 mm

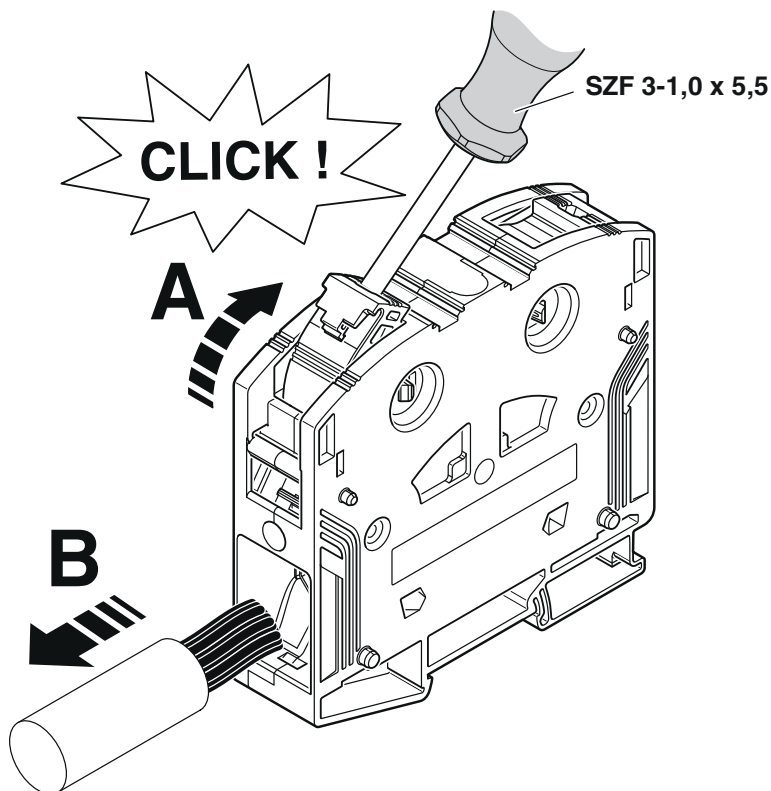

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme

3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>



Koblingsskjema



PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>



CSA

Godkjennings-ID: 13631



cUL Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup C	1000 V	230 A	4 - 4/0	-



UL Recognized

Godkjennings-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup E	1000 V	230 A	4 - 4/0	-



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644

DNV

Godkjennings-ID: TAE00000Z9



CSA

Godkjennings-ID: 13631



EAC Ex

Godkjennings-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



CCC

Godkjennings-ID: 2020322313000630



UKCA-EX

Godkjennings-ID: CML 22UKEX1227U

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

EI-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>



IECEx

Godkjenning-ID: IECExSEV14.0013U



ATEX

Godkjenning-ID: SEV14ATEX0156U

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	1100 V	215 A	-	25 - 95



IECEx

Godkjenning-ID: IECExSEV14.0013U

cULus Recognized

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

EI-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

Environmental product compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

Tilbehør

i Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

EB 2-25/PT - Innleggslask

3260157

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260157>

Innleggslask, delingsmål: 25 mm, poltall: 2, lengde: 73 mm, farge: rød



i Maks. strømbelastning: 150 A

EB 3-25/PT - Innleggslask

3260160

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260160>

Innleggslask, delingsmål: 25 mm, poltall: 3, lengde: 73 mm, farge: rød



i Maks. strømbelastning: 150 A

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

EB 4-25/PT - Innleggslask

3260161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260161>

Innleggslask, delingsmål: 25 mm, poltall: 4, lengde: 73 mm, farge: rød



 Maks. strømbelastning: 150 A

EBK 4-25/PT - Innleggslask

3260162

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260162>

Kortslutningslask for jording og kortslutning, kortslutningsstrøm 800 A / 15 s, 1300 A / 5 s, 2700 A / 10 ms, lengde 74,5 mm, bredde 140,5 mm, poltall 3, farge grønn-gul



 Maks. strømbelastning: 150 A

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

EI-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

AGK 10-PTPOWER - Uttaksklemme

3260145

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260145>



Uttaksklemme, nominell spenning: 1500 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², monteringstype: på basiselement, farge: grå

AGK 10-PTPOWER BU - Uttaksklemme

3260148

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260148>



Uttaksklemme, nominell spenning: 1500 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², monteringstype: på basiselement, farge: blå

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100


El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

AGK 10-PTPOWER GN/YE - Uttaksklemme

3260151

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260151>



Uttaksklemme, nominell spenning: 1500 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², monteringstype: på basiselement, farge: gulgrønn

AGK 10-PTPOWER BK/YE - Uttaksklemme

3260154

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260154>



Uttaksklemme, nominell spenning: 1500 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 10 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 16 mm², monteringstype: på basiselement, farge: svart/gul

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1053001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053001>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 10,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

ZB 10 CUS - Merkeremse

0824941

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824941>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053014

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053014>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1053027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053027>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053412>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer

1053438

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1053438>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 10 - Merke for klemmer

0818069

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818069>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

EI-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0824605

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824605>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 48

UCT-TM 10 - Merke for klemmer

0829142

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829142>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer

0829623

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829623>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 8,9 x 9,6 mm, Antall enkeltskilt: 36

ZBF10:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0809997

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809997>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

EI-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

ZBF10 CUS - Merkeremse flat

0825031

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825031>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0810009

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810009>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 10

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0810025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0810025>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 10 - Merke for klemmer

0818124

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818124>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 48

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

UC-TMF 10 CUS - Merke for klemmer

0824662

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824662>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 48

UCT-TMF 10 - Merke for klemmer

0829204

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829204>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 36

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

EI-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

UCT-TMF 10 CUS - Merke for klemmer

0829679

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829679>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 9,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 36

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm² ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme

3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>



MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme

3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>




MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme

3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>



MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkelemme

3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>



MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



SZF 3-1,0X5,5 - Skrutrekker

1206612

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206612>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse:
1,0 x 5,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

SZS 0,8X4,0 VDE - Skrutrekker

1212508

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212508>



Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse 0,8 x 4,0 x 100 mm, tokomponenthåndtak, med antiskligrep

SF-PHSL 2-100 VDE - Skrutrekker

1212288

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212288>



Skrutrekker, pluss-minus PH/spor, VDE-isolert, størrelse PH 2 x 100, tokomponenthåndtak, med antiskligrep

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme

3260100

El-nr.: 1268187


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>



PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

CRIMPFOX 25R - Presstang

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212039>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 10 mm² ... 25 mm², innføring på siden, WM-krymping

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme



3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>

CRIMPFOX 50R - Presstang

1212041

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212041>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 35 mm² ... 50 mm², innføring på siden, WM-krymping

CRIMPFOX-M - Presstang

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212072>



Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttyper

PTPOWER 95 - Sterkstrømsrekkeklemme

3260100

El-nr.: 1268187

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3260100>



CRIMPFOX-C120 - Presstang

1212318

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212318>

Basistang, for montering av innsatser for forskjellige kontakttyper opptil 120 mm²



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com