

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk




3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Fordelerblokk, Blokk med loddrett utretting og integrert forsyning, nominell spenning: 690 V, nominell strøm: 41 A, antall tilkoblinger: 7, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, Innstikkstilkobling, Uttak, tverrsnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

## Dine fordeler

- Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
- Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
- Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
- Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
- Opptil 50 % plassbesparelse på monteringskinnen grunnet tverrmontering

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3273068             |
| Pakkestørrelse                    | 10 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31BBE               |
| Produktnøkkel                     | BEA122              |
| Katalogside                       | Side 445 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4055626390901       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 24,13 g             |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 24,13 g             |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | PL                  |

3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt | blokkene kan laskes innbyrdes via ledersjakten, passende lasker, se tilbehør                                                                                                                                                                        |
| Generelt |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Merknad  | Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene skal ikke overskrides.<br><br>For anvendelser for energifordeling er IEC 60364-4-43:2008, modifisert og Corrigendum okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) avsnitt 433.2 ff skal hensyntas! |

### Artikkelegenskaper

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Produkttype         | Fordelerklemme |
| Antall tilkoblinger | 7              |
| Antall rekker       | 1              |
| Potensialer         | 1              |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøpspenning                             | 8 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,77 W |

### Tilkoblingsdata

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Mating                         | Ja                  |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 7                   |
| Nominelt tverrsnitt            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Merketverrsnitt AWG            | 14                  |

### Uttak

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Avisoleringslengde                                          | 8 mm ... 10 mm                               |
| Prøvedor                                                    | A3                                           |
| Tilkobling iht. standard                                    | IEC 60947-7-1                                |
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                       | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                            | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominell strøm                                              | 24 A                                         |
| Belastningsstrøm maksimal                                   | 32 A (ved 4 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt) |

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Sumstrøm maksimal | 57 A (ved 10 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 690 V                                         |

## Fellestilkobling

|                                                                            |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Avisoleringslengde                                                         | 10 mm ... 12 mm                               |
| Prøvedor                                                                   | A3                                            |
| Tilkobling iht. standard                                                   | IEC 60947-7-1                                 |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                      | 26 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)        |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                 | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>    |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                           | 26 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)        |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>     |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                 | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>     |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Nominell strøm                                                             | 41 A (ved 6 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt)  |
| Belastningsstrøm maksimal                                                  | 57 A (ved 10 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt) |
| Sumstrøm maksimal                                                          | 57 A                                          |
| Nominell spenning                                                          | 690 V                                         |
| Nominelt tverrsnitt                                                        | 6 mm <sup>2</sup>                             |

## Uttak Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Ledertverrsnitt entrådet [AWG]                              | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Fellestilkobling Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 1 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |

## Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 28,6 mm |
| Høyde              | 58,1 mm |
| Dybde på NS 15     | 30,4 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 32,4 mm |

## Materialangivelser

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Farge                                                     | blå    |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                             | V0     |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                  | I      |
| Isolasjonsmaterial                                        | PA     |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                 | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE | 130 °C |

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0304-21))                                                         |             |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)    | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)               | 28 MJ/kg    |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                    | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)            | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                            | bestått     |

## Elektriske tester

### Støtspenningstest

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 9,8 kV       |
| Resultat                | Test bestått |

### Oppvarmingstest

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Krav oppvarmingstest                      | Temperaturøkning $\leq 45$ K |
| Resultat                                  | Test bestått                 |
| Korttidsstrømsikkerhet 6 mm <sup>2</sup>  | 0,72 kA                      |
| Korttidsstrømsikkerhet 10 mm <sup>2</sup> | 1,2 kA                       |
| Resultat                                  | Test bestått                 |

### Driftsfrekvent spenningssikkerhet

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV      |
| Resultat                | Test bestått |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Åpen sidevegg | Nei |
|---------------|-----|

## Mekaniske kontroller

### Mekanisk fasthet

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

### Feste på holder

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35                                                         |
| Testkraft skalverdi                  | 5 N                                                           |
| Resultat                             | Test bestått                                                  |
| Merknad                              | Ved rekkeplassering av flere blokker anbefales det å plassere |

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

|  |                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | henholdsvis en monteringsskinneadapter under forbindelsespunktet eller et flenselement mellom blokkene.                                                            |
|  | Ved varianter med seks eller syv tilkoblinger er det tilstrekkelig å sette en monteringsskinneadapter midt på hver blokk, og flenselementer etter annenhver blokk. |
|  | Ved bruk av monteringsskinneadapter PTFIX-NS35 skal en rekkeplassert blokk rage ut maksimalt halvveis.                                                             |

## Test med hensyn til lederskader og løse ledere

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Rotasjonshastighet   | 10 o/min                     |
| Omdreininger         | 135                          |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,5 mm <sup>2</sup> / 0,3 kg |
|                      | 6 mm <sup>2</sup> / 1,4 kg   |
|                      | 10 mm <sup>2</sup> / 2 kg    |
| Resultat             | Test bestått                 |

## Test med hensyn til lederskader og løse ledere

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Rotasjonshastighet   | 10 o/min                      |
| Omdreininger         | 135                           |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,14 mm <sup>2</sup> / 0,2 kg |
|                      | 2,5 mm <sup>2</sup> / 0,7 kg  |
|                      | 4 mm <sup>2</sup> / 0,9 kg    |
| Resultat             | Test bestått                  |

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Aldring

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Temperatursykluser | 192          |
| Resultat           | Test bestått |

### Nålflammetest

|          |              |
|----------|--------------|
| Virketid | 30 s         |
| Resultat | Test bestått |

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                  |
| Spekter               | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel           |
| Frekvens              | f <sub>1</sub> = 5 Hz opptil f <sub>2</sub> = 250 Hz |
| ASD-nivå              | 6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz            |
| Akselerasjon          | 3,12g                                                |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                  |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                     |
| Resultat              | Test bestått                                         |

### Støt

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform          | Halvsinus                           |

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Akselerasjon            | 30g                             |
| Slagvarighet            | 18 ms                           |
| Antall slag pr. retning | 3                               |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat                | Test bestått                    |

## Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
|                          | IEC 60947-7-1 |

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk

3273068


El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>



## Tegninger

Koblingsskjema

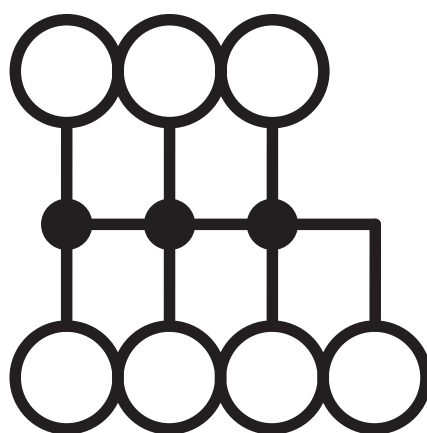

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

| DNV<br>Godkjennings-ID: TAE00002TT-04 |                         |                      |                |                          |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                       | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                       | 500 V                   | 24 A                 | -              | -                        |

| CSA<br>Godkjennings-ID: 13631 |                         |                      |                |                          |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                               | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                    |                         |                      |                |                          |
| Utgang                        | 300 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |
| Inngang                       | 300 V                   | 50 A                 | 20 - 8         | -                        |
| Usegroup C                    |                         |                      |                |                          |
| Utgang                        | 300 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |
| Inngang                       | 300 V                   | 50 A                 | 20 - 8         | -                        |
| Usegroup D                    |                         |                      |                |                          |
| Inngang                       | 600 V                   | 5 A                  | 20 - 8         | -                        |

| CB<br>IECEE CB Scheme<br>Godkjennings-ID: DE1-62701 |                         |                      |                |                          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                     | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|                                                     | 690 V                   | 41 A                 | -              | -                        |

| EAC<br>Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------|--|--|--|--|

| cULus<br>cULus Recognized<br>Godkjennings-ID: E60425 |                         |                      |                |                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                      | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                           |                         |                      |                |                          |
| Utgang                                               | 300 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |
| Inngang                                              | 300 V                   | 50 A                 | 20 - 8         | -                        |
| Usegroup C                                           |                         |                      |                |                          |
| Utgang                                               | 300 V                   | 20 A                 | 26 - 12        | -                        |
| Inngang                                              | 300 V                   | 50 A                 | 20 - 8         | -                        |
| Usegroup D                                           |                         |                      |                |                          |
| Utgang                                               | 600 V                   | 5 A                  | 26 - 12        | -                        |

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

|         |       |     |        |   |
|---------|-------|-----|--------|---|
| Inngang | 600 V | 5 A | 20 - 8 | - |
|---------|-------|-----|--------|---|



**LR**

Godkjenning-ID: LR2002627TA



**BV**

Godkjenning-ID: 59146/A0 BV



**VDE Zeichengenehmigung**

Godkjenning-ID: 40047797

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | 690 V                   | 41 A                 | -              | -                        |

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250118 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

EI-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBS 2-5 - Stikkbro

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030161>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, lengde: 23 mm, farge: rød



Maks. strømbelastning: 24 A

### FBS 2-5 GN - Stikkbro

3032143

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032143>



Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: grønn



Maks. strømbelastning: 24 A

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk

3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>



## FBS 2-5 BU - Stikkbro

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036877>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: blå



 Maks. strømbelastning: 24 A

---

## FBS 2-5 GY - Stikkbro

3038969

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3038969>

Stikkbro, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 2, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 24 A

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068


El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## KLM 2 - Holder for klemmelistermerke

0807575

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0807575>



Koblingslist-merkeholder, høydejusterbar, til endeholder CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 og CLIPFIX 35-5, kan merkes med skilt med låsehakk

---

## KLM 3-L - Holder for klemmelistermerke

0814788

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0814788>



Koblingslist-merkeholder, høydejusterbar, til endeholder CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 og CLIPFIX 35-5, kan merkes med etiketter i format 20 x 8 mm

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk

3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>



## MPS-MT 1-S - Prøvestikker

1944372

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1944372>

Prøveplugg, består av prøvespiss Ø 1,0 mm og bøssing Ø 2,0 mm



---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Kobber, uten beleg, Standardprofil, farge: kobberfarget

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



---

## PAI-4-N GY - Prøveadapter

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032871>

4 mm-prøveadapter, for rekkeklemmer i delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm



# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt, poltall: 1, farge: grå

---

## MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød




---

## MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk

3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>



## MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



---

## MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk

3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>



## MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



---

## MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk

3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>



## ISH 2,5/0,2 - Isolasjonshylse

3002843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002843>

Isolasjonshylse, farge: hvit



---

## ISH 2,5/0,5 - Isolasjonshylse

3002856

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002856>

Isolasjonshylse, farge: grå



# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk

3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>



## ISH 2,5/1,0 - Isolasjonshylse

3002869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002869>

Isolasjonshylse, farge: svart



---

## TML (EX3,8)R - Merkeremser

0801837

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801837>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 12

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## TML (104X3,8)R - Merkeremser

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801833>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, tekstfeltstørrelse: 104 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 2500

---

## TML (104X2,8)R - Merkeremser

0801832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801832>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, tekstfeltstørrelse: 104 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 2500

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## TML (EX2,8)R - Merkeremser

0801836

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801836>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 14

## SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Merkekort

8199986

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/8199986>



Merkekort, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068


El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Merkekort

8199989

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/8199989>



Merkekort, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3,8 mm

---

## US-TML (104X3,8) - Merke for klemmer

0830768

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830768>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 104 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 22

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## US-TML (104X2,8) - Merke for klemmer

0830767

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830767>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 104 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 26

---

## SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort

0803906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803906>



Merkekort, DIN A4, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 1440

# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803883>

Merkekort, DIN A4, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 3600



---

## MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1092026>

Etikett, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 1



# PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU - Fordelerblokk



3273068

El-nr.: 1229716

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273068>

## MPS-MT SN - Prøvestikker

3212251

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212251>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt, fortinnet overflate, poltall: 1, farge: sølvfarget

---

## SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)