

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk




3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Fordelerblokk, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 7, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Fellestilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, Innstikkstilkobling, Uttak, Merketverrsnitt: 4 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

## Dine fordeler

- Opptil 80 % tidsbesparelse grunnet monteringsklare blokker uten manuell lasking
- Opptil 50 % plassbesparelse på monteringskinnen grunnet tverrmontering
- Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
- Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
- Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 3273726             |
| Pakkestørrelse                    | 8 Stk.              |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31BBE               |
| Produktnøkkel                     | BEA122              |
| Katalogside                       | Side 453 (C-1-2019) |
| GTIN                              | 4055626667638       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 26,825 g            |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 26,825 g            |
| Tolltariffnummer                  | 85369010            |
| Opprinnelsesland                  | PL                  |

3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

## Tekniske spesifikasjoner

### Anvisninger

#### Generelt

|         |                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merknad | Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene skal ikke overskrides.                                                                            |
|         | For anvendelser for energifordeling er IEC 60364-4-43:2008, modifisert og Corrigendum okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) avsnitt 433.2 ff skal hensyntas! |

### Artikkelegenskaper

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Produkttype         | Fordelerklemme |
| Antall tilkoblinger | 7              |
| Antall rekker       | 1              |
| Potensialer         | 1              |

#### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 6 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |

### Tilkoblingsdata

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Mating                         | Ja                |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 7                 |
| Nominelt tverrsnitt            | 4 mm <sup>2</sup> |
| Merketverrsnitt AWG            | 10                |

#### Fellestilkobling

|                                                                            |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Avisoleringslengde                                                         | 12 mm ... 14 mm                                                  |
| Tilkobling iht. standard                                                   | IEC 60947-7-1                                                    |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>                       |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                      | 20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)                            |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                 | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>                       |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                           | 20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)                            |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>                       |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                 | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>                       |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Nominell strøm                                                             | 57 A                                                             |
| Belastningsstrøm maksimal                                                  | 57 A (ved 10 mm <sup>2</sup> ledertverrsnitt)                    |
| Sumstrøm maksimal                                                          | 63 A (Maks. belastningsstrøm for de enkelte tilkoblingspunktene) |

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
|                     | skal ikke overskrides.) |
| Nominell spenning   | 800 V                   |
| Nominelt tverrsnitt | 10 mm <sup>2</sup>      |

## Uttak

|                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Avisoleringslengde                                                         | 10 mm ... 12 mm                              |
| Prøvedor                                                                   | A4                                           |
| Tilkobling iht. standard                                                   | IEC 60947-7-1                                |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>    |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                      | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>    |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                           | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)       |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>    |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                 | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>    |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>    |
| Nominell strøm                                                             | 41 A                                         |
| Belastningsstrøm maksimal                                                  | 41 A (ved 6 mm <sup>2</sup> ledertilkobling) |
| Sumstrøm maksimal                                                          | 63 A                                         |
| Nominell spenning                                                          | 800 V                                        |
| Nominelt tverrsnitt                                                        | 4 mm <sup>2</sup>                            |

## Fellestilkobling Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 1 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>   |

## Uttak Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ledertverrsnitt entrådet                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| Ledertverrsnitt entrådet [AWG]                              | 20 ... 10 (omregnet i henhold til IEC)     |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)  | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |

## Dimensjoner

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Bredde             | 27,9 mm |
| Høyde              | 45,7 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 30,9 mm |

## Materialangivelser

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Farge                                                     | blå    |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                             | V0     |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                  | I      |
| Isolasjonsmaterial                                        | PA     |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                 | -60 °C |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE | 130 °C |

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0304-21))                                                         |             |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)    | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)               | 28 MJ/kg    |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                    | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)            | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                            | bestått     |

## Elektriske tester

### Støtspenningstest

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 9,8 kV       |
| Resultat                | Test bestått |

### Oppvarmingstest

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Krav oppvarmingstest                      | Temperaturøkning $\leq 45$ K |
| Resultat                                  | Test bestått                 |
| Korttidsstrømsikkerhet 10 mm <sup>2</sup> | 1,2 kA                       |
| Resultat                                  | Test bestått                 |

### Driftsfrekvent spenningssikkerhet

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 2 kV         |
| Resultat                | Test bestått |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Åpen sidevegg | Nei |
|---------------|-----|

## Mekaniske kontroller

### Mekanisk fasthet

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

### Feste på holder

|                                      |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsskinne/Befestigungsauflage | NS 35/NS 15                                                                                                                                                            |
| Testkraft skalverdi                  | 5 N                                                                                                                                                                    |
| Resultat                             | Test bestått                                                                                                                                                           |
| Merknad                              | Ved rekkeplassering av flere blokker anbefales det å plassere henholdsvis en monteringsskinnenadapter under forbindelsespunktet eller et flenselement mellom blokkene. |

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

Ved varianter med seks eller syv tilkoblinger er det tilstrekkelig å sette en monteringsskinneadapter midt på hver blokk, og flenselementer etter annenhver blokk.

Ved bruk av monteringsskinneadapter PTFIX-NS35 skal en rekkeplassert blokk rage ut maksimalt halvveis.

## Test med hensyn til lederskader og løse ledere

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Rotasjonshastighet   | 10 o/min                     |
| Omdreining           | 135                          |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,5 mm <sup>2</sup> / 0,3 kg |
|                      | 10 mm <sup>2</sup> / 2 kg    |
| Resultat             | Test bestått                 |

## Test med hensyn til lederskader og løse ledere

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Rotasjonshastighet   | 10 o/min                     |
| Omdreining           | 135                          |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,2 mm <sup>2</sup> / 0,2 kg |
|                      | 4 mm <sup>2</sup> / 0,9 kg   |
|                      | 6 mm <sup>2</sup> / 1,4 kg   |
| Resultat             | Test bestått                 |

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Aldring

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Temperatursykluser | 192          |
| Resultat           | Test bestått |

### Nålflammetest

|          |              |
|----------|--------------|
| Virketid | 30 s         |
| Resultat | Test bestått |

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03                |
| Spekter               | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel         |
| Frekvens              | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| ASD-nivå              | 6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz          |
| Akselerasjon          | 3,12g                                              |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                   |
| Resultat              | Test bestått                                       |

### Støt

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Slagform          | Halvsinus                           |
| Akselerasjon      | 30g                                 |
| Slagvarighet      | 18 ms                               |

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Antall slag pr. retning | 3                               |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Resultat                | Test bestått                    |

## Miljøforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
|                          | IEC 60947-7-1 |

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk

3273726


El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>



## Tegninger

Koblingsskjema

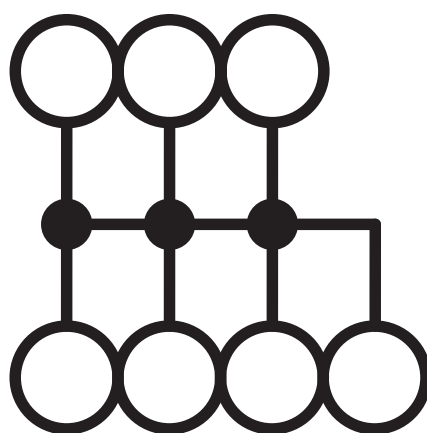

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

## Godkjenninger

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>



**CSA**

Godkjennings-ID: 13631



**IECEE CB Scheme**

Godkjennings-ID: DE1-62701

|  | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
|--|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|  | 800 V                   | 57 A                 | -              | - 10                     |



**EAC**

Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644



**VDE Zeichengenehmigung**

Godkjennings-ID: 40047797



**cULus Recognized**

Godkjennings-ID: E60425

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

EI-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250118 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

## Environmental product compliance

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e |
|            | Ingen farlige stoffer over grenseverdiene              |

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

## Tilbehør

### FBS 2-6 - Stikkbro

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030336>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: rød

---

### FBS 2-6 GY - Stikkbro

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032237>



Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: grå

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk

3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>



## FBS 2-6 BU - Stikkbro

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036932>

Stikkbro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 2, farge: blå




## SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - Merkekort

0804374

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374>

Merkekort, hvit, med tekst, på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... (99)100, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 6,2 x 3,8 mm



# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726


El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

## SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Merke for klemmer

0804374:0001

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374:0001>




Merkeark, selvklebende, merket på langs med fortløpende tall: 1 ... 10, 10-delt merkeremse med 12 like dekader, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringsstype: klebe

---

## SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Merke for klemmer

0804374:0011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374:0011>



Merkeark, selvklebende, merket på langs med fortløpende tall: 11 ... 20, 10-delt merkeremse med 12 like dekader, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringsstype: klebe

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726


El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

## SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Merke for klemmer

0804374:0021

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374:0021>




Merkeark, selvklebende, merket på langs med fortløpende tall: 21 ... 30, 10-delt merkeremse med 12 like dekader, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringsstype: klebe

## SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Merke for klemmer

0804374:0031

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374:0031>



Merkeark, selvklebende, merket på langs med fortløpende tall: 31 ... 40, 10-delt merkeremse med 12 like dekader, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringsstype: klebe

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

## SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Merke for klemmer

0804374:0041

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0804374:0041>



Merkeark, selvklebende, merket på langs med fortløpende tall: 41 ... 50, 10-delt merkeremse med 12 like dekader, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringsstype: klebe

---

## US-TML (104X3,8) - Merke for klemmer

0830768

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830768>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 104 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 22

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

## US-TML (104X2,8) - Merke for klemmer

0830767

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0830767>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 104 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 26

---

## SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort

0803906

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803906>



Merkekort, DIN A4, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 1440

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

EI-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

## SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803883>

Merkekort, DIN A4, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, tekstfeltstørrelse: 186 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 3600



---

## TML (EX3,8)R - Merkeremser

0801837

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801837>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 12

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

## TML (104X3,8)R - Merkeremser

0801833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801833>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, tekstfeltstørrelse: 104 x 3,8 mm, Antall enkeltskilt: 2500

---

## TML (104X2,8)R - Merkeremser

0801832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801832>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 104 mm, tekstfeltstørrelse: 104 x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 2500

# PTFIX 10/6X4-NS35A BU - Fordelerblokk



3273726

El-nr.: 1205582

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3273726>

## TML (EX2,8)R - Merkeremser

0801836

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801836>



Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsstype: klebe, for klemmebredde: 30000 mm, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 14

---

## MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1092026>



Etikett, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringsstype: klebe, tekstfeltstørrelse: endeløs x 2,8 mm, Antall enkeltskilt: 1

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)