


|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Produkt navn | Krympetape 10m x 75 mm UV-bestandighet |
| El nummer    | 1817432                                |
| Produkt type | NW1250                                 |
| GTIN         | 7070701010496                          |
| ETIM-klasse  | EC000128                               |

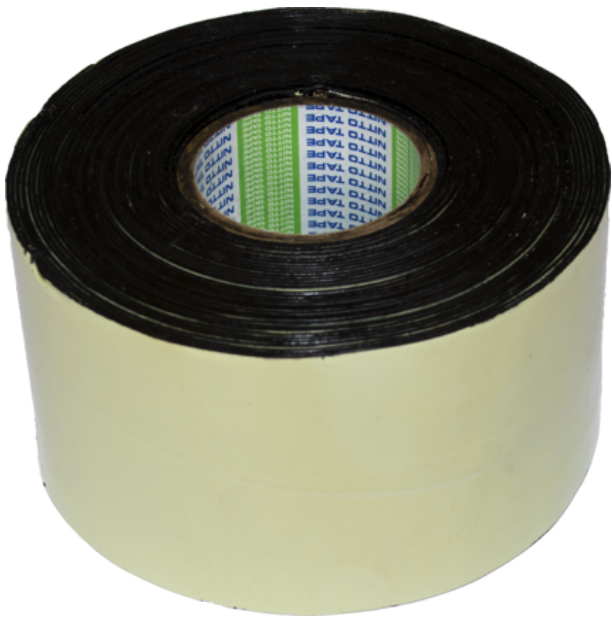

PRODUKT BESKRIVELSE

Nitto NW1250 er spesielt godt egnet til faseisolering, tetting av kabelgjennomføringer, mantelskader og korrosjonsbeskyttelse av kabler.

Tapen er meget lett å legge på og har utmerket kjemisk motstandskraft. Har vanntettende egenskaper. Kan krympes med varmluft eller åpen flamme. Tapen har god UV-bestandighet.

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 132,4 mm |
| Høyde  | 140 mm   |
| Bredde | 75 mm    |
| Vekt   | 1 015 g  |

Egenskaper

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Lengde        | 10 m                              |
| Bredde        | 75 mm                             |
| Tykkelse      | 0,8 (1 mm inkl. filmtykkelsen) mm |
| Farge         | sort                              |
| Materiale     | polyetylen butylgummi             |
| UV bestandig  | Ja                                |
| Strekkfasthet | 19kg/20mm <sup>2</sup>            |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Gjennomslagsspenning | 32kv/mm |
| Driftstemperatur     | +90 °C  |
| Krymping             | 50%     |
| Krympetemperatur     | 120 °C  |