


|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Kileavspenningsklemme for FeAl/Al/AlMgSi liner Ø28,0-30,1 Bolt S19 |
| El nummer   | 2850063                                                            |
| Produkttype | 566.16/34NA                                                        |
| GTIN        | 7070701197173                                                      |
| ETIM-klasse | EC003516                                                           |

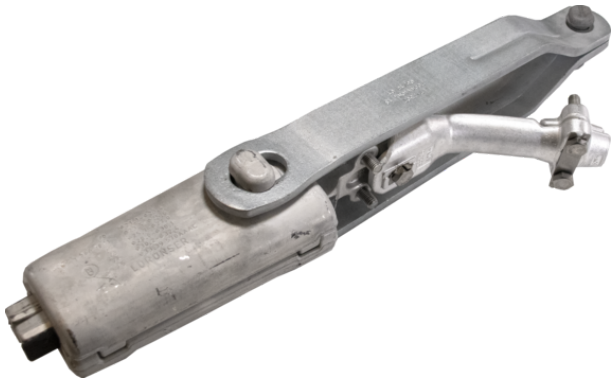

PRODUKTBESKRIVELSE

Materiale:  
Kropp: Al-legering, smidd.  
Øvrige detaljer: Stål, varmgalvanisert. Bolt sikret med mutter og splint.

Utførelse i henhold til IEC 61284. Klemmer f.o.m. el.nr. 2850052 har loopføringer.

For bruk på Aluminium, Aluminium legert og FeAl liner

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 700 mm   |
| Høyde  | 140 mm   |
| Bredde | 200 mm   |
| Vekt   | 11 000 g |

Tekniske spesifikasjoner - Opphengsmateriell

|               |              |
|---------------|--------------|
| Type          | 566.16/34na  |
| Vekt          | 106 g        |
| Bolt diameter | 19 mm        |
| Åpning        | 18           |
| Lederdiameter | 28,0-30,1 mm |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Mutter med låsesplint | Ja    |
| Material kvalitet     | smidd |

Opphengsmateriell - Fysisk belastning

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Bruddlast          | 200 kN |
| Tiltrekningsmoment | 120 Nm |

Opphengsmateriell - Elektriske spesifikasjoner

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Kortslutningsstrøm kA 1s | 40 kA |
|--------------------------|-------|