


|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Linje støtteisolator Silikon Q-sil 72,5 kV beslag 5"/V |
| El nummer   | 2861181                                                |
| Produkttype | P250026S2150                                           |
| GTIN        | 7070701098074                                          |
| ETIM-klasse | EC003514                                               |

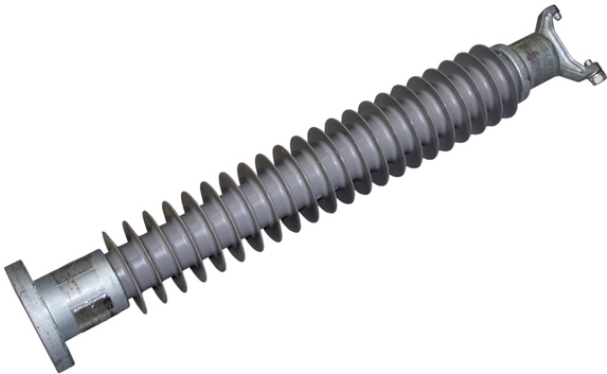

PRODUKTBSKRIVELSE

Qsil isolatoren er en ny generasjon polymerisolator som har et firepunkt forseglingsystem som garanterer mot fuktintregning. Sikkerheten i dette systemet utgjøres av en ny metode for innfesting av endebeslag. Fukten må trenge igjennom fire forskjellige barrierer som følger på hverandre for å nå inn til staven. Dette utgjør en forsikring mot fuktinntrengning som ingen andre kan tilby.

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 970 mm   |
| Høyde  | 160 mm   |
| Vekt   | 14 106 g |

Dimensjoner

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Seksjonslengde             | 929 mm                    |
| Diameter                   | 128 mm                    |
| Vekt                       | 12 600 g                  |
| Toppbeslag                 | vertikal for vuggeklemme  |
| Basebeslag                 | 5" plate boltsirkel 127mm |
| Antall regnskjermer        | 22                        |
| Diameter på glassfiberstav | 63 mm                     |
| Polymer lengde             | 731 mm                    |

Mekaniske data

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Minimum bruddstyrke SCL | 21,7 kN |
| Maks arbeidslast RCL    | 10,8 kN |

Elektriske egenskaper

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Spenningsnivå                | 72.5 kv  |
| Holdespenning 50Hz           | 215 kV   |
| Overslagslengde tørr         | 685 mm   |
| Impuls holdespenning negativ | 510 kV   |
| Impuls holdespenning positiv | 400 kV   |
| Krypestrømsvei               | 1 752 mm |

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Isolator materiale | htv silicon gummi |
| Standard           | iec 61952         |
| Farge              | grå               |