

PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 25 G/G 50m

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Nexans art.nr.: 10022650

El.nr.: 1066631

GTIN: 7330000053984


Plastisolert koblingsledning

BESKRIVELSE

Til inntrekking i rør for skjult opplegg. Anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte eller med ekstra beskyttelse. Unntak: Gul/grønn leder som benyttes som beskyttelsesleder (PE).

Se også vårt sortiment av PN i bølge:

http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigate_333087/PN_750_V_Plastisolert_koblingsledning_i_bølge.html

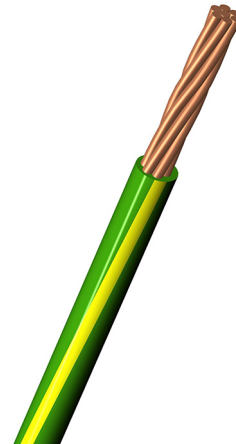

YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal EN 50525-2-31;
IEC 60332-1-2



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
450 / 750 V



Max.conductor temp.in service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 15.12.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

PN 750 V Plastisolert koblingsledning

PN 750V 25 G/G 50m

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Gul/grønn
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund, flertrådet
Med gul/grønn leder	Ja

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Antall enkelttråder i leder	7
Lederdiameter	6,3 mm
Ledertverrsnitt	25 mm ²
Nominell ytre diameter	8,7 mm
Vekt (ca.)	26,1 kg/100m
Vekt (ca.)	261 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	450 / 750 V
--	-------------

Bruksegenskaper

Standardlengde	- m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Forpakning	Bunt
RoHS-godkjent	Ja