

EFSP Flyplasskabel

EFSP 3kV 1x6/6 mm²

Internasjonal betegnelse: NO-N3XA5V-R

Nexans art.nr.: 10087095


El.nr.: 1016941

GTIN: 7045210033601

Kabel for flyplass banebelysning. Laveste installasjonstemperatur: -25 grader Celsius.

BESKRIVELSE

Kabel for belysning på rulle- og taksebaner. Kan forlegges både innen- og utendørs samt direkte i jord uten ekstra mekanisk beskyttelse.

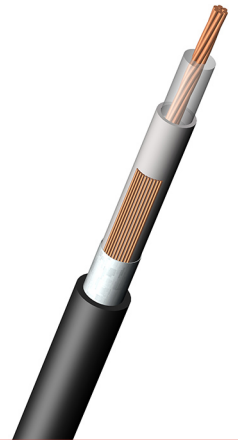

STANDARDS

Internasjonal EN 50265;
ENV 50213; IEC 60332-1



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
3 kV



Flammehemmende
IEC 60332-1



Maks. Kontinuerlig
ledertemperatur
90 °C



Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller
bearbeiding
6 (xD)

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 19.12.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

EFSP Flyplasskabel

EFSP 3kV 1x6/6 mm²

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Fyllkappemateriale	Ekstrudert
Isolasjon	XLPE
Kapfefarge	Svart
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund, flertrådet
Ledermateriale	Flertrådet kobber
Ledertype	Flertrådet, rund
Med gul/grønn leder	Nei
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Lederdiameter	3,0 mm
Ledertverrsnitt	6 mm ²
Nominell ytre diameter	13,0 mm
Vekt (ca.)	24,2 kg/100m
Vekt (ca.)	242 kg/km

Elektriske egenskaper

Maks. kontinuerlig driftsspenning Um	3,6 kV
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	3 kV

Bruksegenskaper

Flammehemmende	IEC 60332-1
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur	90 °C
Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding	6 (xD)