

FLF Høyttalerkabel


12x4,0 FLF høyttalerkabel

Nexans art.nr.: 10021263

El.nr.: 1096418

GTIN: 7045210003260

Høyfleksibel kabel med optimale overføringsegenskaper for høyttaleranlegg

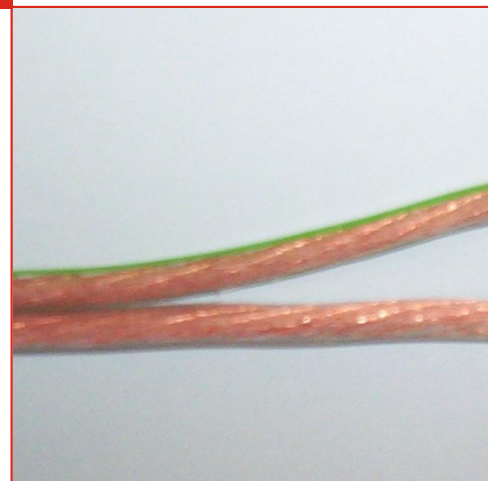

Leder fleksibilitet
Extra-flexible class 6



Kabelfleksibilitet
-



Ambient installation T°
C range
0 ... 60 °C



Operating temp.
-30 ... 70 °C



Flammeheemmende
IEC 60332-1



Kjemikaliebestandighet
**Restricted to oil, acid
& base**



Værbestandig/-het
**Begrenset, ikke ozon
stabil**

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 20.12.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 **Nexans**

FLF Høyttalerkabel

I2x4,0 FLF høyttalerkabel

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale	Kobber
Leder fleksibilitet	Extra-flexible class 6
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kappefarge	Transparent
Ledertype	Mangetrådet, klasse 6

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Ledertverrsnitt	4 mm ²
Bredde	9,60 m
Høyde	4,5 inches
Lederdiameter	3,1 mm
Nominell ytre diameter	- mm
Vekt (ca.)	- kg/km

Elektriske egenskaper

Prøvespenning	2000 V
Nominal Voltage	300 V

Mekaniske egenskaper

Kabelfleksibilitet	-
--------------------	---

Bruksegenskaper

Standardlengde	100 m
Temperaturområde under installasjon	0 ... 60 °C
Driftstemperatur område	-30 ... 70 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1
Kjemikaliebestandighet	Restricted to oil, acid & base
Forpakning	Snelle
Værbestandig/-het	Begrenset, ikke ozon stabil

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Snelle 100m