



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller komponent type	Pendant control station
Kortnavn utstyr	XACB

Alternativer

Tablå type	Dobbeltisolert
Kapslingsmateriale	Glassfiberarmert polyester
Elektrisk krets-type	Styrekrets
Kapslingstype	Komplett klart til bruk
Applikasjon for trykknappboks	Kontroll over én hastighet heise motor
Sammensetning av trykknappboks	4 pushbuttons
Kontrollknappen typen	First pushbutton øke, sakte Second pushbutton senke, sakte Fourth pushbutton venstre, sakte Third pushbutton høyre, sakte
Kompatibilitet	XESB2011 for reversing operation
Mekanisk forrigling	Without mechanical interlock
Kontrollstasjon farge	Gul
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminals 1 x 2.5 mm ² with or without cable end Screw clamp terminals 2 x 1.5 mm ² with or without cable end
Standarder	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CSA 300V type 4
Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Støtmotstand	100 gn IEC 60068-2-27
Overspenningskategori	Class II
IP-grad	IP65 IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 EN 50102
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kabelinngang	Rubber sleeve with stepped entry 10...22 mm
Kontakt angivelse	A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13 250 V 0.27 A IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV IEC 60947-1
Driftsområde kontakter	Momentan
Resistanse over teminaler	<= 25 MOhm
Betjeningskraft	7 N push-button
Kortslutningsvern	10 A fuse protection cartridge gG
Nominell forbrukt effekt drift VA	100 VA AC-15 1000000 cycles 60 cyc/mn 48 V 50/60 Hz 0.5 inductive 450 VA AC-15 1000000 cycles 60 cyc/mn 127 V 50/60 Hz 0.5 inductive

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hører for misbruk av innværende opplysninger.


50 VA AC-15 1000000 cycles 60 cyc/mn 24 V 50/60 Hz 0.5 inductive
750 VA AC-15 1000000 cycles 60 cyc/mn 230 V 50/60 Hz 0.5 inductive

Nominell forbrukt effekt drift W	140 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 24 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C 140 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 48 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C 95 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 120 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(1-2-3-4)OC
Klemmemerking	(11-12)NC (13-14)NO
Vekt	1.1 kg

Miljø

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

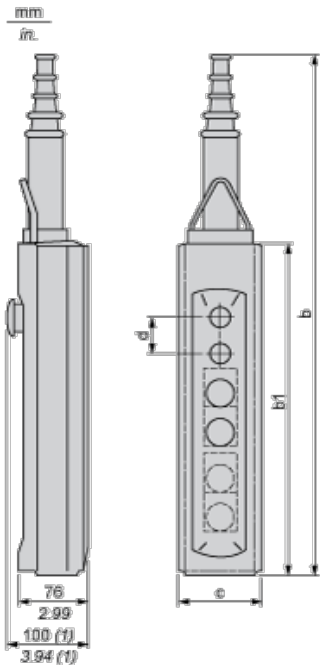

(1) With mushroom head operator

Dimensions in mm


Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Protective cable sleeves

mm
in.



(1) Internal Ø