


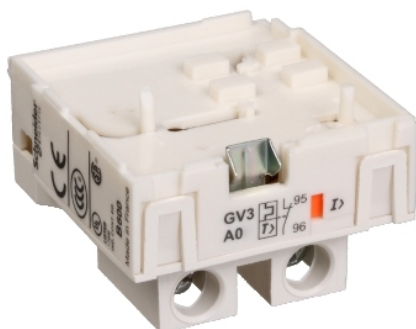

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV3A
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV3ME
Kompatibel med	GV3 GV3ME effektbryter
Montasjeplassering	Front side
Hjelpekontakt funksjon	Feil signal 1 NC
Kontakttype	1 NC
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 1,5 mm ² fleksibel med
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med UL 508 690 V i samsvar med IEC 60947-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	48...690 V AC 24...220 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
Beskyttelsestype	GB2CB... circuit breaker GG sikring 6 A
Mekanisk levetid	1000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift VA	240 VA på 48 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 5 A 450 VA på 440 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 1 A 450 VA på 500 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 1 A 200 VA på 690 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 0,3 A 460 VA på 110...127 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 3,6 A 800 VA på 220...240 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 3,5 A 850 VA på 380...415 V AC-11 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 2,2 A
Nominell forbrukt effekt drift W	180 W på 24 V DC-11 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 180 W på 48 V DC-11 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 135 W på 60 V DC-11 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 105 W på 110 V DC-11 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 90 W på 220 V DC-11 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser
Bredde	9 mm

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
-----------------	--------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	27 g
Forpakning 1 høyde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	6,8 cm

Forpakning 1 lengde	7,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	60
Forpakning 2 vekt	1,845 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------