


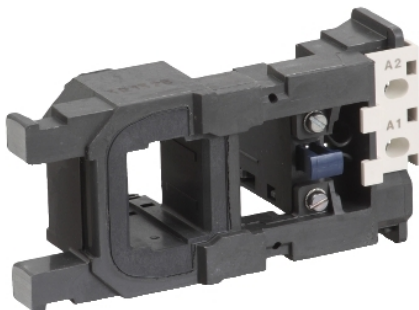

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX4FF
Kompatibel med	TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F115 LC1F150
Kontrollkretstype	DC low consumption
Styrespenning	250 V DC
Gjennomsnittlig motstand	105 Ohm inntrengings på 20 °C 13000 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit	868 H
Driftstid	30...40 ms lukke 30...50 ms åpne
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h på <55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 55 °C) Drop-out: 0,15 - 0,2 Uc 55 °C)
Inrush power in W	560 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W	4,5 W på 20 °C

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,43 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	486 g
Forpakning 1 høyde	6,8 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	15,5 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------