

YFSK 0,5 mm² Parvis skjermet signalkabel

4par 0,5 YFSK

Nexans art.nr.: 10021535

El.nr.: 1088303

GTIN: 7045210005981

Fleksibel skjermet parkabel

BESKRIVELSE

YFSK 60 V er en fleksibel par- vis skjermet signal kabel som er velegnet for signal-, instrumentering-, prosess- og studiosystemer.


Kabelen er primært konstruert for innendørs bruk, men kan brukes utendørs med ekstra beskyttelse.

Tilfredsstiller kravene i RS 422 B

Sertifiseringsdato: 09/06/2017

Ytelsesdeklarasjon: Brannklasse Eca i henhold til EN 50575:2014 + A1:2016

Sertifiseringsorgan ID: 0402

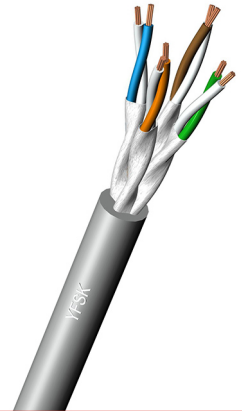

STANDARDE

Internasjonal IEC 60332-1-2

YFSK 0,5 mm² Parvis skjermet signalkabel

4par 0,5 YFSK

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Fortinnet kobber
Isolasjon	Polyetylen - PE
Tvunnet	Ja
Skjerm	Individual screen : Alu/Polyester tape
Ytre kappe	Overall Grey PVC
Kapfefarge	Grå
Med gul/grønn leder	Nei

Dimensjonsegenskaper

Cable length	500 m
Antall par	4
Nominell ytre diameter	9,0 mm
Vekt (ca.)	11,2 kg/km
Areal	0,5 m ²

Elektriske egenskaper

Kapasitans ubalanse par-par (pF/km)	95 pF/km
Karakteristisk impedans	65 Ohm
Loop resistance, max. at 20°C	75 Ohm/km
Maks. driftsspenning	60 V
Prøvespenning	500 V
Spesifikk isolasjonsmotstand	1000 MOhm.km

Bruksegenskaper

Standardlengde	500 m
----------------	-------