HTC-25 multiflens

Variant: **Multiflenser HTC-25**

Art.nr: **HTC-25**

El.nr: **2500603**

INFORMASJON

HTC-25 multiflens har C-åpning / FL21 som er standard i de fleste skap og tavler. Leveres IP65 med 25 stk kabelgjennomføringer fordelt på lysåpning 1x20-26mm (IP55 12-15mm), 16x8-14mm (IP55 7-10mm), 4x14-20mm (IP55 5-10mm) samt 4x5-7mm. HTC-25 leveres med en solid stålkjerne og en ytterflate av myk gummi samt festeplugger. HTC-25 er levert i halogenfritt materiale.

MÅLSKISSE

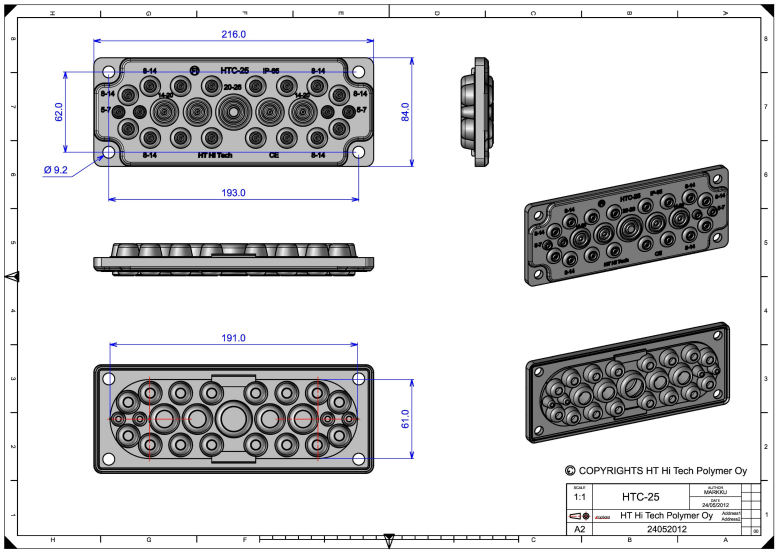

PRODUKTBESKRIVELSE

Micro Matic har utviklet en komplett serie HTC multiflenser og KUPO/HIK kabelgjennomføringer for Norske installasjoner. Multiflensene og kabelgjennomføringene leveres som minmum IP54 og er egnet for både innendørs og utendørs bruk i temperaturer -40C til +130C. Multiflenser HTC leveres med festeplugger og kabelgjennomføringer KUPO/HIK leveres med slangeklemmer.