


|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Fiberrør DBB 2X25/21mm+søketråd Ø 0,8mm<br>CU 1000m/tr |
| El nummer   | 2821625                                                |
| Produkttype | DBB2 25/21 inkl/lyttetråd                              |
| GTIN        | 7070701348421                                          |
| ETIM-klasse | EC001474                                               |

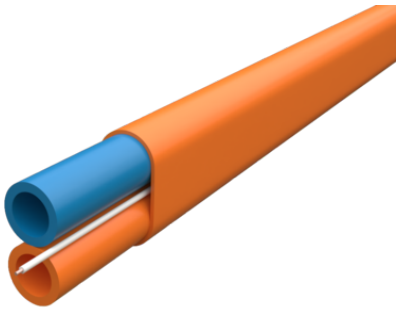

PRODUKTBESKRIVELSE

Bundlede tykkveggede rør av HDPE og ytterkappe av MDPE. Rørene er av lavfriksjonstype med et indre silikonsjikt spesielt utviklet for å minimere friksjonen mot kabelen.

Under den ytre kappen ligger det en søkertråd/lyttetråd, slik at man kan dokumentere og gjenfinne kabler og rør. Med denne kombinasjonen øker du kvaliteten i arbeidet og sparer kostnader.

Søketråden som benyttes er en 0,8 mm isolert kobberkabel som gir økt beskyttelse mot korrosjon, samt bedre signaloverføringsevne sammenlignet med søketråder i stål.

Søketråden skjøtes med fettfylt koblingsklemme.

Forlegning: Direkte nedgravd.

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 000 mm |
| Høyde  | 27 mm    |
| Bredde | 52 mm    |
| Vekt   | 400 g    |

## Teknisk spesifikasjon - Enkelt rør

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Fiberrør type                | 25/21      |
| Ytre diameter                | 25 mm      |
| Ytre diameter Toleranse      | +/- 0.2 mm |
| Indre diameter               | 21 mm      |
| Indre diameter Toleranse     | +/- 0.2 mm |
| Minste bøyeradius            | 250 mm     |
| Maks Installjonskraft        | 2 500 N    |
| Indre klareringstest (av ID) | 85 %       |

## Tekniske spesifikasjon - Bundle

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Bundel Type                    | 2-way        |
| Fargesekvens - Tube            | EIA/TIA-598A |
| Kappefarge på bundel           | Orange       |
| Bundle Dimensjon               | 27 x 52 mm   |
| Minste Bøyradius (Bundle)      | 270 mm       |
| Maks Installjonskraft (Bundle) | 5 000 N      |
| Søkestråd (Cu med D=0,8mm)     | Ja           |

## Mekaniske egenskaper

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Temperaturområde under installasjon       | -15°C - +50°C |
| Temperaturområde under drift              | -45°C - +70°C |
| Temperaturområde ved lagring og transport | -45°C - +70°C |
| UV eksponering/stabilitet (mnd)           | 12            |