


## Produktdatablad

### **H07 V-R 240 mm<sup>2</sup> G/G** **El.nr. 1002893**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 26,6 |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 3160 |

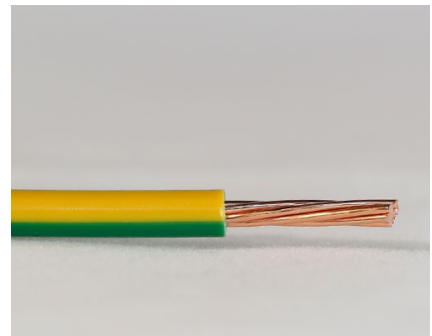

Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og inntrekning i røranlegg etc.  
Flertrådet kobber leder etter IEC 60228.

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:         | Flertrådet, PVC-isolasjon rundt kobberledere, ledningen kan leveres i flere farger |
| Dimensjon:          | 16 til 240 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Testspenning:       | 2500V                                                                              |
| Driftsspenning:     | 450/750V                                                                           |
| Temperaturområde:   | Fritt forlagt -5 °C til +80 °C,<br>Fast forlagt -30 °C til +80 °C                  |
| Lederkonstruksjon:  | IEC 60228 kl. 2, CENELEC HD21.3                                                    |
| PVC karakteristikk: | Selvslukkende og flammehekkende PVC, etter IEC60332-1                              |
| Cenelecbetegnelse:  | H07 V-R                                                                            |