



PP polypropylen


OBO Quick-klammer type 2955/...: for alle metriske stålpanserrør samt lette og tunge metriske isoleringsrør. Egnert for montering av OBO Quick-Pipe.
Røret monteres optimalt ved hjelp av en sentreringsfunksjon som dreier klammeret automatisk til riktig posisjon.
Universelt festealternativ; kan monteres i rekke med OBO Multi-Quick- og starQuick-klammeret.
Langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg.
Størrelse M16-M32 kan skrues på gjenger M6.

Anbefalt monteringsavstand 50-60 cm
maks. uttrekksverdier F ved 20°C romtemperatur se tabell.

Stamdata

Art.-nr.	2149022
Type	2955 M32
Betegnelse 1	Quick-klammer
Dimensjon	M32
Farge	lysegrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	50 Stykk
Vekt	0,63 kg/100 stk.

Tekniske data

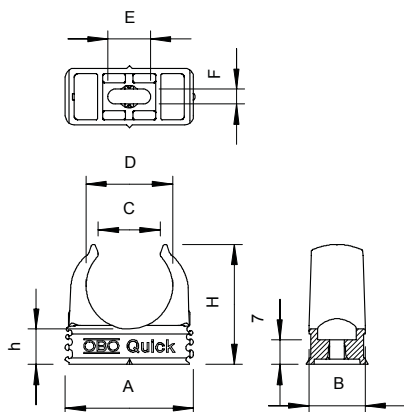

Mål A	46,30 - 46,30 mm
Mål B	16,00 mm
Mål C	22,4 mm
Mål D	31,40 mm
Mål E	12,00 mm
Mål F	4,20 mm
Mål H	42,00 mm
Mål h	11,00 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall kabler/rør	1
Uttreksverdier	120 N
Monteringsteknikk	Skruehull
Bruddlast	0,12 kN
Lukket	☐
Merkestørrelse	M32
Halogenfri	☒
Med innlegg	☐
Rørklemmemontering	Innføringshull, kan skrues på M6-gjenger
Spennområde D	32,00 - 32,00 mm
UV-beständig	☐