


Teknisk datablad

Datateknikkmontering, 1 modul, rett uttak, type C

Art.nr. 6119214

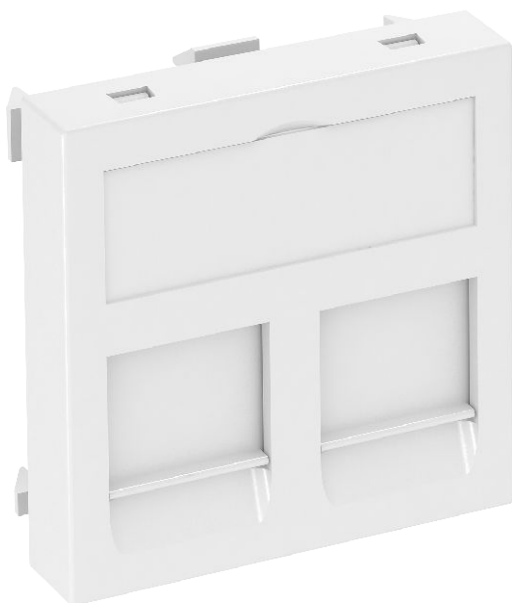

Datateknikkholder med rett uttak og lukkemekanisme og den har plass til to tilkoblingsmoduler for datateknikk med RJ45-kontakt. Denne monteringsmåten egner seg for vannrett og loddrett montering i systemet. Type C har en monteringsåpning på 19,30 X 14,80 mm og er beregnet på direkte ontering av datatilkoblingsmodulene i monteringsåpningen.

PC polykarbonat

Produkttilleggstekst 1	Datateknikkbærer type C er egnet for feste av følgende data-tilkoblingsmoduler: BTR (form Keystone): Kat 6A-modul og UAE-modul; Corning: Moduler med Keystone-feste; CobiNet: CobiDat KS-modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K og KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat 6A, Fixlink Keystone kat 6A; Komos: KDM 500 modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 kontaktmoduler Keystone; OBO: Type ASM-C6A og ASM-C6A G; R&M: Kat 6A med Keystone-feste; Rutenbeck: UM og UMflex; SETEC: UKJ og XKJ; Telegärtner: AMJ og UMJ.
Produkttilleggstekst 2	For installasjon i installasjonskanalene Rapid 45 og Rapid 80, installasjonssøyler ISS og gulvinstallasjonssystemer.

Stamdata

Art.nr.	6119214
Type	DTG-2C RW1
Dimensjon	45x45mm
Farge	ren hvit
RAL-nummer	9010
Materiale	Polykarbonat
Materiale kortnavn	PC
Minste salgsenhet	1,00 Stykk
Vekt	1,10 kg/100 stk.


Teknisk datablad

Datateknikkmontering, 1 modul, rett uttak, type C

Art.nr. 6119214



Tekniske data

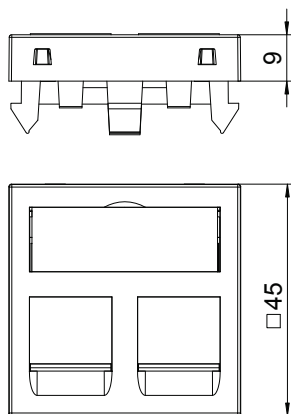

Bredde	45,00 mm
Høyde	45,00 mm
Dybde	9,00 mm
Mål	45 x 45 mm
Utførelse overflate	Matt
Antall enheter	1,00
Monteringsteknikk	Låse
Felt for merking	Med felt for merking
Halogenfri	☒
Hengslet lokk	☐
Kroneklemme	☐
Med påtrykk	☐
Med støvbeskyttelse	☒
Monteringsåpning	Type C
Beskyttelsesklasse	IP20
Bæring	☐
Transparent	☐
Bruk	Monterbar datakontakt
Strekavlastningsmulighet	☐
Montering	Basiselement med sentral dekkplate