

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 350, innstikktetning

Art.nr. 2007568



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikktetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnert for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Lokk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie materialer.

Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK05 iht. DIN EN 50102




PP/GF Polypropylen, glassfiberforsterket

Produkttilleggstekst Merknad	Standardutførelse: flammebestandig, kontrolltemperatur 650°C Utførelse F: svært flammebestandig, kontrolltemperatur 960°C.
Produkttilleggstekst 2	Lysåpning indre mål: 267x182x110 mm
Produkttilleggstekst 3	Beskyttelsesklasse IP66; Beskyttelsesgrad IK-kode IK05

Stamdata

Art.nr.	2007568
Type	T 350 RW
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Dimensjon	285x201x120
Farge	ren hvit
RAL-nummer	9010
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP/GF
Minste salgsenhet	1 Stykk
Vekt	63,00 kg/100 stk.

Tekniske data

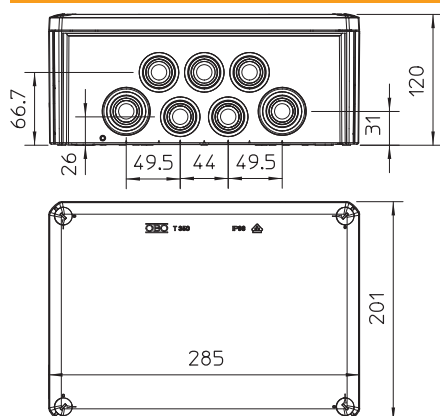

Lengde	285,00 mm
Bredde	201,00 mm
Høyde	120,00 mm
Lysåpning indre mål	267x182x110 mm
Mål LxBxHx	285x201x120 mm
Mål	285x201x120 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall innføringer	24
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500,00 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføringer	16 x M32 8 x M40
Innføring bakfra	☒
Eksplisjonstestet utførelse	☐

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 350, innstikketning

Art.nr. 2007568



Tekniske data

flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	☐
Halogenfri	☒
Med skjerming	☐
Med lokk	☒
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt	35,00 mm²
Merkespenning	500,00 V
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
kan plomberes	☒
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☐