

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 100, innstikktetning

Art.nr. 2007533



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikktetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnert for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Lokk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie materialer.

Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.




PP polypropylen

Produkttilleggstekst Merknad	Standardutførelse: flammebestandig, kontrolltemperatur 650°C Utførelse F: svært flammebestandig, kontrolltemperatur 960°C.
Produkttilleggstekst 2	Lysåpning indre mål: 136x102x57 mm
Produkttilleggstekst 3	Beskyttelsesklasse IP66; Beskyttelsesgrad IK-kode IK07

Stamdata

Art.-nr.	2007533
Type	T 100 RW
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Dimensjon	150x116x67
Farge	ren hvit
RAL-nummer	9010
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	1 Stykk
Vekt	16,27 kg/100 stk.

Tekniske data

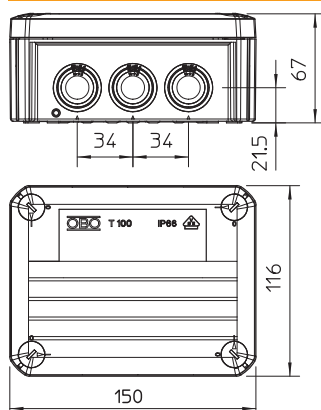

Lengde	150,00 mm
Bredde	116,00 mm
Høyde	67,00 mm
Lysåpning indre mål	136x102x57 mm
Mål LxBxHx	150x116x67 mm
Mål	150x116x67 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall innføringer	10
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500,00 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføringer	10 x M25
Innføring bakfra	☒

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 100, innstikketning

Art.nr. 2007533



Tekniske data

Eksplasjonstestet utførelse	☐
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	☐
Halogenfri	☒
Med skjerming	☐
Med lokk	☒
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt	10,00 mm²
Merkespenning	500,00 V
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
kan plomberes	☒
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☐