

Teknisk datablad

Kabelmuffe med motmutter i settet

Art.nr. 7205660




PA polyamid

Solid kabelmuffe med metriske tilkoblingsgjenger med kapselmutter med metriske tilkoblingsgjenger iht. IEC 423 inkludert forhåndsmontert kontramutter.
For store tetthetskrav. Strekkavlastning, vridningsbeskyttelse og tetthet over hele spennområdet.
Tetningsring av polykloropren-/akrylnitrilbutadien-gummi. Sprayet formtetningsleppe på mellomstussen, og derfor er det ikke nødvendig å bruke tetningsring for tilkoblingsgjenger.
VDE-testet i henhold til DIN EN 50262, beskyttelsesklasse IP 68 ved 5 bar 1 t.
For opprettholdelse av elektrisk funksjon i henhold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med lukkede koblingsbokser i FireBox T-serien.
Farge: pastell oransje

Stamdata

Art.nr.	7205660
Type	V-TEC VM20+ OR
Dimensjon	M20
Farge	oransje
RAL-nummer	2003
Materiale	Polyamid
Materiale kortnavn	PA
Minste salgsenhet	10,00 Stykk
Vekt	1,11 kg/100 stk.

Tekniske data

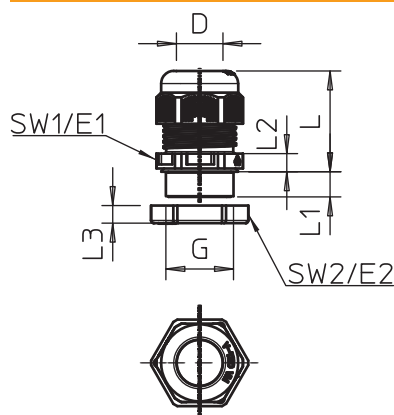

Mål E	27,00 mm
Mål E1	27,00 mm
Mål E2	27,00 mm
Mål G	M20 x 1,5 mm
Mål L min.	23,50 mm
Mål L maks.	30,50 mm
Mål L1	9,00 mm
Mål L2	5,00 mm
Mål L3	6,00 mm
SW	24,00 mm
SW 1	24,00 mm
SW 2	24,00 mm
Bøyebeskyttelse	☐
Tetningsområde D	6,00 - 13,00 mm
Flatkabelskrukobling	☐

Teknisk datablad

Kabelmuffe med motmutter i settet

Art.nr. 7205660



Tekniske data

For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
flammebestandig	flammebestandig iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Gjenger	M20 x 1,5
Gjengetype	metrisk
Gjengelengde	9,00 mm
Gjengestigning	1,50 mm
Glassfiberforsterket	☐
Halogenfri	☒
Inst. dreiemoment	3,80 Nm
Multi-tetningsinnsats	☐
Med kontramutter	☒
Slagfast	☐
Beskyttelsesklasse	IP68
Delbare koblinger	☐
Temperaturområde for bruk	-20,00 - 65,00 °C
Strekkavlåstningsmulighet	☒