

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 160, innstikktetning

Art.nr. 2007541



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikktetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnert for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Lokk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie materialer.

Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK05 iht. DIN EN 50102




PP/GF Polypropylen, glassfiberforsterket

Produkttilleggstekst Merknad	Standardutførelse: flammebestandig, kontrolltemperatur 650°C Utførelse F: svært flammebestandig, kontrolltemperatur 960°C.
Produkttilleggstekst 2	Lysåpning indre mål: 176x135x67 mm
Produkttilleggstekst 3	Beskyttelsesklasse IP66; Beskyttelsesgrad IK-kode IK05

Stamdata

Art.nr.	2007541
Type	T 160 RW
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Dimensjon	190x150x77
Farge	ren hvit
RAL-nummer	9010
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP/GF
Minste salgsenhet	1 Stykk
Vekt	30,00 kg/100 stk.

Tekniske data

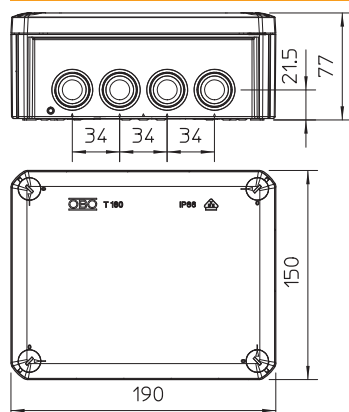

Lengde	190,00 mm
Bredde	150,00 mm
Høyde	77,00 mm
Lysåpning indre mål	176x135x67 mm
Mål LxBxHx	190x150x77 mm
Mål	190x150x77 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall innføringer	12
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500,00 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføringer	7 x M25 5 x M32

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 160, innstikketning

Art.nr. 2007541



Tekniske data

Innføring bakfra	☒
Eksplisjonsstet utførelse	☐
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	☒
Halogenfri	☒
Med skjerming	☐
Med lokk	☒
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt	16,00 mm ²
Merkespenning	500,00 V
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
kan plomberes	☒
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☐