

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 60, innstikktetning

Art.nr. 2007525



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Kvadratisk form med innstikktetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnert for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Lokk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie materialer. Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.




PP polypropylen

Produkttilleggstekst Merknad	Standardutførelse: flammebestandig, kontrolltemperatur 650°C Utførelse F: svært flammebestandig, kontrolltemperatur 960°C.
Produkttilleggstekst 2	Lysåpning indre mål: 100x100x48 mm
Produkttilleggstekst 3	Beskyttelsesklasse IP66; Beskyttelsesgrad IK-kode IK07

Stamdata

Art.nr.	2007525
Type	T 60 RW
Betegnelsen 1	Koblingsboks
Betegnelsen 2	med innføringer
Dimensjon	114x114x57
Farge	ren hvit
RAL-nummer	9010
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	5 Stykk
Vekt	12,30 kg/100 stk.

Tekniske data

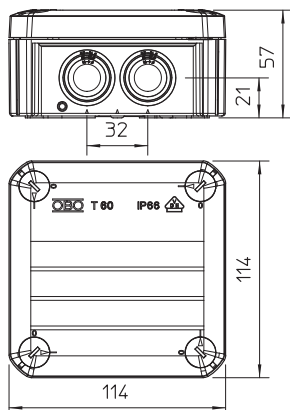

Lengde	114,00 mm
Bredde	114,00 mm
Høyde	57,00 mm
Lysåpning indre mål	100x100x48 mm
Mål LxBxHx	114x114x57 mm
Mål	114x114x57 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall innføringer	7
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Nominell isolasjonsspenning	500,00 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføringer	7 x M25
Innføring bakfra	☒

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 60, innstikktetning

Art.nr. 2007525



Tekniske data

Eksplasjonstestet utførelse	☐
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	kvadratisk
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	☐
Halogenfri	☒
Med skjerming	☐
Med lokk	☒
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt	6,00 mm ²
Merkespenning	500,00 V
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
kan plomberes	☒
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☐