

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 25, innstikktetning

Art.nr. 2007509



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Rund form med innstikktetninger på sidene, og knockout-åpninger i bunnen. Egnet for vegg-/takmontering, montering på monteringsplater, og monteringsgjenge i boksens bunn. Med mulighet for innvendig feste. Med tett klemmedeksel. Fremstilt av halogenfrie materialer. Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.




PP polypropylen

Produkttilleggstekst Merknad	Standardutførelse: flammebestandig, kontrolltemperatur 650°C Utførelse F: svært flammebestandig, kontrolltemperatur 960°C.
Produkttilleggstekst 2	Lysåpning indre mål: Ø63x45 mm
Produkttilleggstekst 3	Beskyttelsesklasse IP65; Beskyttelsesgrad IK-kode IK07

Stamdata

Art.-nr.	2007509
Type	T 25 RW
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Dimensjon	Ø80x51
Farge	ren hvit
RAL-nummer	9010
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	5 Stykk
Vekt	4,19 kg/100 stk.

Tekniske data

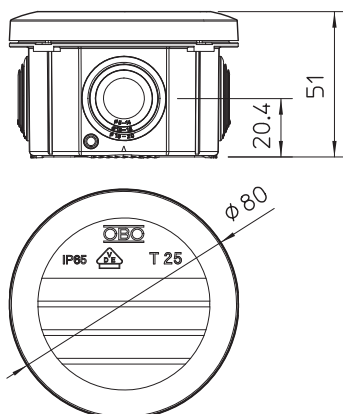

Høyde	51,00 mm
Diameter	80,00 mm
Lysåpning indre mål	Ø63x45 mm
Mål LxBxHx	xx51 mm
Mål	Ø80x51 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall innføringer	4
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Utførelse	Standard
Nominell isolasjonsspenning	500,00 V
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	kan låses på
Innføringer	4 x M25
Innføring bakfra	☒
Eksposisjonstestet utførelse	☐

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 25, innstikktetning

Art.nr. 2007509



Tekniske data

flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rund
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	☐
Halogenfri	☒
Med skjerming	☐
Med lokk	☒
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt	2,50 mm ²
Merkespenning	500,00 V
Beskyttelsesklasse	IP65
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
kan plomberes	☐
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☐