

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 40, innstikktetning

Art.nr. 2007517



Koblingsboks for kobling av kabler og ledninger innendørs, og i beskyttede uteområder. Kvadratisk form med innstikktetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnert for vegg-/takmontering og montering på monteringsplater. Med mulighet for innvendig feste. Med tett klemmedeksel Fremstilt av halogenfrie materialer. Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK07 iht. DIN EN 50102.




PP polypropylen

Produkttilleggstekst Merknad	Standardutførelse: flammebestandig, kontrolltemperatur 650°C Utførelse F: svært flammebestandig, kontrolltemperatur 960°C.
Produkttilleggstekst 2	Lysåpning indre mål: 77x77x46 mm
Produkttilleggstekst 3	Beskyttelsesklasse IP55; Beskyttelsesgrad IK-kode IK07

Stamdata

Art.nr.	2007517
Type	T 40 RW
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Dimensjon	90x90x52
Farge	ren hvit
RAL-nummer	9010
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	5 Stykk
Vekt	6,70 kg/100 stk.

Tekniske data

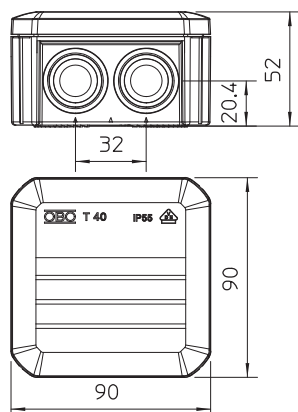

Lengde	90,00 mm
Bredde	90,00 mm
Høyde	52,00 mm
Lysåpning indre mål	77x77x46 mm
Mål LxBxHx	90x90x52 mm
Mål	90x90x52 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall innføringer	7
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Utførelse	Standard
Nominell isolasjonsspenning	500,00 V
Utstyr	uten
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	kan låses på
Innføringer	7 x M25

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks T 40, innstikktetning

Art.nr. 2007517



Tekniske data

Innføring bakfra	☒
Eksplsjonstestet utførelse	☐
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	kvadratisk
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	☐
Halogenfri	☒
Med skjerming	☐
Med lokk	☒
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt	4,00 mm ²
Merkespenning	500,00 V
Beskyttelsesklasse	IP55
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
kan plomberes	☐
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☐