


Teknisk datablad

Overspenningsvernmodul 230 V

Art.nr. 5092451

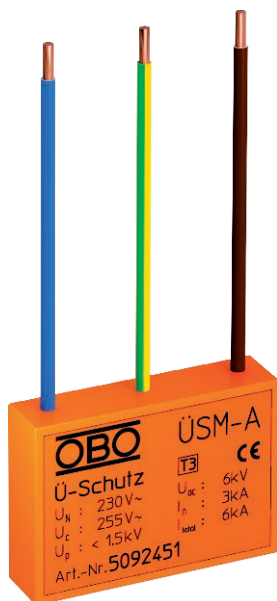


Overspenningsvernmodul type 3 iht. DIN EN 61643-11 for 230 V nett.

- med akustisk Defektmelding
- med liten størrelse
- Halogenfri (UL 94 V-0)
- Y-Kobling

Bruksområde: TN og TT nett.



Mål

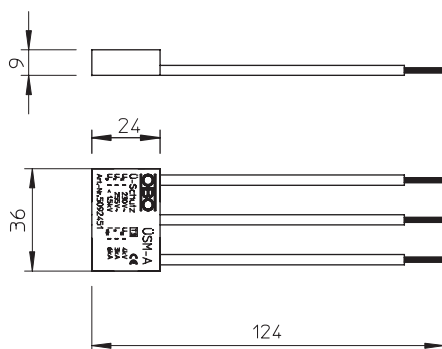

Stamdata

Art.-nr.	5092451
Type	ÜSM-A
Betegnelse 1	ÜSM-A Type 3
Betegnelse 2	Finvern til TN og TT nett
Dimensjon	255V
Minste salgsenhet	1,00 Stykk
Vekt	1,50 kg/100 stk.


Teknisk datablad

Overspenningsvernmodul 230 V

Art.nr. 5092451



Tekniske data

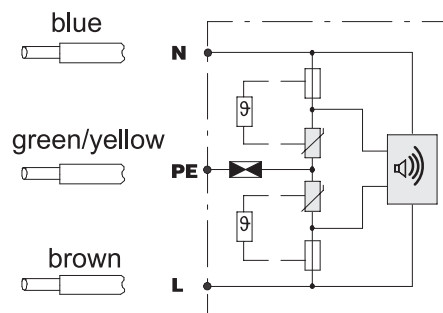

Kravklasse i.h.t. EN 61643-11	Type 3
SPD iht. IEC 61643-11	klasse III
Merkespennig	230,00 V
Høyeste kontinuerlige spenning AC	255,00 V
Høyeste varige spenning	255,00 V
Nominell avledningsstrøm (8/20)	3 kA
Nominell strøm	16,00 A
Maksimal avledningsstrøm (8/20 µs)	6,00 kA
Felles beskyttelsesnivå [L-PE]	1.500,00 kV
Beskyttelsesnivå	< 1,3 kV
Beskyttelsesnivå [L-N]	1.500,00 kV
Beskyttelsesnivå (L-N)	< 1,3 kV
Beskyttelsesnivå (N-PE)	< 1,5 kV
Reaksjonstid	< 25 ns
Maks. forankoblet sikring	16,00 A
Temperaturområde	-15+60 °C
Gjennomføring av polene	øvrige
Utførelse	akustisk funksjonsindikator
Utførelse	andre
Monteringstype	Veggstikkontakt
Signalisering på enheten	akustisk