

Teknisk datablad

Overdel summe-gnistgap mellom N og PE 255 V

Art.nr. 5095603



Pluggbar summe-gnistgap for bruk mellom nøytralleder (N) og beskyttelsesleder (PE). Egnet for bruk i kombinasjon med:


- CombiController type V 25-B + C
- SurgeController type V 20-C
- SurgeController type V 10-C



Produkttilleggstekst 1

* Komplett = over- og underdel

Mål

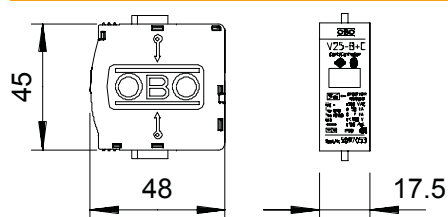

Stamdata

Art.nr.	5095603
Type	C 25-B+C 0
Betegnelse 1	Lynavleder
Betegnelse 2	mellom N mot PE
Dimensjon	255V
Minste salgsenhet	1,00 Stykk
Vekt	5,30 kg/100 stk.


Teknisk datablad

Overdel summe-gnistgap mellom N og PE 255 V

Art.nr. 5095603



Tekniske data

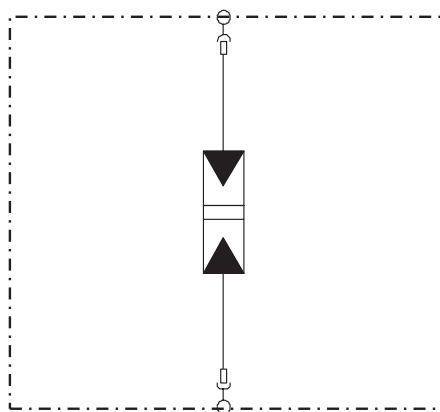

Kravklasse i.h.t. EN 61643-11	Type 1+2
SPD iht. IEC 61643-11	klasse I+II
Merkespennning	230,00 V
Høyeste kontinuerlige spenning AC	255,00 V
Høyeste varige spenning	255,00 V
Nominell avledningsstrøm (8/20)	30 kA
Nominell avledningsstrøm (8/20 µs) [N-PE]	30,00 kA
Maksimal avledningsstrøm (8/20 µs)	50,00 kA
Impulsstrøm (10/350)	25,00 kA
Impulsstrøm (10/350) (N-PE)	25,00 kA
Avledningsstrøm (8/20) [totalt]	30,00 kA
Beskyttelsesnivå	<1,2 kV
Følgestrøm-slukkingsevne (eff) [N-PE]	0,10 kA
Reaksjonstid	< 100 ns
Maks. forankoblet sikring	160,00 A
Temperaturområde	-40+80 °C
Gjennomføring av polene	N/PE
Utførelse	1-polet varistor; 255V
Utførelse	NPE
Monteringstype	på basiselement
Monteringstype	på grunnelement
Beskyttelsesklasse	IP20
Beskyttelsesklasse	IP 20
Utblåsende	☐
Delingsenhet DE (17,5 mm)	1
Fjernsignalisering	☐
Fjernmeldekontakt	☐
Tilkoblingstverrsnitt fleksibelt	2,50 - 25,00 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt stivt	2,50 - 35,00 mm ²
Tilkoblingstverrsnitt flertrådet	2,50 - 35,00 mm ²
Signalisering på enheten	ingen