


Teknisk datablad

Gitterrenne GR-Magic® 55

Art.nr. 6001446

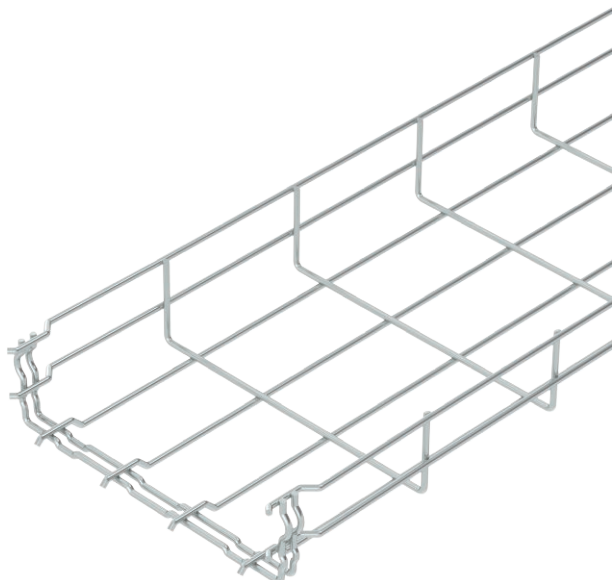

Gitterrenne med formtilpasset skjøtestykke med profilhøyde 55 mm.

Til gitterrenne trenger man ingen ekstra skjøtedeler, de skyves bare sammen. Maskevidden er 50 x 100 mm (unntak GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Testet for funksjonsopprettholdelse i henhold til DIN 4102 del 12 (type: GRM 55 200 4,8 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G,

Installasjonsutførelse og parametere i henhold til brannsikringsrapporter).

Testet for installasjon over himling med brannklassifiserende egenskaper. (Type: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, brannekspansering 30 minutter, Installasjonsutførelse og parametere i henhold til brannsikringsrapporter).

Magnetisk skjermdemping uten lokk 15 dB, med lokk 25 dB.

Du finner nøyaktig informasjon om UL-klassifiseringen i den aktuelle godkjenningen.




St	stål
G	galvanisert

Stamdata

Art.nr.	6001446
Type	GRM 55 200 G
Betegnelse 1	Gitterrenne GRM
Betegnelse 2	med formtilpasset sammenkobler
Dimensjon	55x200x3000
Materiale	Stål
Materiale kortnavn	St
Over- flate	galvanisert
Overflate iht. DIN	DIN EN 12329
Overflate kortnavn	G
Minste salgsenhet	3 m
Vekt	100,67 kg/100 m

Tekniske data

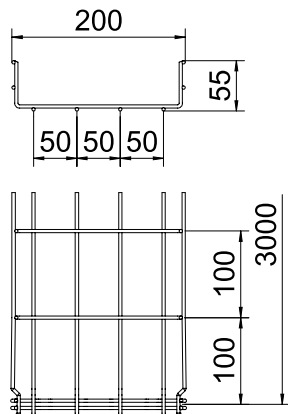

Lengde	3.000,00 mm
Bredde	200,00 mm
Høyde	55,00 mm
Sidehøyde	55,00 mm
Mål B	200,00 mm
Mål H	58,00 mm
Mål	55 x 200 mm
Utførelse skjøtestykke	Integrert skjøtestykke
Tråd-diameter	3,90 mm
Egnet for opprettholdelse av funksjon	☒
Integrert skillevegg	uten
Nytte- tverrsnitt	87,00 cm²
Nytte- tverrsnitt	8.700,00 mm²
Profilform	U-form
Rustfritt stål, etset	☐
Skrueløst skjøtestykke	☒
Forsterket utførelse	☐

Teknisk datablad

Gitterrenne GR-Magic® 55

Art.nr. 6001446




Tekniske data

till. belastning:

Støtteavstand 1,0m	0,35 kN/m
Støtteavstand 1,5m	0,20 kN/m
Støtteavstand 2,0m	0,10 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,10 kN/m

Belastningsdiagram gitterrenne GR-Magic type GRM 55

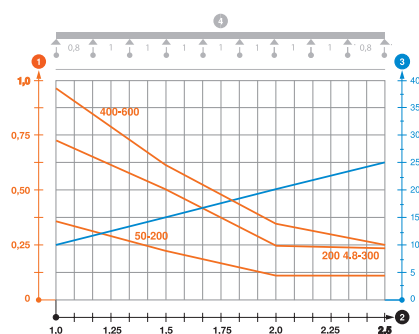

1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast

2 Spennvidde i m

3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m

4 Belastningsskjema ved testing

— Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm

— Profilbøyning etter støttelengde