



PP polypropylen


OBO Quick-klammer type 2955/...: for alle metriske stålpanserrør samt lette og tunge metriske isoleringsrør. Egnert for montering av OBO Quick-Pipe.
Røret monteres optimalt ved hjelp av en sentreringsfunksjon som dreier klammeret automatisk til riktig posisjon.
Universelt festealternativ; kan monteres i rekke med OBO Multi-Quick- og starQuick-klammeret.
Langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg.
Størrelse M16-M32 kan skrus på gjenger M6.

Anbefalt monteringsavstand 50-60 cm
maks. uttrekksverdier F ved 20°C romtemperatur se tabell.

Stamdata

Art-nr.	2149016
Type	2955 M25
Betegnelse 1	Quick-klammer
Dimensjon	M25
Farge	lysegrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	100 Stykk
Vekt	0,43 kg/100 stk.

Tekniske data

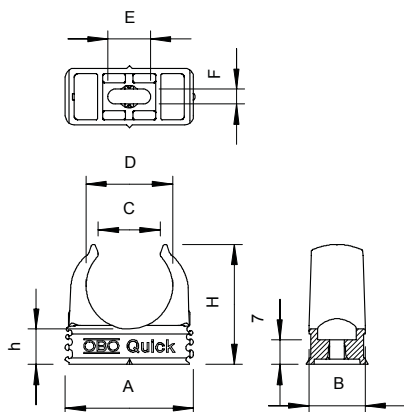

Mål A	36,30 - 36,30 mm
Mål B	16,00 mm
Mål C	17,5 mm
Mål D	24,30 mm
Mål E	12,00 mm
Mål F	4,20 mm
Mål H	34,00 mm
Mål h	10,00 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall kabler/rør	1
Uttreksverdier	100 N
Monteringsteknikk	Skruehull
Bruddlast	0,10 kN
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Lukket	☐
Merkestørrelse	M25
Halogenfri	☒
Med innlegg	☐
Rørklemmemontering	Innføringshull, kan skrus på M6-gjenger
Spennområde D	25,00 - 25,00 mm
UV-bestandig	☐