



PP polypropylen


OBO Quick-klammer type 2955/...: for alle metriske stålpanserrør samt lette og tunge metriske isoleringsrør. Egnert for montering av OBO Quick-Pipe.
Røret monteres optimalt ved hjelp av en sentreringsfunksjon som dreier klammeret automatisk til riktig posisjon.
Universelt festealternativ; kan monteres i rekke med OBO Multi-Quick- og starQuick-klammeret.
Langhull for å sidejustere ved montering med treskrue eller slagplugg.
Størrelse M16-M32 kan skrus på gjenger M6.

Anbefalt monteringsavstand 50-60 cm
maks. uttrekksverdier F ved 20°C romtemperatur se tabell.

Stamdata

Art.-nr.	2149028
Type	2955 M40
Betegnelse 1	Quick-klammer
Dimensjon	M40
Farge	lysegrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	50 Stykk
Vekt	0,84 kg/100 stk.

Tekniske data

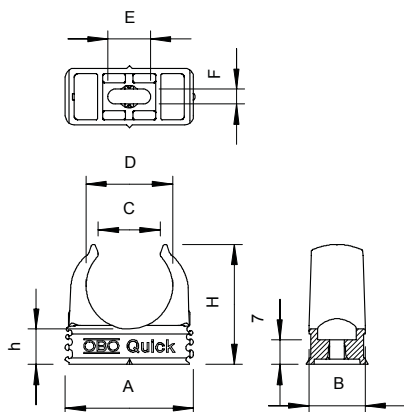

Mål A	57,30 mm
Mål B	16,00 mm
Mål C	26 mm
Mål D	39,20 mm
Mål E	11,00 mm
Mål F	4,60 mm
Mål H	51,00 mm
Mål h	12,00 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall kabler/rør	1
Uttreksverdier	140 N
Monteringsteknikk	Skruehull
Bruddlast	0,14 kN
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Lukket	☐
Merkestørrelse	M40
Halogenfri	☒
Med innlegg	☐
Rørklemmemontering	Innføringshull, kan skrus på M6-gjenger
Spennområde D	40,00 - 40,00 mm
UV-bestandig	☐