

Teknisk datablad

Koblingsboks T 100, Membrannippel, Koblingsklemme

Art.nr. 2007436



Alle kabelforgreningsbokser i T-serien er UV-bestandige. De er laget av termoplasten polypropylen, med innstikketninger av etylenvinylacetat EVA. Denne plasten er myk og bevegelig. Dette betyr at kabler kan installeres gjennom tetningene, eller tetningene kan kuttes med en kniv på de angitte punktene for å skape en innføringsåpning for kabler eller rør. Alternativt kan kabelnippel settes inn gjennom åpningene, i stedet for innstikketningene, og festes fra innsiden med en kontramutter.

Koblingsboksene kan monteres på monteringsplater i åpninger på gulvet ved hjelp av metallskruer 3,5 x 9,5.

Lysåpning indre mål: 136x102x57 mm

Deksel med merkefelt og plomberbart




PP polypropylen

Produkttilleggstekst Merknad	Standardutførelse: flammebestandig, kontrolltemperatur 650°C Utførelse F: svært flammebestandig, kontrolltemperatur 960°C.
Produkttilleggstekst 1	Koblingsklemmet og monteringsplan er ikke formontert
Produkttilleggstekst 2	Lysåpning indre mål: 136x102x57 mm
Produkttilleggstekst 3	Beskyttelsesklasse IP66; Beskyttelsesgrad IK-kode IK07

Stamdata

Art.nr.	2007436
Type	T 100 KL
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med klemmeliste + innføringer
Dimensjon	150x116x67
Farge	lysegrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP
Minste salgsenhet	1 Stykk
Vekt	40,00 kg/100 stk.

Tekniske data

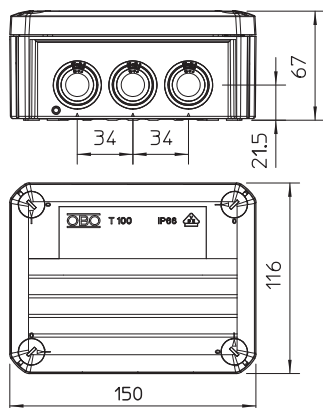

Lengde	150,00 mm
Bredde	116,00 mm
Høyde	67,00 mm
Lysåpning indre mål	136x102x57 mm
Mål LxBxHx	150x116x67 mm
Mål	150x116x67 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall innføringer	10
Antall klemmer	5
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Utførelse	med rekkeklemme
Nominell isolasjonsspenning	500,00 V
Utstyr	Klemme
Lokk	ikke transparent
Lokkmontering	med skruer
Innføringer	10 x M25
Innføring bakfra	☒
Eksplisjons-testet utførelse	☐

Teknisk datablad

Koblingsboks T 100, Membrannippel, Koblingsklemme

Art.nr. 2007436



Tekniske data

flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	☐
Halogenfri	☒
Med skjerming	☐
Med lokk	☒
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt	10,00 mm ²
Merkespenning	500,00 V
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
kan plomberes	☒
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☐