

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks, T 250, innstikktetning,
koblingsklemme
Art.nr. 2007444



Koblingsboks med koblingsstykke for kobling av kabler og ledninger, innendørs og i beskyttede uteområder. Rektangulær form med innstikktetninger på sidene og knockout-åpninger i bunnen. Egnert for vegg/takmontering, montering på monteringsplater, og monteringsgjenge i boksens bunn. Med mulighet for innvendig feste og montering via hjørnekuppel. Løkk med hurtiglås, plomberbart. Fremstilt av halogenfrie materialer. Koblingsboks iht. DIN EN 60670. Flammebestandig iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650°C. Slagfasthet IK05 iht. DIN EN 50102




PP/GF Polypropylen, glassfiberforsterket

Produkttilleggstekst Merknad	Standardutførelse: flammebestandig, kontrolltemperatur 650°C Utførelse F: svært flammebestandig, kontrolltemperatur 960°C.
Produkttilleggstekst 1	Koblingsklemmet og monteringskinn er ikke formontert
Produkttilleggstekst 2	Lysåpning indre mål: 225x173x86 mm
Produkttilleggstekst 3	Beskyttelsesklasse IP66; Beskyttelsesgrad IK-kode IK05

Stamdata

Art.-nr.	2007444
Type	T 250 KL
Betegnelse 1	Koblingsboks
Betegnelse 2	med innføringer
Dimensjon	240x190x95
Farge	lysegrå
RAL-nummer	7035
Materiale	Polypropylen
Materiale kortnavn	PP/GF
Minste salgsenhet	1 Stykk
Vekt	79,50 kg/100 stk.

Tekniske data

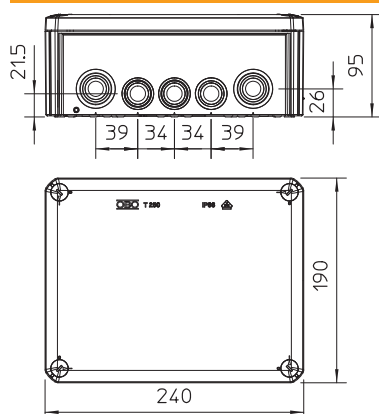

Lengde	240,00 mm
Bredde	190,00 mm
Høyde	95,00 mm
Lysåpning indre mål	225x173x86 mm
Mål LxBxHx	240x190x95 mm
Mål	240x190x95 mm
Rekkemonterbar	☒
Antall innføringer	16
Antall klemmer	5
Type innføring	Kabel
Type husgjennomføring	Trinnmembran avskjærbar
Utførelse	med rekkeklemme
Nominell isolasjonsspenning	500,00 V
Utstyr	Klemme
Løkk	ikke transparent
Løkkmontering	med skruer
Innføringer	9 x M25 7 x M32
Innføring bakfra	☒

Teknisk datablad

Kabelforgreningsboks, T 250, innstikketning,
koblingsklemme
Art.nr. 2007444



Tekniske data

Eksplasjonstestet utførelse	☐
flammebestandig	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	rektangulær
Opprettholdelse av funksjon (ETIM)	uten
For Ex-sone	uten
for Ex-sone gass	uten
for Ex-sone støv	uten
Glassfiberforsterket	☐
Halogenfri	☒
Med skjerming	☐
Med lokk	☒
Monteringstype	Vegg-/takmontasje
Merketverrsnitt	25,00 mm ²
Merkespenning	500,00 V
Beskyttelsesklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
kan plomberes	☒
Temperaturområde for bruk	-5,00 - 60,00 °C
Gjennomsiktig deksel	☐
Værbestandig	☐