


RY 1-U – SPÆNDINGSSTYRET RELÆ

RY 1-U er et spændingsstyret relæ, der konverterer et analogt 0...10 Vdc indgangssignal til en kontaktudgang.

Udgangsrelæet aktiveres, når indgangssignalet (spændingen) overgår sætpunktet. Relæet frigøres, når indgangssignalet (spændingen) falder under sætpunktet pga. hysteres.

RY 1-U belaster det analoge signal under 0,2 mA. Relæets sætpunkt kan justeres 0...10 V (P1) og hysteres 0,2...1,0 V (P2).

Terminaler og indstillinger (potentiometre)

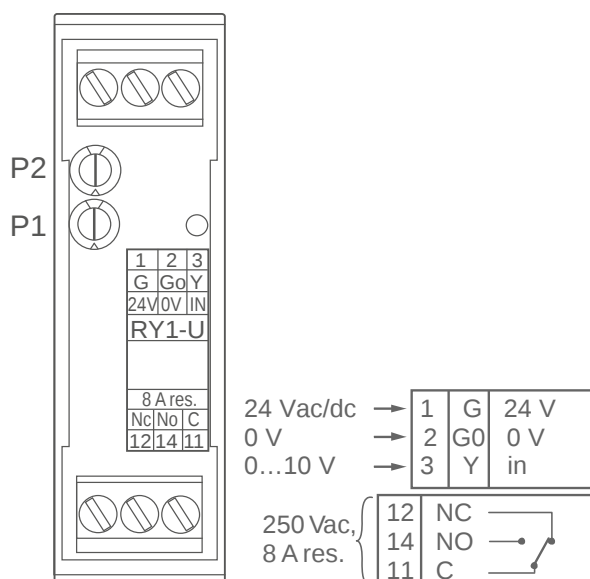

VIGTIGT: Enheden skal installeres i et velegnet hus, som ikke kan åbnes uden brug af værktøj



Tekniske data:

Forsyning	24 Vac/dc, 1 VA
Indgangssignal	0...10 Vdc, <0,2 mA
fabriksindstilling (P1)	5 V
Hysteres	0,2...1,0 V
fabriksindstilling (P2)	0,5 V
Udgangsrelæ	skiftekontakt
	250 Vac, 8 A res.
Beskyttelsesklasse	IP20
Samling	til 35 mm DIN-skinne (i et velegnet hus)
Dimensioner (b x h x d)	22,5 x 77 x 53 mm

Bestillingsvejledning:

Model	Produkt nr.	Beskrivelse
RY 1-U	1183040	spændingsstyret relæ
RY 1-U-K	1183041	spændingsstyret relæ, stik til udgang