

PRODUKTDATABLAD

LB FLEX 1500 DALI P 73W 840 OV

LOW BAY FLEX 1500 DALI | Lavtliggende armaturer med attraktiv linear design, opptil 160 lm/W med DALI-2-teknologi



Bruksområder

- Erstatning for armaturer med kvikksølv- eller metallhalogen lamper
- Lagerhus
- Lagerhaller
- Ideell for industri- og lageranlegg
- Lavprissentre, matbutikker
- Idrettshaller
- Innendørs sportsfasiliteter

PERFOR-
MANCE
CLASS

Produktfordeler

- Høy kompatibilitet med DALI-2-sertifisering
- Høy lyseffekt opp til 160 lm/W
- Enkel og rask installasjon takket være verktøyfri tilkoblingsboks med 5- og 7-polet terminaler
- Moderne og robust design
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- DALI-2-sertifisert
- Egnet for nødsentral batteri installasjoner iht. til EN 60598-2-22
- Ulik lysmengde og strålevinkel for monteringshøyder på ~ 4 m til ~ 14 m i 4000 K
- Gjennomgående kabling installert
- Lang levetid (L80/B10): opp til 100,000 t
- Høy fargekonsistens: ≤ 3 SDCM




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	73 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Nominell strøm	320 mA
Startstrøm	17.3 A
Startsstrøm tid T _{h50}	164 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	27
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	36
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	36
Effektfaktor λ	≥0,90
Total harmonisk forvrengning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske filer

Lysstrøm	11680 lm
Lysutbytte	160 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	< 3 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Utstrålingsvinkel	40 ° x 90 °

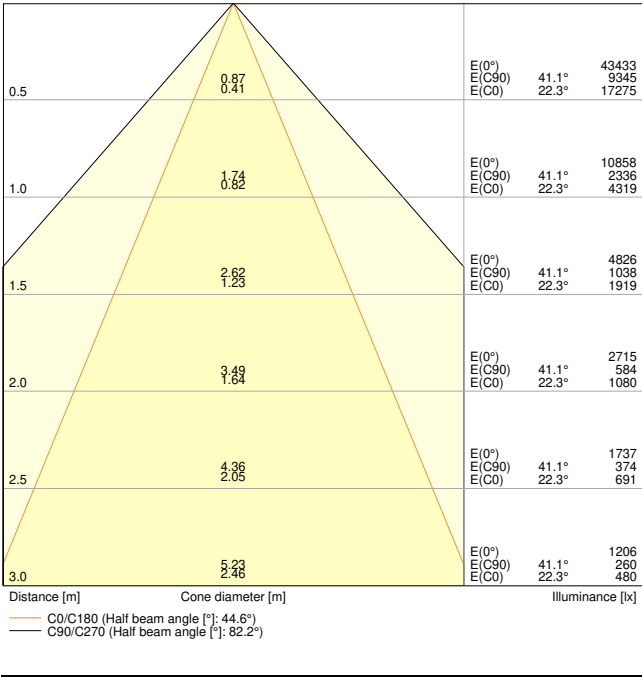

LDC typ cone

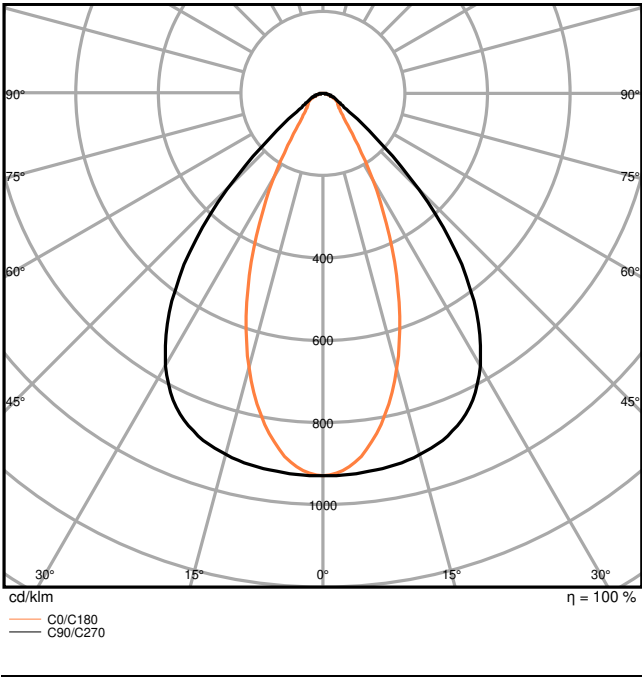

LDC typ polar

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	1527,00 mm
Bredde	115,00 mm
Høyde	65,00 mm
Produktvekt	4150,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Steel
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-25...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	L SKRUELØS TERMINAL, 7-POLET (L1, L2, L3, N, PE, DA, DA)
Beskyttelses type	IP23
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI2
Monteringstype	L OVERFLATE PENDLET
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Indoor
Justerbar	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L90/B10 @ 25 °C	84000 h
Antall tenn sykluser	50000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	310 mA
ECG - Utgangsrippelstrøm	< 10 %
Anbefalt forkoblingsutstyr	TRIDONIC/LCA 50W 100-400mA one4all lp PRE

NØDBELYSNING

Watt i nøddriftsmodus	14.7 W
Lysmengde i nøddriftsmodus	1787 lm

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra desember 2023
--------------------	--------------------------------

Utstyr/tilbehør

- Opphengssett, knussikkert deksel og vinklet monteringssett tilgjengelig som separat tilbehør

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
Fotometriske og lysdesignfiler	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	ROLF file (RELUX)
	UGR file (UGR table)

Fotometriske og lysdesignfiler	
	LDC typ cone
	LDC typ polar
CAD/BIM filer	
	BIM_Revit_3D
	CAD_STEP_3D

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854163852	Folding box 1	106 mm x 1,572 mm x 154 mm	4605.00 g	25.66 dm ³
4099854163869	Shipping box 3	1,602 mm x 488 mm x 143 mm	16253.00 g	111.79 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.