



THIS DOCUMENT MUST NOT BE COPIED WITHOUT OUR WRITTEN PERMISSION, AND THE CONTENTS THEREOF MUST NOT BE IMPARTED TO A THIRD PARTY, NOR BE USED FOR ANY UNAUTHORIZED PURPOSE. CONTRAVENTION WILL BE PROSECUTED

F
E
D
C
B
A

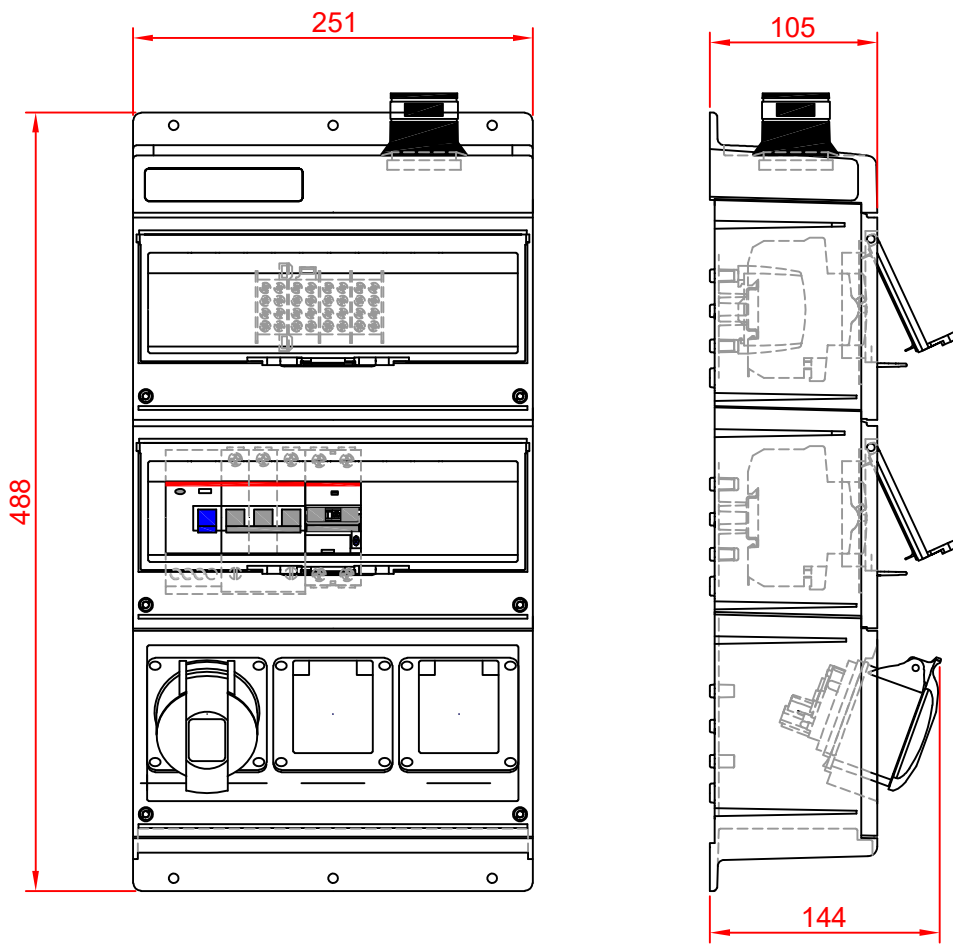

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast. Alle plastmaterialer er halogenfrie. Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN61439

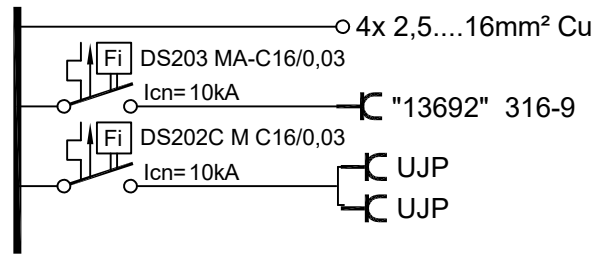

Dato: 131002		Konstr./tegn.: TP		Godkjent: CS		Papirformat: A4		Målestokk: 1: 5		 Philip Hauge AS Krokattjønnveien 11A, 5147 Fyllingsdalen Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no www.philiphauge.no		808-4-596				
REVISJON:	Ind.	Dato	K.str.	G.k.j.	Ind.	Dato	K.str.	G.k.j.	UTTAKSSENTRAL IP44							
	A				E				KPM3T-R0012JFA-230V							
	B				F											
	C				G											
	D				H											
Philip Hauge 						Varenummer: 1SEH641300R0017			Acad ID : 808596.dwg			Erstatning for		Erstattet av:		