


Opphengskrok M20 m innvendig gjenge

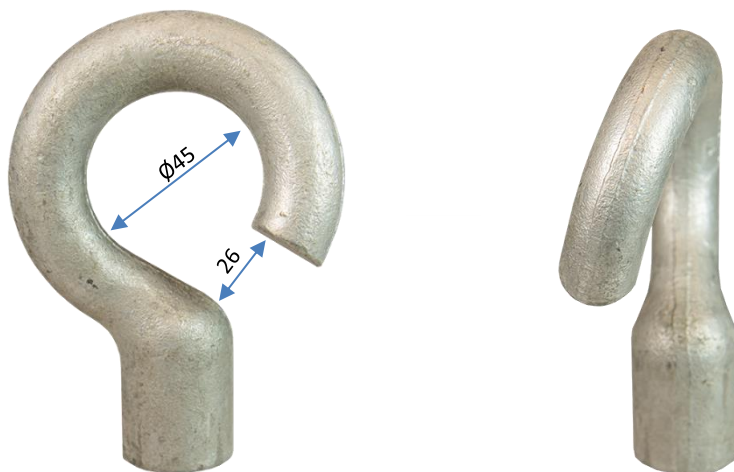

Stålkrok for oppheng av høyspentkabler i tremaster eller midlertidig arbeidssikring / oppheng ved driving av tunnel. Innvendig diameter øye: 45mm. Varmforsinket overflate. Leveres i pose á 25stk.

Brukes sammen med gjennomgående treskrue ved oppheng av høyspentlinjer på tremaster.

Lagerprogram:

Opphengskrok M20 VF m/innvendig gjenge

Teknisk informasjon:

Innvendig gjenge M20x25 mm. Høyde: 120 mm.


Korrosjonsbeskyttelse:

Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461.

Service og vedlikehold:

Produktet trenger ikke vedlikehold. Skader i overflatebelegg kan repareres med sinkmaling iht egen prosedyre.

Suspension hook M20, internal thread

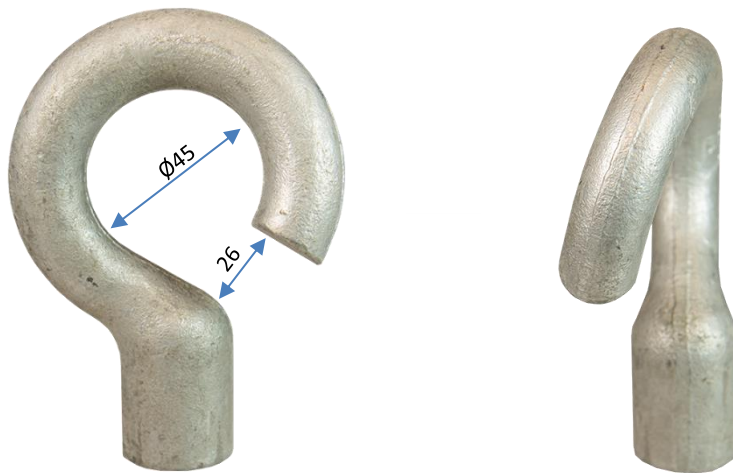

Hot dip galvanized steel hook for suspension of high voltage power lines in tree poles or suspension of various components in tunneling. Internal diameter eye: 45mm. Delivered in plastic bag, 25 pieces in each.

Used together with hook bolt M20 for suspension of high voltage power lines on wooden poles.

Stock programme:

Suspension hook M20 HDG, internal thread

Technical information:

Internal thread M20x25 mm. Hook length: 120 mm.

Corrosion protection:

Hot dip galvanized acc to NS-EN-ISO 1461.

Maintenance:

Product does normally not require any maintenance. Damage to coating can be repaired according to separate procedure.