
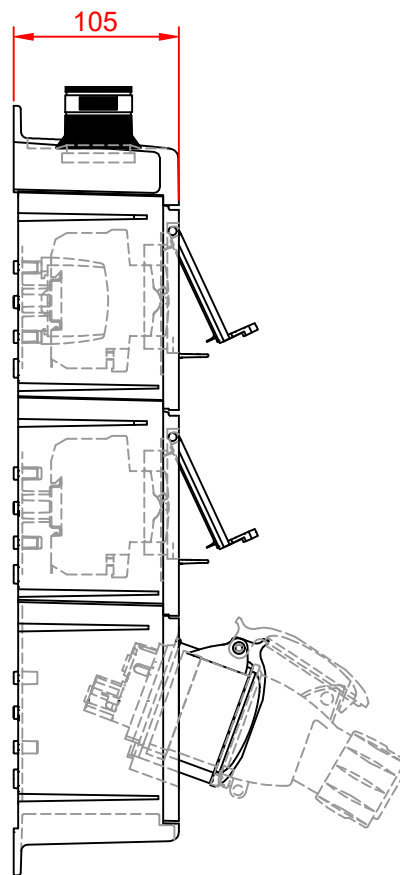



LAYER: A B C HJELPELJ SKRAVUR TEKST DIM SKJEMA KONTUR

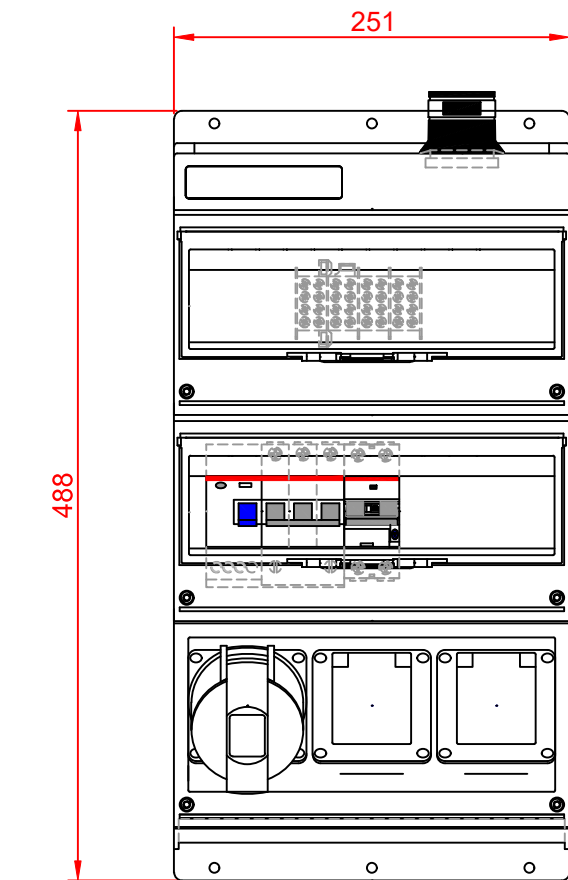

Sentralen er bygget opp av moduler i termoplastisk polyester. Dette er et meget slagfast og kjemikaliebestandig materiale. Sikringsutstyret er avdekket med en luke i klar plast.

Alle plastmaterialer er halogenfrie.

Sentralen har kapslingsgrad IP44 og er i h.h.t. tavlenormen EN61439

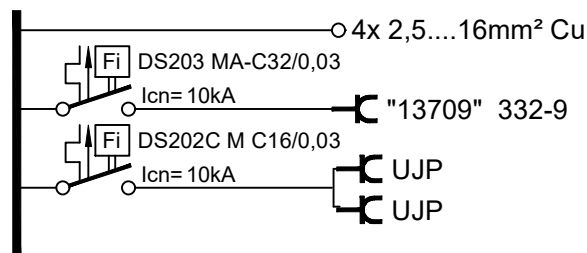

Dato: 131002

Konstr./tegn.: TP

Godkjent: CS

Papirformat: A4

Målestokk: 1:5

Ind.	Dato	K.str.	G.kj.	Ind.	Dato	K.str.	G.kj.
A				E			
B				F			
C				G			
D				H			

UTTAKSSENTRAL IP44
KPM3T-R0102JFA-230V



Philip Hauge AS
Sandbrekktoppen 30, 5224 Nesttun
Tlf. 53 50 60 20 post@philiphaug.no
www.philiphaug.no

808-4-613

Philip Hauge 

Varenummer: 1SEH641300R0018

Acad ID: 808613.dwg

Erstatning for

Erstattet av: